
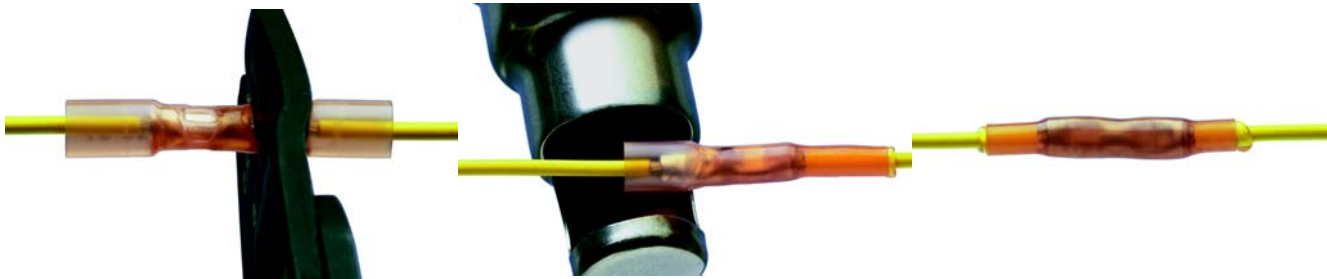


jonctions isolées étanches

DuraSeal

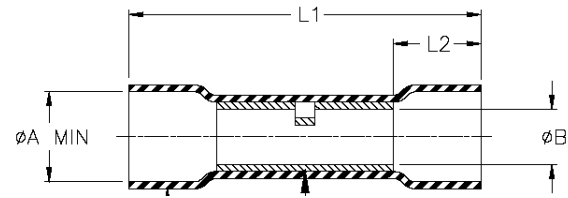

caractéristiques

Les produits DuraSeal isolent et protègent les connexions électriques des mauvais traitements mécaniques, des arrachages de câbles et de l'abrasion tout en résistant à l'eau, au sel et autres polluants.

Les dispositifs DuraSeal offrent un raccordement de câble solide et étanche à l'environnement.

Leur cylindre de sertissage ou terminal, qui est enfermé dans un tube de nylon thermorétractable solide doublé d'un adhésif spécial fondant à chaud, résiste aux dommages causés par l'abrasion et les coupures.

Les dispositifs DuraSeal gardent leur flexibilité et leur résistance à l'impact bien après que d'autres produits similaires soient devenus cassants.

Les produits DuraSeal conviennent pour des calibres de câbles allant de 0,5 mm² à 6 mm² (AWG22 à AWG10).

Ils sont pourvus d'un code-couleur permettant d'identifier facilement les calibres tout en étant transparents pour autoriser l'inspection de la connexion réalisée.

assortiment

gamme	référence de commande	couleur	Ø câble mm ²	L1 mm	L2 mm	ØA avant rétreint min. mm	ØA après rétreint max. mm	ØB min. mm	emballage pièces
35	D406-0001	rouge	0,5 - 1,0	31,5	5,0	3,7	1,40	1,47	1000
35	D406-0002	bleu	1,5 - 2,5	31,5	5,0	4,6	2,00	2,33	1000
35	D406-0003	jaune	3,0 - 6,0	37,5	10,0	6,5	2,80	3,50	1000
43	D406R	rouge	0,5 - 1,0	32					20
43	D406B	bleu	1,5 - 2,5	32					20
43	D406Y	jaune	4,0 - 6,0	38					10

les articles stockés sont imprimés en gras