


KDV5.257

Klapdeksel vierkant / Couvercle à clapet carré

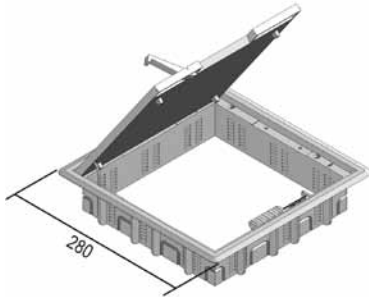

Inbouwkader + klapdeksel + kabeldoorvloerblokje. Cadre encastrable + couvercle à charnière + passage de câbles.

Kleur/Couleur	grijs RAL 7011 / zwart RAL 9011/gris RAL 7011 / noir RAL 9011
Max. Belasting/Charge max.	1500 N (klein oppervlak)/1500 N (petite surface)
Max. Belasting/Charge max.	3000 N (groot oppervlak)/3000 N (grande surface)
Benutte toestand/Situation utilisé	IP 20
Onbenutte toestand/Situation non-utilisé	IP 30
Diepte-uitsparing/Réserve de profondeur	5 mm
Dikte staalplaat/Epaisseur de tôle	3 mm
Stand. Uitv./Exec. Std.	Polypropyleen/Polypropylène

HD	Artikel Référence	↑ mm	↔ mm	↔ mm	↔ mm	kg/st kg/pc	⊞	Stock Magasin	Eenheid Unité
-	KDV5.257-7011	-	257	-	257	1,570	6	✓	st/pc
-	KDV5.257-9011	-	257	-	257	1,570	6	✓	st/pc

Getest volgens EN 50085-2-2.

Testé selon la norme EN 50085-2-2.

- Inbouwkader wordt met 4 bouten in de vloerdoos geschroefd.
- Kabeldoorvoerblokje met schuinliggende kabeldoorgang.
- Klapdeksel kan in 4 richtingen gemonteerd worden.
- Klapdeksel hoeft niet geaard te worden.
- Klapdeksel is voorzien van een kabeldoorvoerblokje en openingshendel.
- De slagbegrenzer beperkt de openingshoek tot max 75°.

- Le cadre encastrable peut être vissé dans la boîte de sol avec 4 boulons.
- Le passage de câbles est délardé et clipsable.
- Le couvercle peut être placé dans les 4 directions.
- Le couvercle ne doit pas être mise à la terre.
- Le couvercle est prévue d' un passage de câbles et d' un levier d' ouverture.