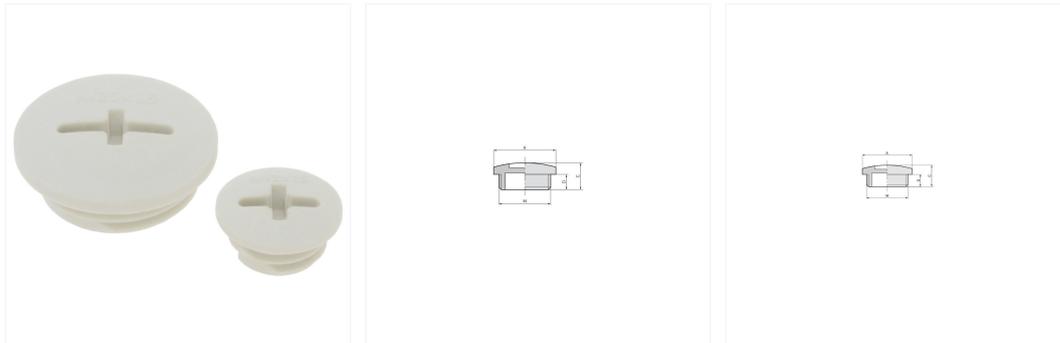


SKINDICHT® BLK-GL-M 16X1.5 RAL 7035 LGY**Réf.:** 52006110

Bouchons d'obturation; Taille de filetage: M 16; Polyamide; Sans halogène;

**Détails****Avantages**

- Grande stabilité grâce au polyamide renforcé de fibres de verre.
- Large gamme d'applications possible grâce à la classification de protection anti-incendie V-2 selon UL94 (test d'inflammabilité pour plastiques).
- Montage facile au moyen d'un tournevis cruciforme.
- La certification UL selon les données techniques permet l'utilisation du produit dans l'espace nord-américain.

Application

- Pour obturer un perçage fileté/traversant métrique inoccupé sur le boîtier.
- Hautement résistant aux sollicitations mécaniques.
- Les versions en noir conviennent pour une utilisation en extérieur.

Conseils

Les photographies et graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.

Le cas échéant, les prix sont des prix du métal solide sans surtaxes ni TVA. Ventes uniquement aux clients professionnels.

Toutes les valeurs relatives aux produits sont des valeurs nominales à température ambiante sauf précision contraire. Les autres valeurs, comme par ex. les tolérances peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.

Remarques

Caractéristiques techniques

Informations générales

Marque	SKINDICHT®
Type de produit	Bouchons d'obturation
Livraison avec contre-écrou	Non
Livraison avec joint torique	Non
Type de conditionnement	Sachet
Delivery Unit	100
Type de montage	dans un trou taraudé

Caractéristiques électriques

Structure de produit

Renforcé par fibre de verre	Oui
Largeur totale	20 mm
Hauteur totale	9,8 mm
Type de filetage	métrique
Taille de filetage	M 16
Augmentation de filetage	1,5
Longueur de filetage	7 mm
Norme de filetage	DIN EN 60423
Matériau du corps	Polyamide
Matériau du corps, forme abrégée	PA
Couleur	gris clair
Couleur ton RAL	RAL 7035

Caractéristiques du produit

Indice de protection IP	IP 54
Type de classification NEMA	Type 1
Insert de connecteur rectangulaire en secteur antidéflagrant	Non
Température (min.)	-40 °C
Température (max.)	100 °C
Température min.	-40 °C
Température max.	100 °C
Non-propagateur de la flamme	Oui
Non propagateur de la flamme selon	UL 94 HB
Résistant aux UV	Non
Résistance chimique	Oui
Résistant aux acides	Oui
Sans halogène	Oui
Résistant aux huiles	Oui

Certifications et normes

Marqué CE	Oui
Marquage UKCA	Oui
Certifié UL	Oui
Homologation UL AWM	selon UL 514A (CCN: QCRV2 / e-file number: E79903)
Listé UL	Non
Certifié cUR	Oui
Homologation cUR	selon CSA-22.2 No. 18.1 (CCN: QCRV8 / e-file number: E79903)
Listé cUL	Non
Certifié CSA	Non
Homologué VDE	Non
Homologué GGVS	Non
Certifié DNV	Non
Protection anti-incendie testée pour les véhicules ferroviaires	Non
Homologué Ecolab	Non

Homologué NSF	Non
Homologué FDA	Non
Homologué EHEDG	Non

SKINDICHT® BLK-GL-M

Réf.	Nom	Taille de filetage	Couleur	Longueur de filetage	Delivery Unit
52006100	SKINDICHT® BLK-GL-M 12X1.5 RAL 7035 LGY	M 12	gris clair	7 mm	100
52006101	SKINDICHT® BLK-GL-M 12X1.5 RAL 7001 SGY	M 12	gris argenté	7 mm	100
52006103	SKINDICHT® BLK-GL-M 12X1.5 RAL 9005 BK	M 12	noir	7 mm	100
52006110	SKINDICHT® BLK-GL-M 16X1.5 RAL 7035 LGY	M 16	gris clair	7 mm	100
52006111	SKINDICHT® BLK-GL-M 16X1.5 RAL7001 SGY	M 16	gris argenté	7 mm	100
52006113	SKINDICHT® BLK-GL-M 16X1.5 RAL 9005 BK	M 16	noir	7 mm	100
52006120	SKINDICHT® BLK-GL-M 20X1.5 RAL 7035 LGY	M 20	gris clair	7 mm	100
52006121	SKINDICHT® BLK-GL-M 20X1.5 RAL 7001 SGY	M 20	gris argenté	7 mm	100
52006123	SKINDICHT® BLK-GL-M 20X1.5 RAL 9005 BK	M 20	noir	7 mm	100
52006130	SKINDICHT® BLK-GL-M 25X1.5 RAL 7035 LGY	M 25	gris clair	8 mm	100
52006131	SKINDICHT® BLK-GL-M 25X1.5 RAL 7001 SGY	M 25	gris argenté	8 mm	100
52006133	SKINDICHT® BLK-GL-M 25X1.5 RAL 9005 BK	M 25	noir	8 mm	100
52006140	SKINDICHT® BLK-GL-M 32X1.5 RAL 7035 LGY	M 32	gris clair	8 mm	50
52006141	SKINDICHT® BLK-GL-M 32X1.5 RAL 7001 SGY	M 32	gris argenté	8 mm	50
52006143	SKINDICHT® BLK-GL-M 32X1.5 RAL 9005 BK	M 32	noir	8 mm	50
52006150	SKINDICHT® BLK-GL-M 40X1.5 RAL 7035 LGY	M 40	gris clair	8 mm	25
52006151	SKINDICHT® BLK-GL-M 40X1.5 RAL 7001 SGY	M 40	gris argenté	8 mm	25
52006153	SKINDICHT® BLK-GL-M 40X1.5 RAL 9005 BK	M 40	noir	8 mm	25
52006160	SKINDICHT® BLK-GL-M 50X1.5 RAL 7035 LGY	M 50	gris clair	10 mm	25
52006161	SKINDICHT® BLK-GL-M 50X1.5 RAL 7001 SGY	M 50	gris argenté	10 mm	25
52006163	SKINDICHT® BLK-GL-M 50X1.5 RAL 9005 BK	M 50	noir	10 mm	25
52006170	SKINDICHT® BLK-GL-M 63X1.5 RAL 7035 LGY	M 63	gris clair	12 mm	25
52006171	SKINDICHT® BLK-GL-M 63X1.5 RAL 7001 SGY	M 63	gris argenté	12 mm	25
52006173	SKINDICHT® BLK-GL-M 63X1.5 RAL 9005 BK	M 63	noir	12 mm	25