



10735E00


- Utilisable en
 - Zone 1 et Zone 2
 - Zone 21 et Zone 22
- Protection IP 66
- Nombreux désignation
 - Amplificateurs
 - Réducteurs
 - Adaptateurs

Tableau de sélection

Désignation	Dimensions [mm]					Référence	PS	Poids kg
	Da	Di	L	SW	TL			
Amplificateur métrique - métrique 	M 20	M 25	9	29	27	109390	18	0.015
	M 25	M 32	10	36	28	109389	18	0.018
	M 32	M 40	12	46	30	109388	18	0.023
	M 40	M 50	12	55	30	109387	18	0.031
	M 50	M 63	14	68	32	109386	18	0.044


10552E00

Tableau de sélection

Désignation	Dimensions [mm]							Référence	PS	Poids kg
	Ga	Gi	L	SW	Di	E	Type			
Réducteurs métrique - métrique 	M 25	M 20	10	29	19	32	Forme B	109384	18	0.006
	M 32	M 20	12	36	26	40	Forme B	109383	18	0.013
	M 32	M 25	12	36	26	40	Forme B	109382	18	0.013
	M 40	M 20	12	46	32	51	Forme C	109381	18	0.020
	M 40	M 25	12	46	32	51	Forme C	109380	18	0.018
	M 40	M 32	12	46	32	51	Forme B	109379	18	0.016

10553E00


Tableau de sélection

Désignation	Dimensions [mm]							Référence	PS	Poids kg
	Ga	Gi	L	SW	Di	E	Type			
Adaptateur Pg - métrique 	Pg 11	M 20	9	24	13	27	Forme A	109408	18	0.017
	Pg 13,5	M 20	10	24	14	27	Forme A	109407	18	0.014
	Pg 13,5	M 25	10	29	14	32	Forme A	109406	18	0.021
	Pg 16	M 20	10	27	17	29	Forme A	109405	18	0.011
Adaptateur Pg - métrique 	Pg 21	M 20	12	33	22	36	Forme B	109404	18	0.010
	Pg 29	M 32	12	42	30.5	45	Forme B	109398	18	0.072
	Pg 36	M 40	14	53	40.5	59	Forme B	109393	18	0.017
	Pg 29	M 20	12	42	30.5	45	Forme C	109400	18	0.024
	Pg 29	M 25	12	42	30.5	45	Forme C	109399	18	0.015
	Pg 36	M 20	14	53	40.5	59	Forme C	109396	18	0.039
	Pg 36	M 25	14	53	40.5	59	Forme C	109395	18	0.025
	Pg 36	M 32	14	53	40.5	59	Forme C	109394	18	0.033

10553E00

Plans d'encombrement (toutes les dimensions en mm) - sous réserve de modifications

Remarques : dimensions voir tableau de sélection

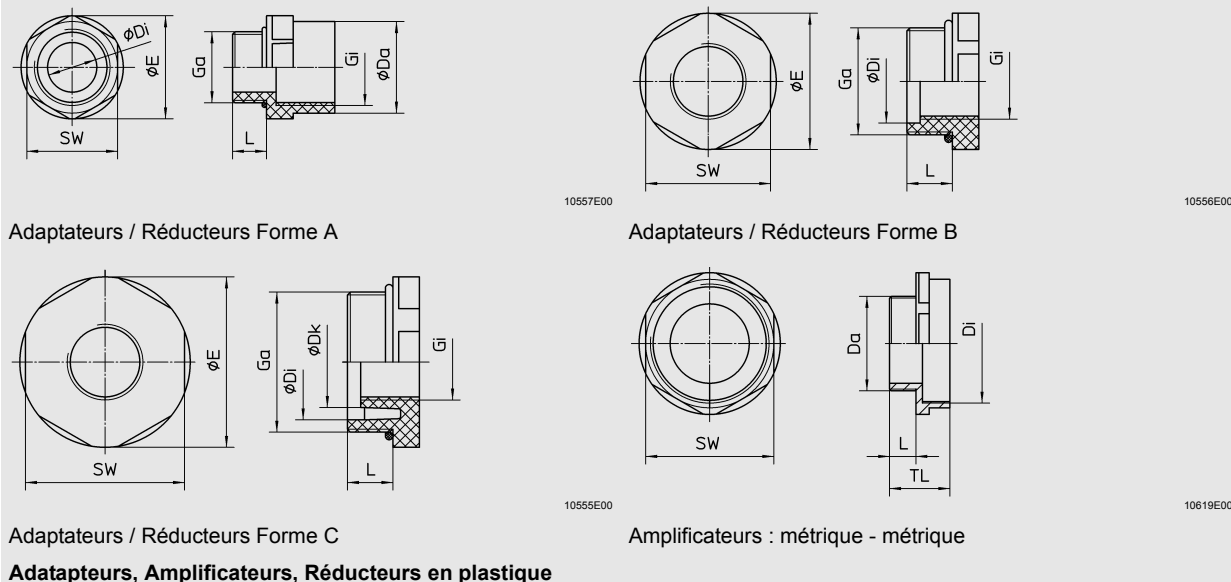
Caractéristiques techniques

Protection contre les explosions	
Protection contre l'explosion de gaz	II 2 G Ex e II
Protection contre l'explosion de poussières	II 2 D Ex tD A21 IP66
Certificats de conformité	PTB 04 ATEX 1040 X
Autres certifications	IECEX
Matière	Polyamide
Protection	IP66
Plage de température	- 20 °C ... + 70 °C

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14