


Luminaires étanches WDP-LZP T8



Possibilités de fixation

Plafond/
directPlafond/
attacheChaîne/
attache

WDP-LZP

- Boîtier en polyester gris clair, diffuseur en polycarbonate clair résistant aux chocs (PC) avec structure prismatique linéaire. Entrées de câbles au-dessus et sur les côtés
- Multiples attaches de fermeture imperdables en inox (V2A).
- Fixation au plafond à l'aide d'attaches en acier de qualité (fournies). Armature à clipser simplement sur l'étrier monté au plafond ou à suspendre à l'aide d'une

chaîne ou d'un câble en acier avec les attaches fournies, permettant ainsi de réaliser un montage particulièrement simple.

- Appareillage auxiliaire standard faible perte. Appareillage auxiliaire électronique également livrable en standard.
- Diffuseur en polycarbonate équipé d'une structure interne linéaire prismatique et lisse à l'extérieur, ce qui permet un entretien facile.

Référence	pour la lampe
WDPLZP 136 (ind)	1 x 36W
WDPLZP 158 (ind)	1 x 58W
WDPLZP 236 (ind)	2 x 36W
WDPLZP 258 (ind)	2 x 58W

Référence	pour la lampe
WDPLZP 136 CMP	1 x 36W
WDPLZP 158 CMP	1 x 58W
WDPLZP 236 CMP	2 x 36W
WDPLZP 258 CMP	2 x 58W

Appareils étanches de la toute nouvelle génération Design industriel élégant, haut rendement Fixation multifonctionnelle

Luminaires étanches du type fermé IP65. Boîtier gris clair en polyester équipé d'entrées de câble.

Diffuseur en polycarbonate clair résistant aux chocs.


Les luminaires ont un haut rendement lumineux.

Entrées de câble tant dans la partie supérieure que sur les côtés.

Le diffuseur est fixé sur la base à l'aide d'attaches en inox imperdables (58W - 10 attaches, 36W - 8 attaches).

IP65

Jeu de réglage de l'attache
de fixation +/- 65 mm




Réflecteur haute brillance

Le modèle WDP-LZP peut être combiné avec un réflecteur haute brillance. Le réflecteur doit être commandé séparément.



Fixation multifonctionnelle pouvant être clipsée de manière réglable sur le boîtier. Installation plus rapide, plus simple et plus avantageuse.

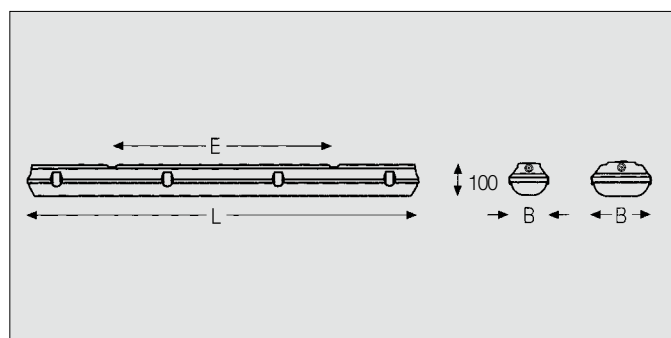

Dimensions en mm	L x B x H	E	kg
WDPLZP 136	1270 x 120 x 100	800 - 930	2,6
WDPLZP 158	1570 x 120 x 100	1100 - 1230	3,4
WDPLZP 236	1270 x 185 x 100	800 - 930	3,9
WDPLZP 258	1570 x 185 x 100	1100 - 1230	5,4