


Luminaires étanches WDP-LZP T5



Possibilités de fixation

Plafond/
directPlafond/
attacheChaîne/
attache

WDP-LZP

- Boîtier en polyester gris clair, diffuseur en polycarbonate clair résistant aux chocs (PC) avec structure prismatique linéaire. Entrées de câbles au-dessus et sur les côtés
- Multiples attaches de fermeture imperdables en inox (V2A).
- Fixation au plafond à l'aide d'attaches en acier de qualité (fournies). Armature à clipser simplement sur l'étrier monté au plafond ou à suspendre à l'aide d'une

chaîne ou d'un câble en acier avec les attaches fournies, permettant ainsi de réaliser un montage particulièrement simple.

- Diffuseur en polycarbonate équipé d'une structure interne linéaire prismatique et lisse à l'extérieur, ce qui permet un entretien facile.
- Pourvu en standard d'un appareillage auxiliaire électronique multi-lampes permettant d'adapter le niveau d'éclairage.

Référence	pour la lampe
WDPLZPT5128/154	1 x 28/54W
WDPLZPT5135/149	1 x 35/49W

Référence	pour la lampe
WDPLZPT5228/254	2 x 28/54W
WDPLZPT5235/249	2 x 35/49W

Appareils étanches convenant pour les lampes T5

Design industriel élégant, haut rendement

Fixation multifonctionnelle

Luminaires étanches du type fermé IP65. Boîtier gris clair en polyester équipé d'entrées de câble.

Diffuseur en polycarbonate clair résistant aux chocs.


Les luminaires ont un haut rendement lumineux.

Entrées de câble tant dans la partie supérieure que sur les côtés.

Le diffuseur est fixé sur la base à l'aide d'attaches en inox imperdables (58W - 10 attaches, 36W - 8 attaches).

IP65

Jeu de réglage de l'attache de fixation +/- 65 mm




Réflecteur haute brillance

Le modèle WDP-LZP T5 peut être combiné avec un réflecteur haute brillance. Ce réflecteur doit être commandé séparément.



Fixation multifonctionnelle pouvant être clipsée de manière réglable sur le boîtier. Installation plus rapide, plus simple et plus avantageuse.

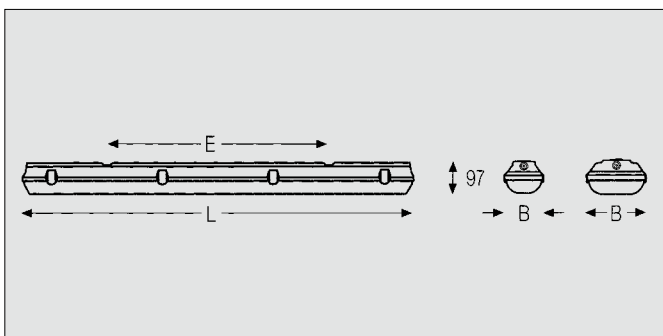

Dimensions en mm	L x B x H	E	kg
WDP-LZP T5 128/154	1270 x 120 x 100	800-930	2,4
WDP-LZP T5 135/149/180	1570 x 120 x 100	1100-1230	3,1
WDP-LZP T5 228/254	1270 x 185 x 100	800-930	3,7
WDP-LZP T5 235/249	1570 x 185 x 100	110-1230	4,9