



TCW060

TCW060 2xTL-D36W HF

2 pcs - MASTER TL-D - 36 W - Électronique haute fréquence

Conçu pour des environnements exigeants, TCW060 est un luminaire économique, compact et étanche. Des versions spéciales sont disponibles pour les lampes TL-D et TL5. Avec un indice de protection IP65 et fonctionnant uniquement avec un ballast électronique, voici une solution concurrentielle à économie d'énergie pour locaux humides – qui ne coûte pas plus cher qu'une solution électromagnétique. Un clip flexible pour plafond facilite l'installation et la maintenance.

Données du produit

Caractéristiques générales		Service tag	
Nombre de sources lumineuses	2 [2 pcs]	Service tag	Oui
Code famille de lampe	TL-D [MASTER TL-D]	Score taux d'éblouissement CEN	25
Puissance de la lampe	36 W	Caractéristiques électriques	
Kombipack	Non	Tension d'entrée	220 à 240 V
Appareillage	Électronique haute fréquence	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Cache optique/ type de l'objectif	PCP [Diffuseur polycarbonate prismatique]	Courant d'appel	20 A
Éclairage de secours	Non [-]	Temps du courant d'appel	0,37 ms
Connexion	Bornier de raccordement à vis 3 pôles	Facteur de puissance (min.)	0.9
Câble	Non	Gestion et gradation	
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I	Intensité réglable	Non
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 5 s	Matériaux et finitions	
Essai au fil incandescent	NO [Non]	Matériaux de réflecteur	Acier
Version pays	NO [Norway]	Constitution de l'optique	Polycarbonate
Marquage CE	Marquage CE	Matériaux cache optique/lentille	Polycarbonate
Marquage ENEC	Non	Distance en longueur du point de fixation (nom.)	900 mm
Garantie	3 ans	Longueur totale	1270 mm
Nombre de produits par disjoncteur	13		

TCW060

Hauteur totale	90 mm
Commande	Gris
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	90 x NaN x 1270 mm (3.5 x NaN x 50 in)

Normes et recommandations

Code d'indice de protection	IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK08 [5 J Protection anti-vandal]

Performances Initiales (Conforme IEC)

Puissance initiale absorbée	72 W
Tolérance de consommation électrique	+/-10%

Conditions d'utilisation


Convient à une commutation aléatoire	Non
--------------------------------------	-----

Données logistiques

Code de produit complet	871155981380699
Désignation Produit	TCW060 2xTL-D36W HF
Code barre produit (EAN)	8711559813806
Code de commande	81380699
Local Code	TCW060236HF
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	6
Code industriel (12NC)	910503610918
Poids net (pièce)	2,650 kg





Schéma dimensionnel

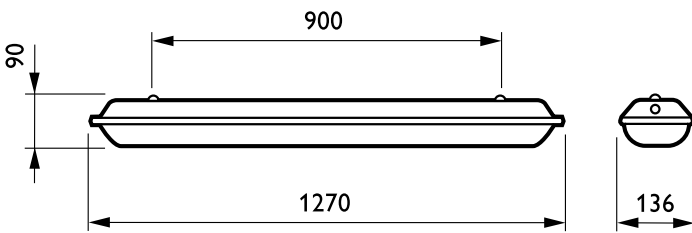

TCW060

Données photométriques

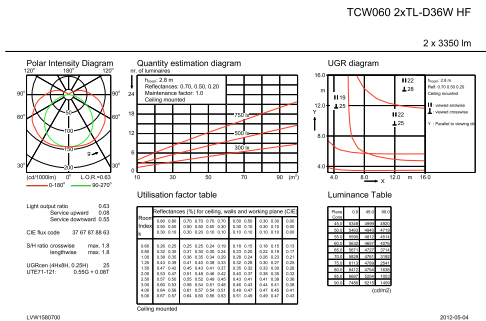

IFGU_TCW060 2xTL-D36W HF-General uniform lighting

IFPC_TCW060 2xTL-D36W HF-Polar Indoor (combined)

