



Luminaires tubulaires étanches Haut degré d'étanchéité - IP67

Luminaire tubulaire étanche à l'eau. Tube clair ou satiné en polycarbonate. Cadre en aluminium anodisé supportant tous les composants électriques et coulissant dans le fourreau. Deux extrémités avec d'un côté l'entrée de câble, de l'autre côté une plaque terminale aveugle. (Deuxième entrée de câble fournie). Câblage continu 3 x 1,5 mm² aux deux extrémités avec des bornes de connexion tripolaires rapides. Appareillage auxiliaire électronique intégré. Convient pour l'éclairage architectural, pour des conditions particulières et des lampes spéciales (par exemple les espaces réfrigérés, l'éclairage coloré,...)

IP67




LR

Luminaire étanche à l'eau avec tube de protection clair (polycarbonate). Convient pour des lampes T5. Appareillage auxiliaire électronique. Extrémités gris clair.



LRO

Luminaire étanche à l'eau avec tube de protection satiné (polycarbonate). Convient pour des lampes T5. Appareillage auxiliaire électronique. Extrémités gris clair. Convient parfaitement pour l'utilisation avec les lampes fluorescentes colorées.



Z-LR1


Set de montage (2 pièces) pour montage apparent.



Z-LR2

Set de montage (2 pièces) pour suspension.

Référence	pour la lampe	Référence	pour la lampe
LR-1400	1 x 14W	LRO-1400	1 x 14W
LR-2100	1 x 21W	LRO-2100	1 x 21W
LR-2800	1 x 28W	LRO-2800	1 x 28W
LR-3500	1 x 35W	LRO-3500	1 x 35W

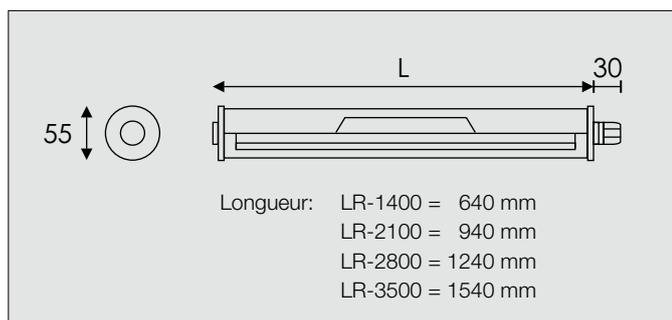

Pièces détachées nécessaires

Référence	Description
Z-LR1	set de montage pour montage en suspension
Z-LR2	set de montage pour montage en suspension

Utilisation avec une lampe T5 colorée (par exemple en combinaison avec colorguard)

