

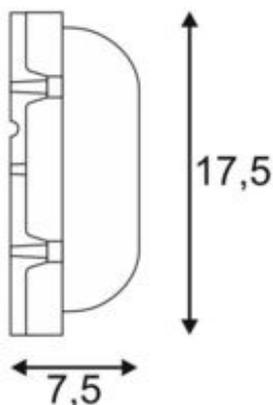


Applique et plafonnier outdoor TERANG

LED, 3000 K, IP44, ovale, argenté, 9 W

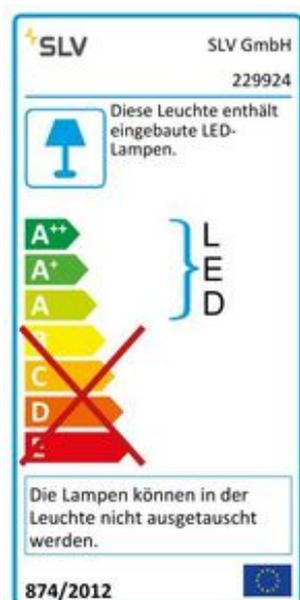

N° art.	229924
Possibilité d'alimentation	Non
Code LBS	LED SMD
Nbre d'ampoules	1
Ampoule jointe	Oui
Largeur	17.5 cm
Hauteur	11 cm
Profondeur	7.5 cm
Poids net	0.421 kg
Poids brut	0.523 kg
Tension	230 Volts
Puissance max.	9 Watt
Indice de protection	I
Indice de protection	IP 44
Durée de vie moyenne	20000 Heures
Température de couleur	3000 Kelvin
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Flux lumineux	680 lm
Classe d'efficacité énergétique	A+
Ampoule	Module LED SMD
Type de courbe de répartition de la lumière 1	direct
Type de courbe de répartition de la lumière 3	axes symétriques
Matière	aluminium/plastique PC
Couleur	argenté
Type de montage	Montage apparent sur le mur / plafond
Remarque 1	Fourni avec un driver LED incorporé

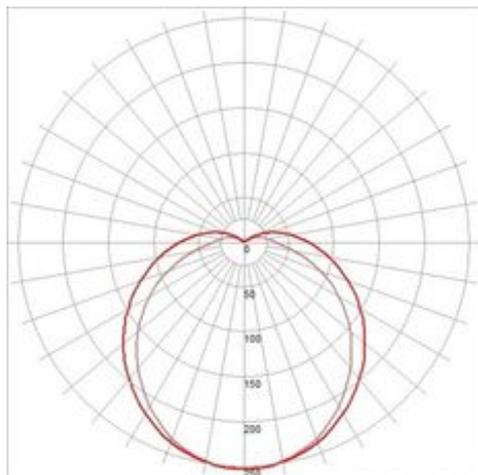

Réinterprétation de projecteurs de chantier classiques pour un montage au mur ou au plafond avec un puissant module LED déjà intégré. Disponible dans les couleurs de boîtier blanc, argenté, rouille et anthracite, TERANG est doté d'un verre rond satiné, lequel garantit une répartition homogène de la lumière. L'indice de protection IP44 de ce luminaire indique qu'il peut aussi être installé à l'extérieur. Grâce au driver LED incorporé, TERANG peut être directement être branché sur le réseau 230 V. Cette lampe contient des ampoules LED incorporées. EEL : A - A++. Les ampoules dans la lampe ne sont pas remplaçables.