


DLK2070 RX GU10 B

- Downlight encastré rond orientable.
- 3 couronnes.
- Fixation par lamelles.
- Ne nécessite pas de transformateur.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	SOCKET	AC/DC	Watt Max	LAMPE	KG
DLK207004	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	GU10	AC 230V	50W	PAR16	0,106
DLK207015	INOX BROSSE	FONTE D'ALUMINIUM	GU10	AC 230V	50W	PAR16	0,106
DLK207021	NICKEL SATINE	FONTE D'ALUMINIUM	GU10	AC 230V	50W	PAR16	0,106

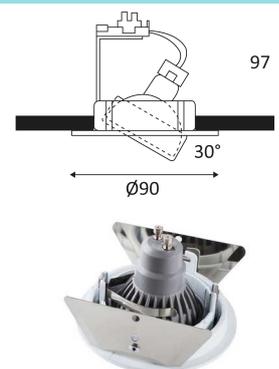

DLK207004

DLK207015

DLK207021



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 12mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison de max. 60°.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (82 mm)



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 30°.



Orientation horizontale possible du luminaire pour un maximum de 355°.



Homologation CE.



Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.



Garantie 2 ans.