

## ➤ Façade




## ➤ Caractéristiques électriques

Mesure des courants	
Type	63 A
Consommation des entrées	0,8 VA max.
Surcharge	30 x I <sub>max</sub>
Surcharge permanente	63 A
Courant minimum mesuré	40 mA
Mesure des tensions	
Étendue de la mesure	230 ... 400 V +/- 20%
Consommation (VA)	0,5 VA max.
Surcharge permanente	280 V
Précision de l'énergie	
Active (selon CEI 62053-21)	Classe 1



Alimentation	
Autoalimentation	Oui
Fréquence	50/60 Hz
Sortie (impulsions)	
Type phototransistor	CEI 62053-31 Classe A
Nombre	1
Poids d'impulsions fixe	100 Wh
Durée d'impulsions	100 ms
Conditions d'utilisation	
Température de fonctionnement	-10 à 55 °C
Température de stockage	-20 à 70 °C
Humidité relative	85 %

## ➤ Boîtier

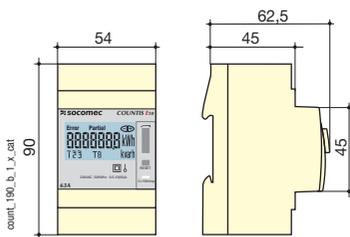

Type	Modulaire
Nombre de modules	3
Dimensions L x H x P	54 x 90 x 84 mm
Indice de protection du boîtier	IP 20
Indice de protection de la face avant	IP 51
Type d'afficheur	LCD avec rétroéclairage
Section de raccordement en rigide	1,5 à 16 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en souple	1 à 16 mm <sup>2</sup>
Poids	170 g

## ➤ Raccordement

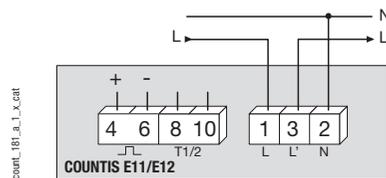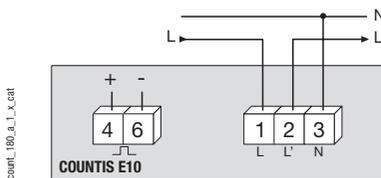

## ➤ Références

Type	COUNTIS E10 Référence	COUNTIS E11 Référence	COUNTIS E12 Référence
Direct 63 A	4850 3000		
Direct 63 A - Double tarif		4850 3001	
Direct 63 A - Double tarif et MID			4850 3002