

Aperçu d'impression: Connecteur femelle; 3 pôles; Pas 7,62 mm / 0.3 in; avec tige de codage; avec crochet d'arrêt - Numéro d'article: 231-703/026-000

WAGO® online catalog / eShop

Connecteur femelle; 3 pôles; Pas 7,62 mm / 0.3 in; avec tige de codage; avec crochet d'arrêt

Numéro d'article: 231-703/026-000



Connecteur femelle; 3 pôles; Pas 7,62 mm / 0.3 in; avec tige de codage; avec crochet d'arrêt

Marquages

RoHS ✓
Compliant

Dates commerciales

Fournisseur	WAGO
Réf. article fournisseur	231-703/026-000
GTIN / EAN	4044918351539
Sommaire	1
Unité d'emballage	100
Numéro d'article client	

Commentaires

Connexion universelle pour tous types de conducteurs Deux sens d'actionnement pour le ressort CAGE CLAMP® facilitent le câblage dans le pré-assemblage de câbles et sur les appareils Prise de test enfichable avec possibilité de codage

Données techniques

Autres


Nombre de pôles	3
Pas	7.62 mm / 0.3 in
Nombre total des points de serrage	3
Nombre total des potentiels	3
Couleur	orange
Données de référence selon 1	IEC/EN 60664-1
Catégorie de surtension EN 1	III


Aperçu d'impression: Connecteur femelle; 3 pôles; Pas 7,62 mm / 0.3 in; avec tige de codage; avec crochet d'arrêt - Numéro d'article: 231-703/026-000

Données techniques	
Degré de pollution (1)	2
Tension de référence EN (1) [V]	630 [V]
Surtension transitoire de référence (1) [kV]	6 [kV]
Courant nominal (1) [A]	16 [A]
Catégorie de surtension EN 2	II
Degré de pollution 2	2
Tension de référence EN (2) [V]	1000 [V]
Surtension transitoire de référence (2) [kV]	6 [kV]
Courant nominal (2) [A]	16 [A]
Catégorie de surtension EN 3	III
Degré de pollution 3 :	3
Tension nominale EN (3) [V]	500 [V]
Surtension transitoire de référence (3) [kV]	6 [kV]
Courant nominal (3) [A]	16 [A]
Nombre d'éléments de connexion individuels liés au produit	1
Type de connexion (1)	CAGE CLAMP®
rigide, raccordement possible	0.08 ... 2.5 mm ² / 28 ... 12 AWG
souple, raccordement possible	0.08 ... 2.5 mm ² / 28 ... 12 AWG
souple avec embout d'extrémité avec isolation plastique	0.25 ... 1.5 mm ² / ...
souple avec embout d'extrémité sans isolation plastique	0.25 ... 2.5 mm ² / ...
Longueur de dénudage	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 in
Groupe du matériau isolant	I
Matière isolante	Polyamide 66 (PA 66)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Plage de températures limites	-60 °C ... 85 °C
Matériau des ressorts de serrage	Acier à ressort au chrome-nickel (CrNi)
Matériau du contact	Alliage de cuivre
Surface du contact	étamé
Charge calorifique [MJ]	0.102 [MJ]
Poids [g]	environ 6.264 [g]
Largeur	21.82 mm / 0.859 in
Hauteur	14.3 mm / 0.563 in
Profondeur	26.45 mm / 1.041 in

Aperçu d'impression: Connecteur femelle; 3 pôles; Pas 7,62 mm / 0.3 in; avec tige de codage; avec crochet d'arrêt - Numéro d'article: 231-703/026-000

Photos & dessins

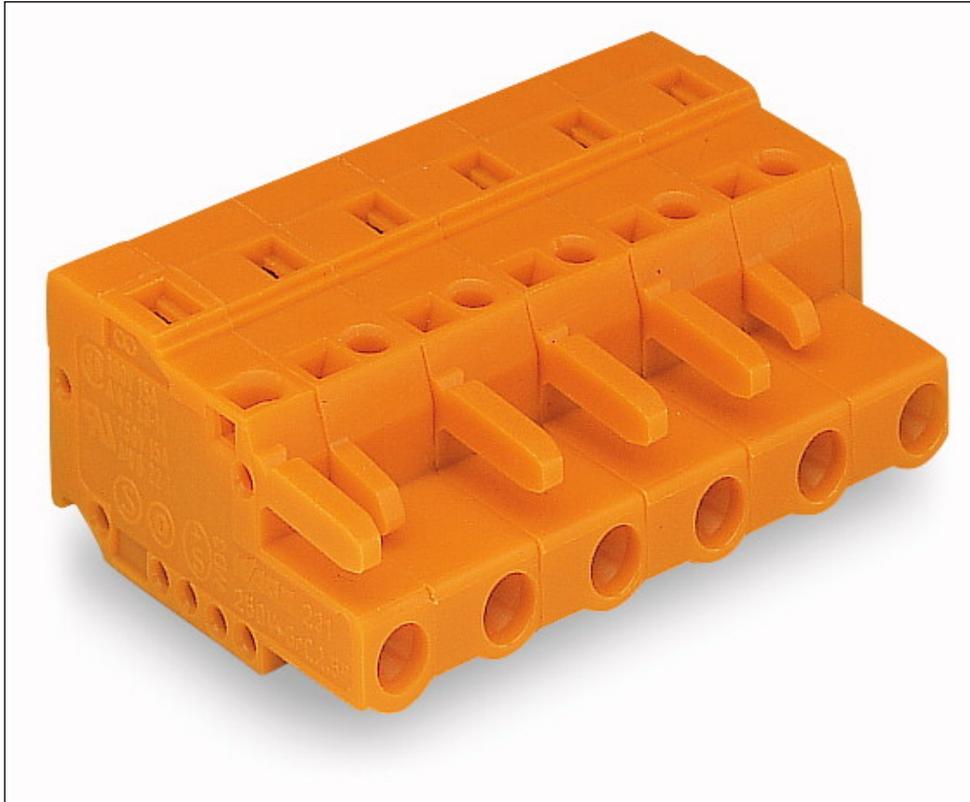

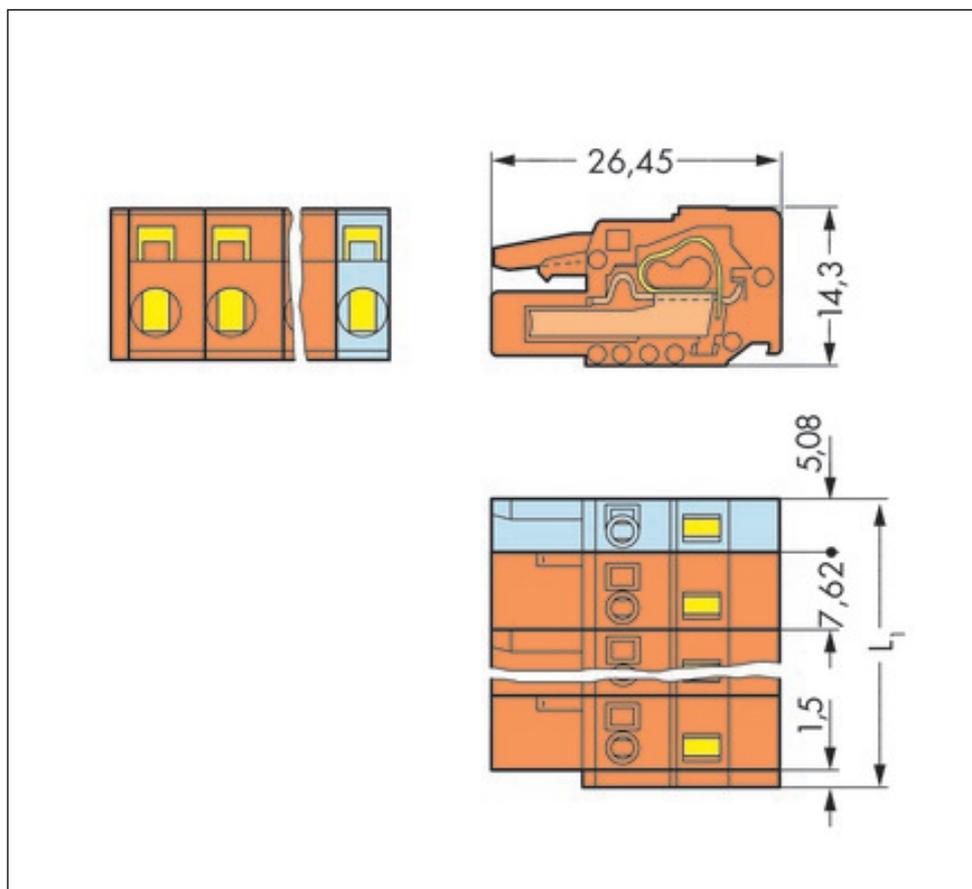

Adresse

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.