

# Cadre d'adaptation avec clapet pour fonctions 45 x 45 mm

Cadre d'adaptation pour encastrer des fonctions 45 x 45 mm suivantes: modules de données de Niko, prises téléphoniques, connexions audio et prises TV/FM.



## Cadre d'adaptation avec clapet pour fonctions 45 x 45 mm

Cadre d'adaptation pour encastrer des fonctions 45 x 45 mm suivantes: modules de données de Niko, prises téléphoniques, connexions audio et prises TV/FM.



### APPAREIL COMPLET, BOÎTE NON COMPRISE (IP55)




	<b>700-85000</b>	Pièces: 10	grey
	<b>701-85000</b>	Pièces: 10	white
	<b>761-85000</b>	Pièces: 10	black

# 700-85000

4 year warranty

Cadre d'adaptation avec clapet pour fonctions 45 x 45 mm dans des boîtes en saillie étanches.

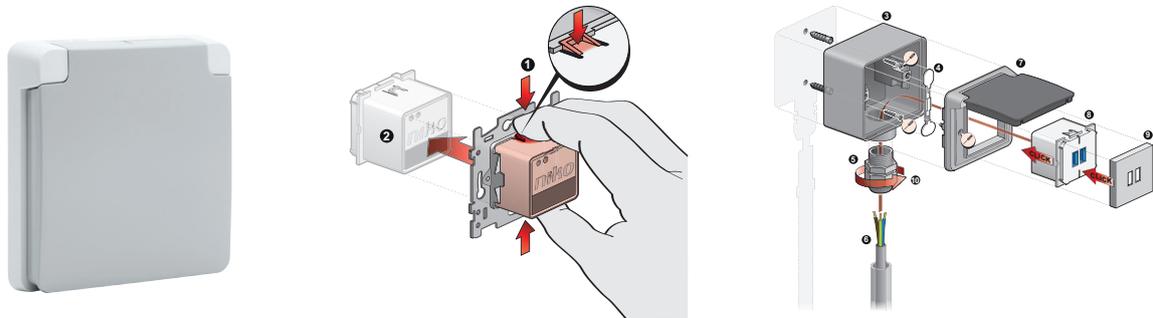

Ce cadre d'adaptation est utilisé pour encastrer des fonctions 45 x 45 mm dans des boîtes en saillie étanches aux projections d'eau. Il convient pour des modules de données, des prises téléphoniques, des prises audio et des prises TV/FM. Il est muni d'un clapet de protection à charnières. Combinaison de couleurs: gris clair avec clapet de protection gris foncé.

Les produits Niko Hydro ne conviennent pas à une utilisation dans des environnements riches en ammoniac (p. ex. les porcheries).

Cadre d'adaptation avec clapet pour fonctions 45 x 45 mm dans des boîtes en saillie étanches. La fonction est placée dans un boîtier en saillie étanche aux projections d'eau. La fonction est munie d'un joint moulé et s'ajuste de manière hermétique sur le boîtier adapté.

Le couvercle est muni d'un joint moulé et s'ajuste de manière hermétique sur le boîtier adapté. Le cadre d'adaptation est en polypropylène résistant aux chocs, anti-poussière, sans halogènes et auto-extinguible (UL94 V2/1,6 mm). Le couvercle de protection est en ABS indéformable.

- Nombre de mécanismes: 1
- Degré de protection: Cet ensemble composé d'un mécanisme et d'une boîte d'encastrement a un degré de protection IP55.
- Résistance aux chocs: Après montage, une protection contre les chocs de IK07 est garantie.
- Couleur: L'interrupteur est coloré dans la masse en gris clair RAL 7035 (NCS S1502-B) et la touche de commande en gris foncé (NCS S3502-B).
- Dimensions (HxLxP): 45 x 45 mm
- Marquage: CE



## 701-85000

4 year warranty

Cadre d'adaptation avec clapet pour fonctions 45 x 45 mm dans des boîtes en saillie étanches.



Ce cadre d'adaptation est utilisé pour encastrer des fonctions 45 x 45 mm dans des boîtes en saillie étanches aux projections d'eau. Il convient pour des modules de données, des prises téléphoniques, des prises audio et des prises TV/FM. Il est muni d'un clapet de protection à charnières. Combinaison de couleurs: white.

Les produits Niko Hydro ne conviennent pas à une utilisation dans des environnements riches en ammoniac (p. ex. les porcheries).

Cadre d'adaptation avec clapet pour fonctions 45 x 45 mm dans des boîtes en saillie étanches. La fonction est placée dans un boîtier en saillie étanche aux projections d'eau. La fonction est munie d'un joint moulé et s'ajuste de manière hermétique sur le boîtier adapté.

Le couvercle est muni d'un joint moulé et s'ajuste de manière hermétique sur le boîtier adapté. Le cadre d'adaptation est en polypropylène résistant aux chocs, anti-poussière, sans halogènes et auto-extinguible (UL94 V2/1,6 mm). Le couvercle de protection est en ABS indéformable.

- Nombre de mécanismes: 1
- Degré de protection: Cet ensemble composé d'un mécanisme et d'une boîte d'encastrement a un degré de protection IP55.
- Résistance aux chocs: Après montage, une protection contre les chocs de IK07 est garantie.
- Couleur: La matière première est colorée dans la masse, white (RAL 9010).
- Dimensions (HxLxP): 45 x 45 mm
- Marquage: CE



## 761-85000

4 year warranty

Cadre d'adaptation avec clapet pour fonctions 45 x 45 mm dans des boîtes en saillie étanches.



Ce cadre d'adaptation est utilisé pour encastrer des fonctions 45 x 45 mm dans des boîtes en saillie étanches aux projections d'eau. Il convient pour des modules de données, des prises téléphoniques, des prises audio et des prises TV/FM. Il est muni d'un clapet de protection à charnières. Combinaison de couleurs: black.

Les produits Niko Hydro ne conviennent pas à une utilisation dans des environnements riches en ammoniac (p. ex. les porcheries).

Cadre d'adaptation avec clapet pour fonctions 45 x 45 mm dans des boîtes en saillie étanches. La fonction est placée dans un boîtier en saillie étanche aux projections d'eau. La fonction est munie d'un joint moulé et s'ajuste de manière hermétique sur le boîtier adapté.

Le couvercle est muni d'un joint moulé et s'ajuste de manière hermétique sur le boîtier adapté. Le cadre d'adaptation est en polypropylène résistant aux chocs, anti-poussière, sans halogènes et auto-extinguible (UL94 V2/1,6 mm). Le couvercle de protection est en ABS indéformable.

- Nombre de mécanismes: 1
- Degré de protection: Cet ensemble composé d'un mécanisme et d'une boîte d'encastrement a un degré de protection IP55.
- Résistance aux chocs: Après montage, une protection contre les chocs de IK07 est garantie.
- Couleur: La matière première est colorée dans la masse, black (RAL 9005).
- Dimensions (HxLxP): 45 x 45 mm
- Marquage: CE

