

NOUVELLE GAMME DE DESINSECTISEURS PROFESSIONNELS TOUT INOX CODUMÉ































- Haute qualité pour l'industrie – exécution inox
- Lampes à économie d'énergie et longue durée de vie
- Conforme à la norme HACCP – CE
- Désinsectiseurs sans insecticide

Lampes à économie d'énergie :

- Durée de vie (15 000 h)
- Lampe à visser (E27)
- Plus d'attraction
- Fiabilité accrue



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DESINSECTISEURS INOX		DESINSECTISEURS INOX A GLUE	
INOP200	INOP600	GLOP400	GLOP800
 <p>30cm 27cm 16cm</p>	 <p>30cm 51cm 16cm</p>	 <p>30cm 27cm 16cm</p>	 <p>30cm 63,5cm 16cm</p>
<ul style="list-style-type: none">  1 x 20 W  60 m²  20 W max.  3700 v / 9 mA  3.2 kg  240 V / 50/60 Hz 	<ul style="list-style-type: none">  3 x 20 W  240 m²  60 W max.  3700 v / 9 mA  5.6 kg  240 V / 50/60 Hz 	<ul style="list-style-type: none">  2 x 20 W  100 m²  40 W max.  240 V / 50 Hz  3.2 kg  240 V / 50 Hz 	<ul style="list-style-type: none">  4 x 20 W  200 m²  60/100 W max.  240 V / 50 Hz  5.6 kg  240 V / 50 Hz
<p>PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT</p> <p>La lumière attire, la grille foudroie. La source lumineuse provient de tubes fluorescents spéciaux (actinique). Elle est très attractive pour les insectes volants, par phototropisme (phénomène naturel bien connu des entomologistes). Les insectes ainsi attirés sont exterminés en touchant la grille d'électrocution, laquelle est alimentée par un transformateur fournissant une haute tension sous faible intensité (3700 v / 9 mA). Les insectes instantanément foudroyés tombent dans un bac de récupération amovible au fond de l'appareil.</p>		<p>PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT</p> <p>La lumière attire et neutralise les insectes volants sur la plaque adhésive spéciale contenue dans l'appareil.</p>	
<p>EFFICACE ET PROPRE</p> <p>Une gamme importante qui permet une protection dans tous les cas d'utilisation (commerces, industries, etc.). Non polluant, sans odeur.</p>		<p>AVANTAGES</p> <p>Aucune explosion d'insectes, silencieux, aucune odeur. Neutralisation des insectes les plus petits. Remplacement simple de la plaque de glue.</p>	

INSTALLATION

Les désinsectiseurs sont à suspendre (ou à accrocher) à environ deux mètres du sol, à l'abri de la lumière du soleil. Bien s'assurer que l'appareil est placé entre le point d'entrée des insectes dans la pièce et la surface à protéger.

INSECTES

Moustiques, moucherons, mouches, papillons de nuit, guêpes, taons, etc. (liste non limitative).


APPLICATIONS

Restaurants, hôtels, cafés, cuisines, hôpitaux, magasins d'alimentation, cantines, laboratoires, entrepôts, industries agricoles et alimentaires, animaleries, bureaux, chambres, etc.

NOUVELLE GAMME DE DESINSECTISEURS PROFESSIONNELS TOUT INOX CODUMÉ






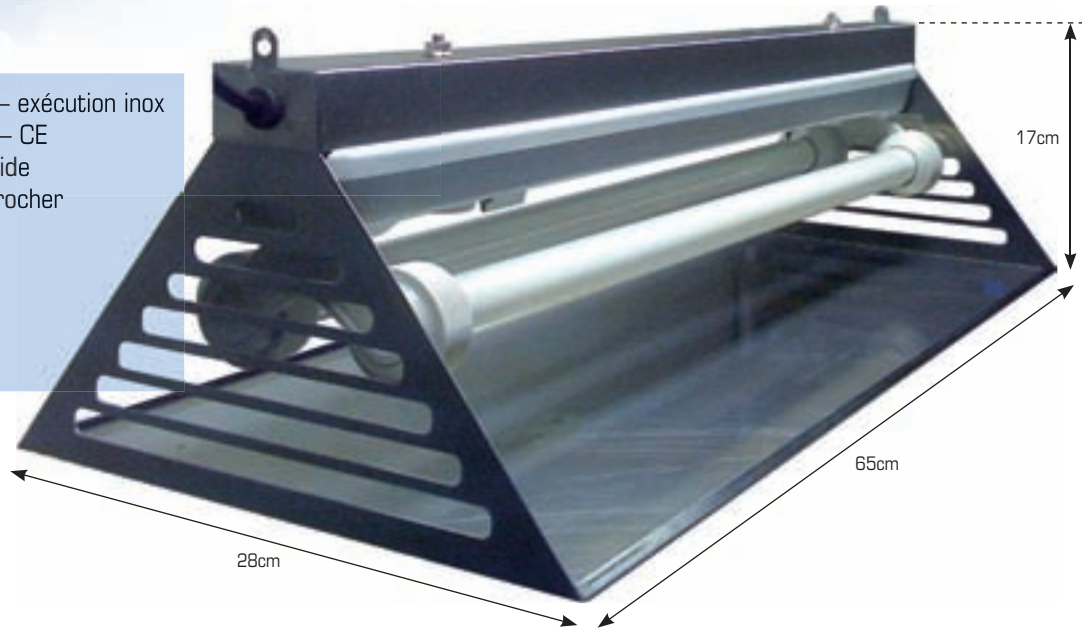


- Haute qualité pour l'industrie – exécution inox
- Conforme à la norme HACCP – CE
- Désinsectiseurs sans insecticide
- Modèle à suspendre ou à accrocher
- Tubes anti-éclats
- Silencieux - Sans odeur
- Douilles IP65 Waterproof
- Exécution tout inox
- Plaque de glu posée à plat









CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

INTR2x18

-  2 x 18 W
-  120 m²
-  60 W max.
-  3700 v / 9 mA
-  3.9 kg
-  240 V / 50/60 Hz

INTR2x40

-  2 x 40 W
-  240 m²
-  100 W max.
-  3700 v / 9 mA
-  3.9 kg
-  240 V / 50/60 Hz

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

La lumière attire et neutralise les insectes volants sur la plaque adhésive spéciale contenue dans l'appareil.

AVANTAGES

Aucune explosion d'insectes, silencieux, aucune odeur.

Neutralisation des insectes les plus petits.

Remplacement simple de la plaque de glu.

INSTALLATION

Les désinsectiseurs sont à suspendre (ou à accrocher) à environ deux mètres du sol, à l'abri de la lumière du soleil. Bien s'assurer que l'appareil est placé entre le point d'entrée des insectes dans la pièce et la surface à protéger.

INSECTES

Moustiques, moucheron, mouches, papillons de nuit, guêpes, taons, etc. (liste non limitative).

APPLICATIONS

Restaurants, hôtels, cafés, cuisines, hôpitaux, magasins d'alimentation, cantines, laboratoires, entrepôts, industries agricoles et alimentaires, animaleries, bureaux, chambres, etc.

