


## LOTIS 86 IP55 MR16 GE

Lotis est le spot encastrable avec lequel tout a commencé. La caractéristique de ce luminaire est le cône très profond qui abrite la source lumineuse et se termine par un bord mince. Lotis se décline en différents diamètres et avec diverses sources lumineuses. Lotis 48 est particulièrement adapté pour les applications murales.

Réf.10883538


### SPÉCIFICATIONS

Source	1x QR-CBC 51 Gx5.3 max. 50W
Driver / Transformateur	
Diamètre de perçement	ø 79 h 135
Poids	0.25kg
Distance min.	0.5 m
Alimentation	12V
Indice de protection	IP55
Essai au fil incandescent	960°
IRC	100
Puissance de lumière	47W
Flux lumineux	706 Lm
Rendement	15 Lm/W
UGR	17
Orientation	Not Applicable

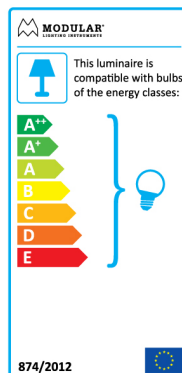

Available label  
<http://supemodular.com/assets/TYPE3.pdf>

alu struc	10883528
black struc	10883508
white struc	<b>10883538</b>



---

## LOTIS 86 IP55 MR16 GE

---

### ACCESSORIES

#### GYPKIT

12290230	GYPKIT 190X190 - Ø80
----------	----------------------