


**LUXOMAT® Indoor 180-R-2F**



Avec micro

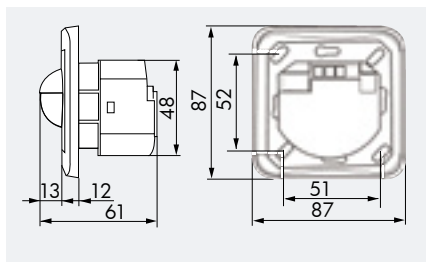

**■ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**


- 230V~ ±10%  
6 x NiMH / 30 AAAAH  
1,2V / 300 mAh
- 180°
- max. Ø 10,00 m
- IP20 / Classe II / CEE
- L86 x L86 x P44 mm
- 25°C à +50°C
- Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant
- 2300 W, cosφ = 1;
- 15 sec. - 16 min. ou impulsion
- 5 - 2000 Lux

**i INFORMATIONS PRODUITS**

- Détecteur de mouvement / de bruit combiné comme interrupteur mural LUXOMAT® Indoor 180-R-2F-EN avec plage de détection de 180°
- Cadres assortis proposés en cinq coloris différents
- S'adapte avec un boîtier intermédiaire sur tous les modèles courants d'interrupteurs encastrables
- Exécution IP20 et IP54 (version IP54 pour locaux humides, garages, escaliers de cave)
- Valeur de luminosité, sensibilité aux bruits et temporisation réglables
- Pour hauteurs de montage d'1,10 m à 2,20 m (latéral ou au-dessus de la porte)
- Exécution relais à technique deux fils, pour des charges inductives, capacitatives et Ohmiques
- Exclusion de la zone de détection audessous du détecteur grâce à des caches clipables
- Montage apparent possible avec socle accessoire AP (92141)
- **Domaines d'application:** surveillance de WC publics, corridors, locaux d'archives, salles de lecture etc.

▶ Le microphone est seulement active après détection d'un mouvement.

**NOUVEAU!**

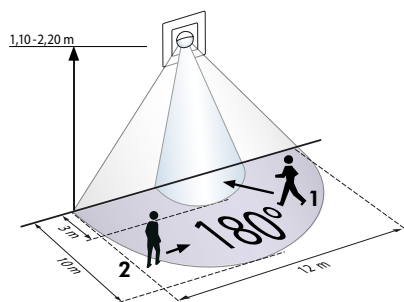

- 1 ■ Approche du détecteur de face
- 2 ■ Approche du détecteur en biais

**■ ACCESSOIRE (EN OPTION)**

Socle AP



blanc pur,  
RAL9010

Désignation	Couleur	N°-Article
Indoor 180-R-2F, détecteur complet	blanc pur, RAL9010	92616
<b>Accessoire (en option)</b>		
AP-Boîte pour Indoor	blanc pur, RAL9010	92141