

Limiteur de surtension, Varistance, 24 ... 48 V CA 24 ... 70 V CC pour contacteurs auxiliaires et moteurs Taille S00



Caractéristiques techniques générales:

Nom de marque produit		SIRIUS
Désignation du produit		limiteur de surtension
Taille du contacteur		S00
Type du limiteur de surtension		à varistance
Température ambiante		
<ul style="list-style-type: none"> à l'entreposage 	°C	-40 ... +80
<ul style="list-style-type: none"> en service 	°C	-25 ... +60

Circuit de commande/ Commande:

Type de tension de la tension d'alimentation de commande		AC/DC
Fréquence de la tension d'alimentation de commande		
<ul style="list-style-type: none"> 1 Valeur assignée 	Hz	50
<ul style="list-style-type: none"> 2 Valeur assignée 	Hz	60
Tension d'alimentation de commande 1		
<ul style="list-style-type: none"> pour CC 		
<ul style="list-style-type: none"> — Valeur initiale assignée 	V	24
<ul style="list-style-type: none"> — Valeur finale assignée 	V	70

- pour CA
 - pour 50 Hz Valeur initiale assignée
 - pour 50 Hz Valeur finale assignée
 - pour 60 Hz Valeur finale assignée
 - pour 60 Hz Valeur initiale assignée

V	24
V	48
V	48
V	24

Montage/ fixation/ dimensions:

Position de montage		au choix
Mode de fixation		emboîtable
Largeur	mm	28
Hauteur	mm	46
Profondeur	mm	9

Certificats/ homologations:

Justification de qualification	CE / UL / CSA / CCC
--------------------------------	---------------------

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity
--------------------------	-----	---------------------------



[Miscellaneous](#)

Test Certificates	Shipping Approval
-------------------	-------------------

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



other	Railway
-------	---------

[Confirmation](#)



[Vibration and Shock](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<http://www.siemens.com/industrymall>

Générateur CAx en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mfb=3RT2916-1BB00>



Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3RT2916-1BB00>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3RT2916-1BB00&lang=en

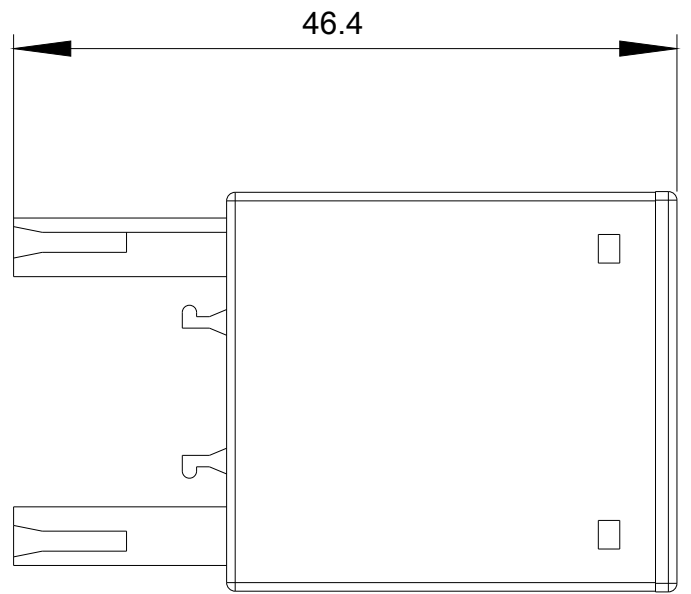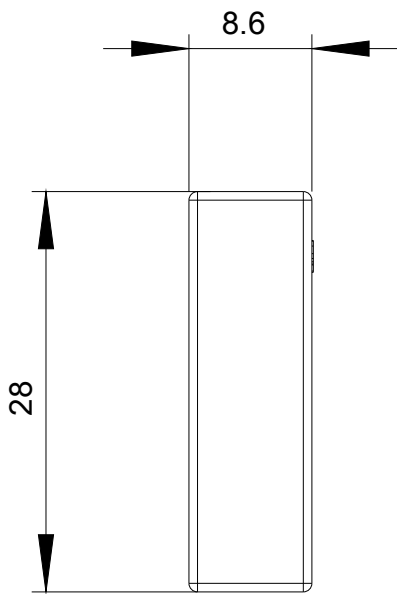



dernière modification :

24-09-2019