



VOOR GEBRUIK BINNENSHUIS
FOR INDOOR USE

LED FLEXIBELE STRIP BRONZE SERIE

LED FLEXIBLE STRIP BRONZE SERIES

De Bronze serie LED strips zijn praktisch en oneindig toepasbaar! Met de Bronze LED strips is het mogelijk om subtiele effecten te creëren door het verlichten van een koof, nis of andere plaatsen waar indirect licht uitstekend past. De Bronze serie LED strips worden geleverd op een rol van 5 meter en zijn gemakkelijk te monteren.

The Bronze series LED strips are very practical and can be used for many applications! You can create subtle effects in coves, niches or other places where indirect lighting is an excellent fit. The Bronze series LED strips are supplied in rolls of 5 meters and are easy to assemble.

SPECIFIEKE KENMERKEN

- Zeer flexibele LED strip
- Voorzien van dubbelzijdige 3M plakstrip
- Eenvoudig in lengte in te korten
- Dimmen d.m.v. optionele controller

SPECIFIC FEATURES

- Highly flexible LED strip
- Equipped with double-sided 3M adhesive
- Easy to shorten length
- Dimming by means optional controller

4.8W/m

60 LEDs/m (3528)

12Vdc - 4612011x

24Vdc - 4622011x



21

€ 65

4.8W/m

60 LEDs/m (335)

Side emitting

12Vdc - 4613011x



22

€ 85

7.2W/m

30 LEDs/m (5050)

12Vdc - 4612211x

24Vdc - 4622211x



23

€ 85

9.6W/m

120 LEDs/m (3528)

24Vdc - 4622012x



24


€ 95

9.6W/m

120 LEDs/m (3528)

Koud wit - warm wit (Cool white - warm white)

24Vdc - 46180112



25


€ 120

14.4W/m

60 LEDs/m (5050)

12Vdc - 4612111x

24Vdc - 4622111x



26

€ 125

14.4W/m

60 LEDs/m (5050)

RGB + wit (white)

24Vdc - 461801xx



27

€ 150

LED FLEXIBELE STRIP BRONZE SERIE (LED FLEXIBLE STRIP BRONZE SERIES)

Zonder coating (Without coating)

19.2W/m

240 LEDs/m (3528)

24Vdc - 4622014x




28

€ 190

19.2W/m

240 LEDs/m (3528)

24Vdc - 4622015x



29

€ 190

24W/m

75 LEDs/m (5630)

24Vdc - 4622312x



30

€ 155

4.8 - 24W/m

75-240 LEDs/m

CRI > 90

24Vdc - 461801xx




31

vanaf
from
€ 75

LED FLEXIBELE STRIP BRONZE SERIE (LED FLEXIBLE STRIP BRONZE SERIES)

Zonder coating (Without coating)

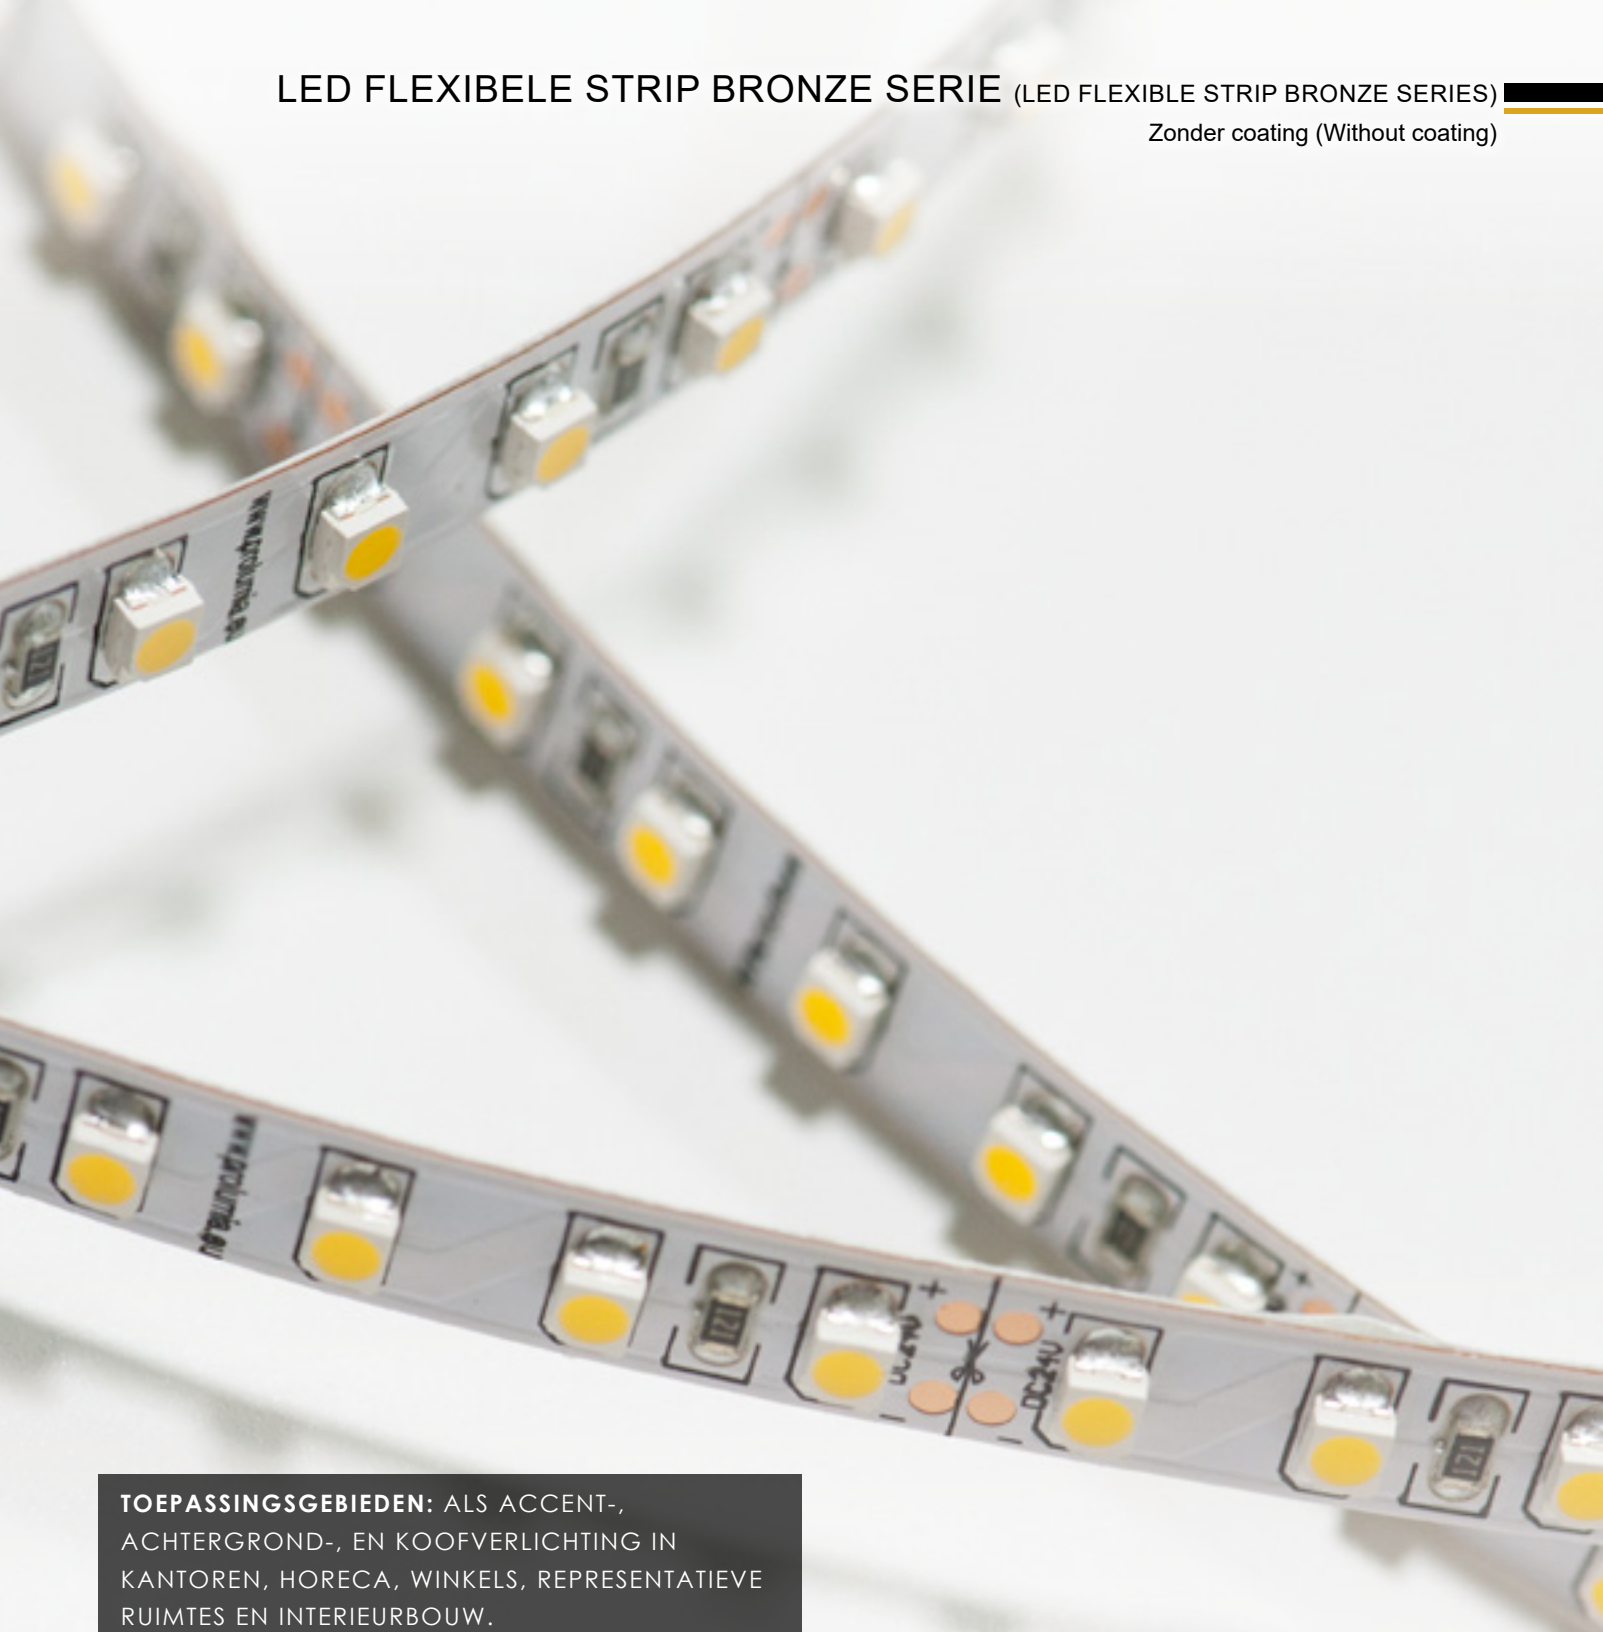

TOEPASSINGSGBIEDEN: ALS ACCENT-, ACHTERGROND-, EN KOOFVERLICHTING IN KANTOREN, HORECA, WINKELS, REPRESENTATIEVE RUIIMTES EN INTERIEURBOUW.

APPLICATIONS: AS ACCENT, BACKGROUND AND COVE LIGHTING IN OFFICES, HOSPITALITY, RETAIL, PROMOTIONAL AREAS AND INTERIOR DESIGN.

LED FLEXIBELE STRIP BRONZE SERIE (LED FLEXIBLE STRIP BRONZE SERIES)

Zonder coating (Without coating)



Referentie: Inntel Hotel, Rotterdam, Nederland (Reference: Inntel Hotel, Rotterdam, The Netherlands)

LED FLEXIBELE STRIP BRONZE SERIE (LED FLEXIBLE STRIP BRONZE SERIES)


Zonder coating (Without coating)



LED Strip

Rol van 5 m/24W

Roll of 5 m/24W

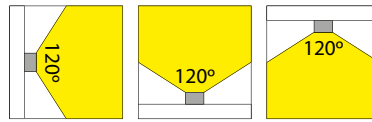

Bedrijfstemperatuur: -20°C ~ 50°C

Operating temperature: -20°C ~ 50°C

Aantal branduren: > 50.000

Rated life hours: > 50.000

Kleurweergave index: Ra > 80

Color rendering index: Ra > 80

Voedingen: pag. 106-123, Controllers: pag. 124-161

Power supplies: page 106-123, Controllers: page 124-161

- Uitermate flexibele LED strip
- Bedoeld voor binnentoepassingen
- Achterzijde voorzien van een 3M plakstrip
- Eenvoudige montage op een stof- en vetvrije ondergrond
- Kan eenvoudig worden ingekort op de aangegeven markeringen
- Leverbaar in verschillende lichtkleuren
- Verkrijgbaar in 12Vdc en 24Vdc uitvoering
- Dimbaar door middel van optioneel leverbare controller


Toepassingsgebieden: als accent-, achtergrond- en koofverlichting in kantoren, horeca, winkels, representatieve ruimtes en interieur-bouw.

- Extremely flexible LED strip
- Intended for indoor applications
- Equipped with a 3M double-sided adhesive strip for easy mounting on a flat clean surface
- Can easily be shortened at the indicators on the strip
- Available in a variety of different light colors
- Available in 12Vdc and 24Vdc versions
- Dimmable with optional available controller

Applications: as accent, background and cove lighting in offices, hospitality, retail, promotional areas and interior design.

46x2011x

€ 65

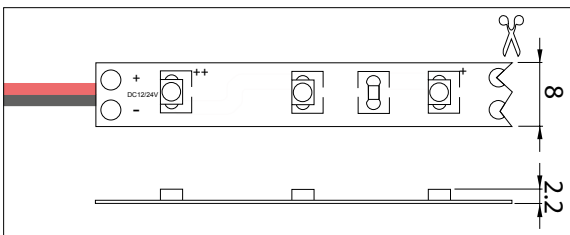


Type LED	LEDs/m	Afmetingen (LxBxH) Dimensions (LxWxH) (mm)	Vermogen Power consumption W/m	Voltage (Vdc)	∅ (mm)	Kleur Color	Lichtstroom Lightoutput (Lm/m)	Golflengte-/ Kleurtemp. Wavelength-/ Colortemp.	Art. nr.	Prijs Price
3528	60	5000x8x2.2	4.8	12	50		140	615NM	46120110	€ 65,00
							110	585NM	46120111	
							80	460NM	46120112	
							370	515NM	46120113	
							2,5	370NM	46120116	
							470	6000K	46120114	
							460	4000K	461201145	
							400	3000K	46120115	
							390	2700K	46120118	
					370	2400K	46120119			
				24	100		140	615NM	46220110	
							110	585NM	46220111	
							80	460NM	46220112	
							370	515NM	46220113	
							2,5	370NM	46220116	
							470	6000K	46220114	
							460	4000K	462201145	
							400	3000K	46220115	
							390	2700K	46220118	
	370	2400K	46220119							

LET OP: Zorg altijd voor een goede koeling van de LED strip. Hoge temperaturen, ontstaan door slechte koeling, kunnen de levensduur drastisch verkorten. Voor aluminium montage- en koelprofielen zie pagina 70 en verder. Verdere installatievoorschriften zie pagina 420.

NOTE: Always ensure proper cooling of the LED strip. High temperatures, caused by poor cooling, can shorten the lifetime dramatically. For aluminum mounting and cooling profiles see page 70 and beyond. Further installation instructions, see page 420.

LED FLEXIBELE STRIP BRONZE SERIE (LED FLEXIBLE STRIP BRONZE SERIES)


Zonder coating (Without coating)

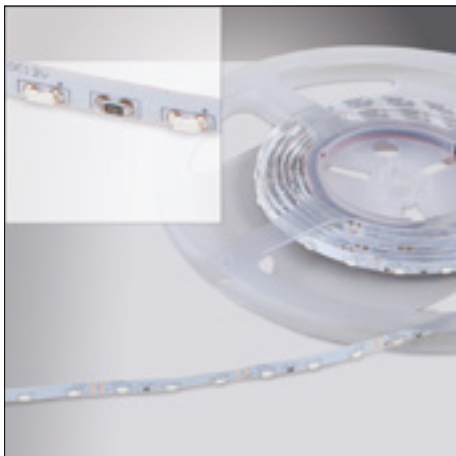

LED Strip

Rol van 5 m/24W

Roll of 5 m/24W

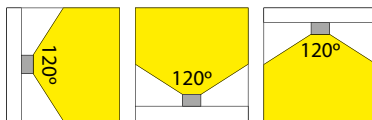

Bedrijfstemperatuur: -20°C ~ 50°C
Operating temperature: -20°C ~ 50°C

Aantal branduren: > 50.000
Rated life hours: > 50.000

Kleurweergave index: Ra > 80
Color rendering index: Ra > 80

Voedingen: pag. 106-123, Controllers: pag. 124-161
Power supplies: page 106-123, Controllers: page 124-161

- Uitermate flexibele "side emitting" LED strip
- Licht wordt uitgestraald naar de zijkant
- Bedoeld voor binnentoepassingen
- Achterzijde voorzien van een 3M plakstrip
- Eenvoudige montage op een stof- en vetvrije ondergrond
- Kan eenvoudig worden ingekort op de aangegeven markeringen
- Leverbaar in verschillende lichtkleuren
- Verkrijgbaar in 12Vdc uitvoering
- Dimbaar door middel van optioneel leverbare controller


Toepassingsgebieden: als accent-, achtergrond- en koofverlichting in kantoren, horeca, winkels, representatieve ruimtes en interieur-bouw.

- Extremely flexible "side emitting" LED strip
- The light is emitted to one side
- Intended for indoor applications
- Equipped with a 3M double-sided adhesive strip for easy mounting on a flat clean surface
- Can easily be shortened at the indicators on the strip
- Available in a variety of different light colors
- Available in 12Vdc version
- Dimmable with optional available controller

Applications: as accent, background and cove lighting in offices, hospitality, retail, promotional areas and interior design.

4613011x

€ 85

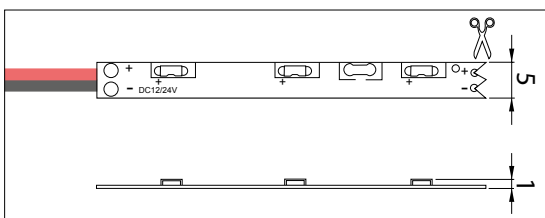

Type LED	LEDs/m	Afmetingen (LxBxH) Dimensions (LxWxH) (mm)	Vermogen Power consumption W/m	Voltage (Vdc)	✂ (mm)	Kleur Color	Lichtstroom Lightoutput (Lm/m)	Golflengte-/ Kleurtemp. Wavelength-/Color temp.	Art. nr.	Prijs Price
335	60	5000x5x1	4.8	12	50		140	615NM	46130110	€ 85,00
							110	585NM	46130111	
							80	460NM	46130112	
							370	515NM	46130113	
							2,5	370NM	46130116	
							470	6000K	46130114	
							400	3000K	46130115	
	390	2700K	46130118							

LET OP: Zorg altijd voor een goede koeling van de LED strip. Hoge temperaturen, ontstaan door slechte koeling, kunnen de levensduur drastisch verkorten. Voor aluminium montage- en koelprofielen zie pagina 70 en verder. Verdere installatievoorschriften zie pagina 420.

NOTE: Always ensure proper cooling of the LED strip. High temperatures, caused by poor cooling, can shorten the lifetime dramatically. For aluminum mounting and cooling profiles see page 70 and beyond. Further installation instructions, see page 420.

LED FLEXIBELE STRIP BRONZE SERIE (LED FLEXIBLE STRIP BRONZE SERIES)


Zonder coating (Without coating)



LED Strip

Rol van 5 m/36W

Roll of 5 m/36W

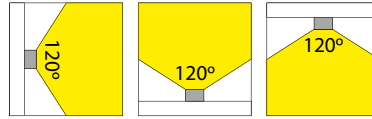

Bedrijfstemperatuur: -20°C ~ 50°C

Operating temperature: -20°C ~ 50°C

Aantal branduren: > 50.000

Rated life hours: > 50.000

Kleurweergave index: Ra > 80

Color rendering index: Ra > 80

Voedingen: pag. 106-123, Controllers: pag. 124-161

Power supplies: page 106-123, Controllers: page 124-161

- Uitermate flexibele LED strip
- Bedoeld voor binnentoepassingen
- Achterzijde voorzien van een 3M plakstrip
- Eenvoudige montage op een stof- en vetvrije ondergrond
- Kan eenvoudig worden ingekort op de aangegeven markeringen
- Leverbaar in verschillende lichtkleuren
- Verkrijgbaar in 12Vdc en 24Vdc uitvoering
- Dimbaar door middel van optioneel leverbare controller


Toepassingsgebieden: als accent-, achtergrond- en koofverlichting in kantoren, horeca, winkels, representatieve ruimtes en interieur-bouw.

- Extremely flexible LED strip
- Intended for indoor applications
- Equipped with a 3M double-sided adhesive strip for easy mounting on a flat clean surface
- Can easily be shortened at the indicators on the strip
- Available in a variety of different light colors
- Available in 12Vdc and 24Vdc versions
- Dimmable with optional available controller

Applications: as accent, background and cove lighting in offices, hospitality, retail, promotional areas and interior design.

46x2211x

€ 85

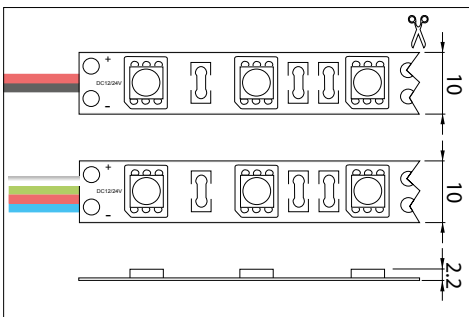

Type LED	LEDs/m	Afmetingen (LxBxH) Dimensions (LxWxH) (mm)	Vermogen Power consumption W/m	Voltage (Vdc)	✂ (mm)	Kleur Color	Lichtstroom Lightoutput (Lm/m)	Golflengte- / Kleurtemp. Wavelength-/Color temp.	Art. nr.	Prijs Price
5050	30	5000x10x2.2	7.2	12	100		210	615NM	46122110	€ 85,00
							195	585NM	46122111	
							120	460NM	46122112	
							555	515NM	46122113	
							5,7	370NM	46122116	
							255	RGB	46122117	
							760	6000K	46122114	
							745	4000K	461221145	
							680	3000K	46122115	
							660	2700K	46122118	
				24	167		610	2400K	46122119	
							210	615NM	46222110	
							195	585NM	46222111	
							120	460NM	46222112	
							555	515NM	46222113	
							5,7	370NM	46222116	
							255	RGB	46222117	
							760	6000K	46222114	
							745	4000K	462221145	
							680	3000K	46222115	
	660	2700K	46222118							
	610	2400K	46222119							

LET OP: Zorg altijd voor een goede koeling van de LED strip. Hoge temperaturen, ontstaan door slechte koeling, kunnen de levensduur drastisch verkorten. Voor aluminium montage- en koelprofielen zie pagina 70 en verder. Verdere installatievoorschriften zie pagina 420.

NOTE: Always ensure proper cooling of the LED strip. High temperatures, caused by poor cooling, can shorten the lifetime dramatically. For aluminum mounting and cooling profiles see page 70 and beyond. Further installation instructions, see page 420.

LED FLEXIBELE STRIP BRONZE SERIE (LED FLEXIBLE STRIP BRONZE SERIES)


Zonder coating (Without coating)



LED Strip

Rol van 5 m/48W

Roll of 5 m/48W

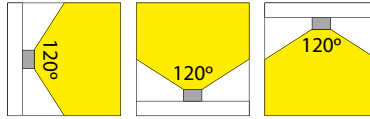

Bedrijfstemperatuur: -20°C ~ 50°C

Operating temperature: -20°C ~ 50°C

Aantal branduren: > 50.000

Rated life hours: > 50.000

Kleurweergave index: Ra > 80

Color rendering index: Ra > 80

Voedingen: pag. 106-123, Controllers: pag. 124-161

Power supplies: page 106-123, Controllers: page 124-161

- Uitermate flexibele LED strip
- Bedoeld voor binnentoepassingen
- Achterzijde voorzien van een 3M plakstrip
- Eenvoudige montage op een stof- en vetvrije ondergrond
- Kan eenvoudig worden ingekort op de aangegeven markeringen
- Leverbaar in verschillende lichtkleuren
- Verkrijgbaar in 24Vdc uitvoering
- Dimbaar door middel van optioneel leverbare controller



Toepassingsgebieden: als accent-, achtergrond- en kooftverlichting in kantoren, horeca, winkels, representatieve ruimtes en interieur-bouw.

- Extremely flexible LED strip
- Intended for indoor applications
- Equipped with a 3M double-sided adhesive strip for easy mounting on a flat clean surface
- Can easily be shortened at the indicators on the strip
- Available in a variety of different light colors
- Available in 24Vdc version
- Dimmable with optional available controller

Applications: as accent, background and cove lighting in offices, hospitality, retail, promotional areas and interior design.

4622012x

€ 95

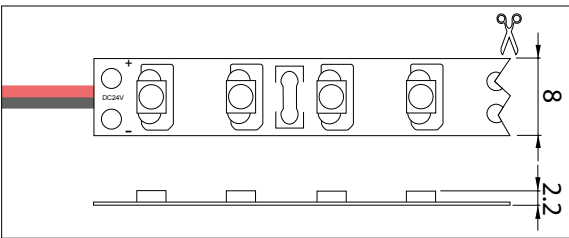

Type LED	LEDs/m	Afmetingen (LxBxH) Dimensions (LxWxH) (mm)	Vermogen Power consumption W/m	Voltage (Vdc)	✂ (mm)	Kleur Color	Lichtstroom Lightoutput (Lm/m)	Golflengte- / Kleurtemp. Wavelength- / Color temp.	Art. nr.	Prijs Price
3528	120	5000x8x2.2	9.6	24	50		280	615NM	46220120	€ 95,00
							220	585NM	46220121	
							160	460NM	46220122	
							740	515NM	46220123	
							5	370NM	46220126	
							940	6000K	46220124	
							920	4000K	462201245	
							800	3000K	46220125	
							780	2700K	46220128	
							740	2400K	46220129	

LET OP: Zorg altijd voor een goede koeling van de LED strip. Hoge temperaturen, ontstaan door slechte koeling, kunnen de levensduur drastisch verkorten. Voor aluminium montage- en koelprofielen zie pagina 70 en verder. Verdere installatievoorschriften zie pagina 420.

NOTE: Always ensure proper cooling of the LED strip. High temperatures, caused by poor cooling, can shorten the lifetime dramatically. For aluminum mounting and cooling profiles see page 70 and beyond. Further installation instructions, see page 420.

LED FLEXIBELE STRIP BRONZE SERIE (LED FLEXIBLE STRIP BRONZE SERIES)


Zonder coating (Without coating)



LED Strip

Rol van 5 m/48W

Roll of 5 m/48W

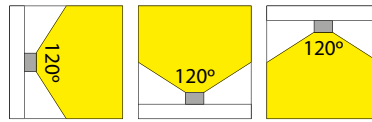

Bedrijfstemperatuur: -20°C ~ 50°C
Operating temperature: -20°C ~ 50°C

Aantal branduren: > 50.000
Rated life hours: > 50.000

Kleurweergave index: Ra > 80
Color rendering index: Ra > 80

Voedingen: pag. 106-123, Controllers: pag. 124-161
Power supplies: page 106-123, Controllers: page 124-161

- Uitermate flexibele 2-kleuren LED strip (warm wit-koud wit)
- Bedoeld voor binnentoepassingen
- Achterzijde voorzien van een 3M plakstrip
- Eenvoudige montage op een stof- en vetvrije ondergrond
- Kan eenvoudig worden ingekort op de aangegeven markeringen
- Verkrijgbaar in 24Vdc uitvoering
- Door middel van een separaat te bestellen controller/dimmer is het mogelijk de kleurtemperatuur te regelen tussen 2400K en 6000K



Toepassingsgebieden: als accent-, achtergrond- en koofverlichting in kantoren, horeca, winkels, representatieve ruimtes en interieur-bouw.

- Extremely flexible 2-color LED strip (warm white/cool white)
- Intended for indoor applications
- Equipped with a 3M double-sided adhesive strip for easy mounting on a flat clean surface
- Can easily be shortened at the indicators on the strip
- Available in 24Vdc version
- By the separately orderable controller/dimmer, it is possible to adjust the color temperature between 2400K and 6000K

Applications: as accent, background and cove lighting in offices, hospitality, retail, promotional areas and interior design.

46180112

€ 120

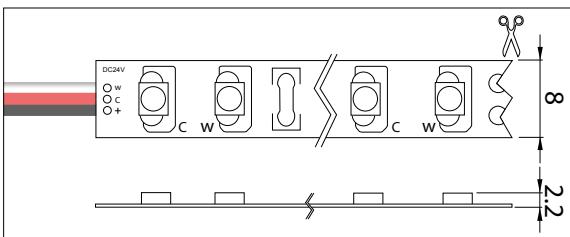

Type LED	LEDs/m	Afmetingen (LxBxH) Dimensions (LxWxH) (mm)	Vermogen Power consumption W/m	Voltage (Vdc)	∅ (mm)	Kleur Color	Lichtstroom Lightoutput (Lm/m)	Golflengte-/ Kleurtemp. Wavelength-/Color temp.	Art. nr.	Prijs Price
3528	120	5000x8x2.2	9.6	24	100		470	6000K	46180112	€ 120,00
							370	2400K		



4-zone afstandsbediening (RF), € 20,00
4-zone remote control (RF)
2-kanaals dim controller - draadloos (RF), € 20,00
2-channel dim controller - wireless (RF) (CW/WW)
2-kanaals koud & warm wit controller - draadloos (RF), € 20,00
2-channel cool white & warm white controller - wireless (RF)
12Vdc/24Vdc
4619120x
Pagina (page): 142

LET OP: Zorg altijd voor een goede koeling van de LED strip. Hoge temperaturen, ontstaan door slechte koeling, kunnen de levensduur drastisch verkorten. Voor aluminium montage- en koelprofielen zie pagina 70 en verder. Verdere installatievoorschriften zie pagina 420.

NOTE: Always ensure proper cooling of the LED strip. High temperatures, caused by poor cooling, can shorten the lifetime dramatically. For aluminum mounting and cooling profiles see page 70 and beyond. Further installation instructions, see page 420.

LED FLEXIBELE STRIP BRONZE SERIE (LED FLEXIBLE STRIP BRONZE SERIES)


Zonder coating (Without coating)



LED Strip

Rol van 5 m/72W

Roll of 5 m/72W

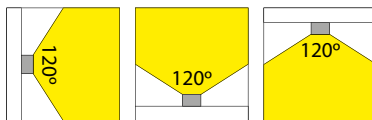

Bedrijfstemperatuur: -20°C ~ 50°C

Operating temperature: -20°C ~ 50°C

Aantal branduren: > 50.000

Rated life hours: > 50.000

Kleurweergave index: Ra > 80

Color rendering index: Ra > 80

Voedingen: pag. 106-123, Controllers: pag. 124-161

Power supplies: page 106-123, Controllers: page 124-161

- Uitermate flexibele LED strip
- Bedoeld voor binnentoepassingen
- Achterzijde voorzien van een 3M plakstrip
- Eenvoudige montage op een stof- en vetvrije ondergrond
- Kan eenvoudig worden ingekort op de aangegeven markeringen
- Leverbaar in verschillende lichtkleuren
- Verkrijgbaar in 12Vdc en 24Vdc uitvoering
- Dimbaar door middel van optioneel leverbare controller


Toepassingsgebieden: als accent-, achtergrond- en koofverlichting in kantoren, horeca, winkels, representatieve ruimtes en interieur-bouw.

- Extremely flexible LED strip
- Intended for indoor applications
- Equipped with a 3M double-sided adhesive strip for easy mounting on a flat clean surface
- Can easily be shortened at the indicators on the strip
- Available in a variety of different light colors
- Available in 12Vdc and 24Vdc versions
- Dimmable with optional available controller

Applications: as accent, background and cove lighting in offices, hospitality, retail, promotional areas and interior design.

46x2111x

€ 125

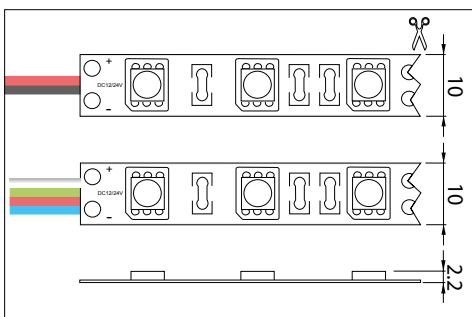

Type LED	LEDs/m	Afmetingen (LxBxH) Dimensions (LxWxH) (mm)	Vermogen Power consumption W/m	Voltage (Vdc)	∅ (mm)	Kleur Color	Lichtstroom Lightoutput (Lm/m)	Golflengte-/ Kleurtemp. Wavelength-/Color temp.	Art. nr.	Prijs Price
5050	60	5000x10x2.2	14.4	12	50		420	615NM	46121110	€ 125,00
							390	585NM	46121111	
							120	460NM	46121112	
							1110	515NM	46121113	
							11,5	370NM	46121116	
							510	RGB	46121117	
							1520	6000K	46121114	
							1490	4000K	461211145	
							1360	3000K	46121115	
							1320	2700K	46121118	
					1220	2400K	46121119			
				24	100		420	615NM	46221110	
							390	585NM	46221111	
							120	460NM	46221112	
							1110	515NM	46221113	
							11,5	370NM	46221116	
							510	RGB	46221117	
							1520	6000K	46221114	
							1490	4000K	462211145	
							1360	3000K	46221115	
	1320	2700K	46221118							
	1220	2400K	46221119							

LET OP: Zorg altijd voor een goede koeling van de LED strip. Hoge temperaturen, ontstaan door slechte koeling, kunnen de levensduur drastisch verkorten. Voor aluminium montage- en koelprofielen zie pagina 70 en verder. Verdere installatievoorschriften zie pagina 420.

NOTE: Always ensure proper cooling of the LED strip. High temperatures, caused by poor cooling, can shorten the lifetime dramatically. For aluminum mounting and cooling profiles see page 70 and beyond. Further installation instructions, see page 420.

LED FLEXIBELE STRIP BRONZE SERIE (LED FLEXIBLE STRIP BRONZE SERIES)


Zonder coating (Without coating)



LED Strip

Rol van 5 m/72W

Roll of 5 m/72W

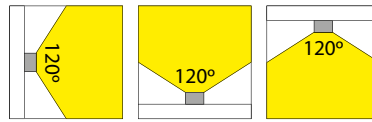

Bedrijfstemperatuur: -20°C ~ 50°C
Operating temperature: -20°C ~ 50°C

Aantal branduren: > 50.000
Rated life hours: > 50.000

Kleurweergave index: Ra > 80
Color rendering index: Ra > 80

Voedingen: pag. 106-123, Controllers: pag. 124-161
Power supplies: page 106-123, Controllers: page 124-161

- Uitermate flexibele RGBW LED strip
- Bedoeld voor binnentoepassingen
- Achterzijde voorzien van een 3M plakstrip
- Eenvoudige montage op een stof- en vetvrije ondergrond
- Kan eenvoudig worden ingekort op de aangegeven markeringen
- Deze RGBW LED strip is om en om voorzien van een witte en RGB LED
- Hierdoor is het mogelijk echt wit licht te combineren met de kleurschakeringen, te genereren met RGB LED's
- Verkrijgbaar in 24Vdc uitvoering
- Dimbaar door middel van optioneel leverbare controller



Toepassingsgebieden: als accent-, achtergrond- en koofverlichting in kantoren, horeca, winkels, representatieve ruimtes en interieur-bouw.

- Flexible RGBW LED strip
- Intended for indoor applications
- Equipped with a 3M double-sided adhesive strip for easy mounting on a flat clean surface
- Can easily be shortened at the indicators on the strip
- The RGBW LED strip is equipped with both white as RGB LEDs (alternating)
- As a result, it is possible to combine white light with the range of colors of the RGB LEDs
- Available in 24Vdc version
- Dimmable with optional available controller

Applications: as accent, background and cove lighting in offices, hospitality, retail, promotional areas and interior design.

461801xx

€ 150

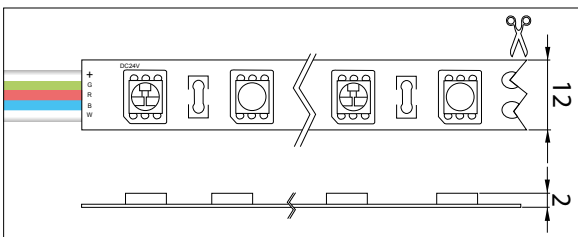

Type LED	LEDs/m	Afmetingen (LxBxH) Dimensions (LxWxH) (mm)	Vermogen Power consumption W/m	Voltage (Vdc)	✂ (mm)	Kleur Color	Lichtstroom Lightoutput (Lm/m)	Golflengte-/ Kleurtemp. Wavelength-/Color temp.	Art. nr.	Prijs Price
5050	60	5000x12x2	14.4	24	200		255	RGB	46180108	€ 150,00
							760	6000K		
							255	RGB	46180109	
							680	3000K		
							255	RGB	46180110	
							660	2700K		
	255	RGB	46180111							
	610	2400K								




RGBW controller - draadloos (RF)
RGBW controller - wireless (RF)
12Vdc/24Vdc
46191180, € 40,00
Pagina (page): 147

LET OP: Zorg altijd voor een goede koeling van de LED strip. Hoge temperaturen, ontstaan door slechte koeling, kunnen de levensduur drastisch verkorten. Voor aluminium montage- en koelprofielen zie pagina 70 en verder. Verdere installatievoorschriften zie pagina 420.

NOTE: Always ensure proper cooling of the LED strip. High temperatures, caused by poor cooling, can shorten the lifetime dramatically. For aluminum mounting and cooling profiles see page 70 and beyond. Further installation instructions, see page 420.

LED FLEXIBELE STRIP BRONZE SERIE (LED FLEXIBLE STRIP BRONZE SERIES)


Zonder coating (Without coating)

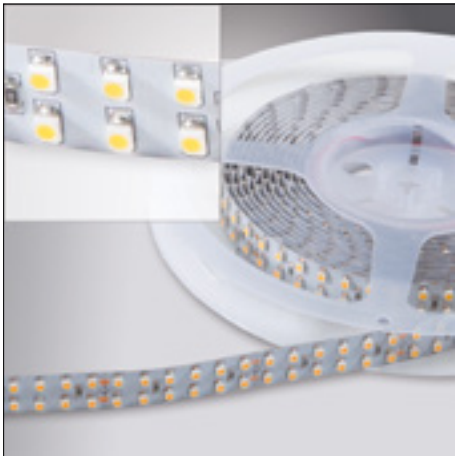

LED Strip

Rol van 5 m/96W

Roll of 5 m/96W

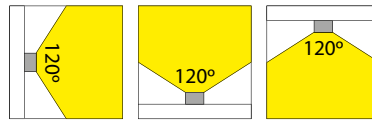

Bedrijfstemperatuur: -20°C ~ 50°C

Operating temperature: -20°C ~ 50°C

Aantal branduren: > 50.000

Rated life hours: > 50.000

Kleurweergave index: Ra > 80

Color rendering index: Ra > 80

Voedingen: pag. 106-123, Controllers: pag. 124-161

Power supplies: page 106-123, Controllers: page 124-161

- Uitermate flexibele LED strip
- Bedoeld voor binnentoepassingen
- Achterzijde voorzien van een 3M plakstrip
- Eenvoudige montage op een stof- en vetvrije ondergrond
- Kan eenvoudig worden ingekort op de aangegeven markeringen
- Leverbaar in verschillende lichtkleuren
- Verkrijgbaar in 24Vdc uitvoering
- Dimbaar door middel van optioneel leverbare controller


Toepassingsgebieden: als accent-, achtergrond- en kooftverlichting in kantoren, horeca, winkels, representatieve ruimtes en interieur-bouw.

- Extremely flexible LED strip
- Intended for indoor applications
- Equipped with a 3M double-sided adhesive strip for easy mounting on a flat clean surface
- Can easily be shortened at the indicators on the strip
- Available in a variety of different light colors
- Available in 24Vdc version
- Dimmable with optional available controller

Applications: as accent, background and cove lighting in offices, hospitality, retail, promotional areas and interior design.

4622014x

€ 190

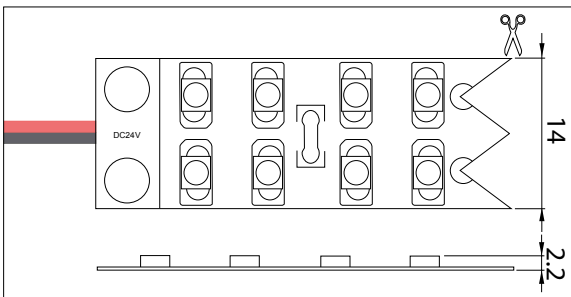

Type LED	LEDs/m	Afmetingen (LxBxH) Dimensions (LxWxH) (mm)	Vermogen Power consumption W/m	Voltage (Vdc)	✂ (mm)	Kleur Color	Lichtstroom Lightoutput (Lm/m)	Golflengte-/ Kleurtemp. Wavelength-/Color temp.	Art. nr.	Prijs Price
3528	240	5000x14x2.2	19.2	24	50		560	615NM	46220140	€ 190,00
							440	585NM	46220141	
							320	460NM	46220142	
							1480	515NM	46220143	
							10	370NM	46220146	
							1880	6000K	46220144	
							1840	4000K	462201445	
							1600	3000K	46220145	
							1560	2700K	46220148	
							1480	2400K	46220149	

LET OP: Zorg altijd voor een goede koeling van de LED strip. Hoge temperaturen, ontstaan door slechte koeling, kunnen de levensduur drastisch verkorten. Voor aluminium montage- en koelprofielen zie pagina 70 en verder. Verdere installatievoorschriften zie pagina 420.

NOTE: Always ensure proper cooling of the LED strip. High temperatures, caused by poor cooling, can shorten the lifetime dramatically. For aluminum mounting and cooling profiles see page 70 and beyond. Further installation instructions, see page 420.

LED FLEXIBELE STRIP BRONZE SERIE (LED FLEXIBLE STRIP BRONZE SERIES)


Zonder coating (Without coating)



LED Strip

Rol van 5 m/96W

Roll of 5 m/96W

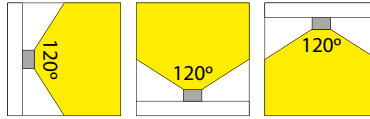

Bedrijfstemperatuur: -20°C ~ 50°C

Operating temperature: -20°C ~ 50°C

Aantal branduren: > 50.000

Rated life hours: > 50.000

Kleurweergave index: Ra > 80

Color rendering index: Ra > 80

Voedingen: pag. 106-123, Controllers: pag. 124-161

Power supplies: page 106-123, Controllers: page 124-161

- Uitermate flexibele LED strip
- Bedoeld voor binnentoepassingen
- Achterzijde voorzien van een 3M plakstrip
- Eenvoudige montage op een stof- en vetvrije ondergrond
- Kan eenvoudig worden ingekort op de aangegeven markeringen
- Leverbaar in verschillende lichtkleuren
- Verkrijgbaar in 24Vdc uitvoering
- Dimbaar door middel van optioneel leverbare controller



Toepassingsgebieden: als accent-, achtergrond- en kooftverlichting in kantoren, horeca, winkels, representatieve ruimtes en interieur-bouw.

- Extremely flexible LED strip
- Intended for indoor applications
- Equipped with a 3M double-sided adhesive strip for easy mounting on a flat clean surface
- Can easily be shortened at the indicators on the strip
- Available in a variety of different light colors
- Available in 24Vdc version
- Dimmable with optional available controller

Applications: as accent, background and cove lighting in offices, hospitality, retail, promotional areas and interior design.

4622015x

€ 190

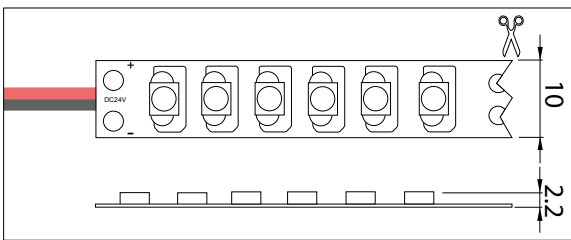


Type LED	LEDs/m	Afmetingen (LxBxH) Dimensions (LxWxH) (mm)	Vermogen Power consumption W/m	Voltage (Vdc)	✂ (mm)	Kleur Color	Lichtstroom Lightoutput (Lm/m)	Golflengte-/ Kleurtemp. Wavelength-/Color temp.	Art. nr.	Prijs Price
3528	240	5000x10x2.2	19.2	24	25		560	615NM	46220150	€ 190,00
							440	585NM	46220151	
							320	460NM	46220152	
							1480	515NM	46220153	
							10	370NM	46220156	
							1880	6000K	46220154	
							1840	4000K	462201545	
							1600	3000K	46220155	
							1560	2700K	46220158	
							1480	2400K	46220159	

LET OP: Zorg altijd voor een goede koeling van de LED strip. Hoge temperaturen, ontstaan door slechte koeling, kunnen de levensduur drastisch verkorten. Voor aluminium montage- en koelprofielen zie pagina 70 en verder. Verdere installatievoorschriften zie pagina 420.

NOTE: Always ensure proper cooling of the LED strip. High temperatures, caused by poor cooling, can shorten the lifetime dramatically. For aluminum mounting and cooling profiles see page 70 and beyond. Further installation instructions, see page 420.

LED FLEXIBELE STRIP BRONZE SERIE (LED FLEXIBLE STRIP BRONZE SERIES)


Zonder coating (Without coating)

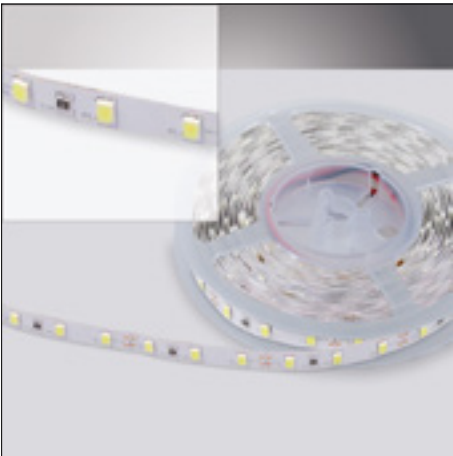

LED Strip

Rol van 5,04 m/120W

Roll of 5.04 m/120W

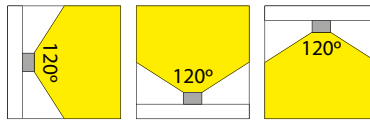

Bedrijfstemperatuur: -20°C ~ 50°C

Operating temperature: -20°C ~ 50°C

Aantal branduren: > 50.000

Rated life hours: > 50.000

Kleurweergave index: Ra > 80

Color rendering index: Ra > 80

Voedingen: pag. 106-123, Controllers: pag. 124-161

Power supplies: page 106-123, Controllers: page 124-161

- Uitermate flexibele hoogvermogen LED strip
- Bedoeld voor binnentoepassingen
- Achterzijde voorzien van een 3M plakstrip voor eenvoudige montage op een stof- en vetvrije ondergrond
- Kan eenvoudig worden ingekort op de aangegeven markeringen
- Leverbaar in verschillende lichtkleuren
- Verkrijgbaar in 24Vdc uitvoering
- Dimbaar door middel van optioneel leverbare controller


Toepassingsgebieden: als accent-, achtergrond- en kooftverlichting in kantoren, horeca, winkels, representatieve ruimtes en interieurbouw.

- Extremely flexible high power LED strip
- Intended for indoor applications
- Equipped with a 3M double-sided adhesive strip for easy mounting on a flat clean surface
- Can easily be shortened at the indicators on the strip
- Available in a variety of different light colors
- Available in 24Vdc version
- Dimmable with optional available controller

Applications: as accent, background and cove lighting in offices, hospitality, retail, promotional areas and interior design.

4622312x

€ 155

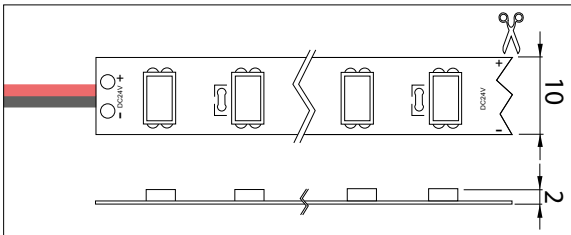

Type LED	LEDs/m	Afmetingen (LxBxH) Dimensions (LxWxH) (mm)	Vermogen Power consumption W/m	Voltage (Vdc)	✂ (mm)	Kleur Color	Lichtstroom Lightoutput (Lm/m)	Golflengte- / Kleurtemp. Wavelength- / Color temp.	Art. nr.	Prijs Price
5630	75	5040x10x2	24	24	80	<input type="checkbox"/>	2630	6000K	46223124	€ 155,00
						<input type="checkbox"/>	2610	4000K	462231245	
						<input type="checkbox"/>	2410	3000K	46223125	
						<input type="checkbox"/>	2380	2700K	46223128	
						<input type="checkbox"/>	2210	2400K	46223129	

LET OP: Zorg altijd voor een goede koeling van de LED strip. Hoge temperaturen, ontstaan door slechte koeling, kunnen de levensduur drastisch verkorten. Voor aluminium montage- en koelprofielen zie pagina 70 en verder. Verdere installatievoorschriften zie pagina 420.


NOTE: Always ensure proper cooling of the LED strip. High temperatures, caused by poor cooling, can shorten the lifetime dramatically. For aluminum mounting and cooling profiles see page 70 and beyond. Further installation instructions, see page 420.

LED FLEXIBELE STRIP BRONZE SERIE (LED FLEXIBLE STRIP BRONZE SERIES)

Zonder coating (Without coating)



LED Strip

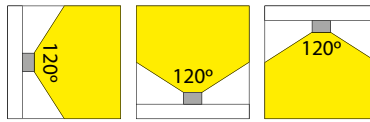

Bedrijfstemperatuur: -20°C ~ 50°C
Operating temperature: -20°C ~ 50°C

Aantal branduren: > 50.000
Rated life hours: > 50.000

Kleurweergave index: Ra > 90
Color rendering index: Ra > 90

Voedingen: pag. 106-123, Controllers: pag. 124-161
Power supplies: page 106-123, Controllers: page 124-161

- Uitermate flexibele LED strip met **extra hoge CRI waarde**
- Bedoeld voor binnentoepassingen
- Achterzijde voorzien van een 3M plakstrip
- Eenvoudige montage op een stof- en vetvrije ondergrond
- Kan eenvoudig worden ingekort op de aangegeven markeringen
- Leverbaar in warm wit en extra warm wit
- Verkrijgbaar in 24Vdc uitvoering
- Dimbaar door middel van optioneel leverbare controller

Toepassingsgebieden: als accent-, achtergrond- en kooftverlichting in kantoren, horeca, winkels, representatieve ruimtes en interieur-bouw.

• Extremely flexible LED strip with a **extra high color rendering index**

- Intended for indoor applications
- Equipped with a 3M double-sided adhesive strip for easy mounting on a flat clean surface
- Can easily be shortened at the indicators on the strip
- Available in warm white and extra warm white
- Available in 24Vdc version
- Dimmable with optional available controller

Applications: as accent, background and cove lighting in offices, hospitality, retail, promotional areas and interior design.

461801xx **vanaf € 75**
from



Type LED	LEDs/m	Afmetingen (LxBxH) Dimensions (LxWxH) (mm)	Vermogen Power consumption W/m	Voltage (Vdc)	∅ (mm)	Kleur Color	Lichtstroom Lightoutput (Lm/m)	Golflengte-/ Kleurtemp. Wavelength-/ Color temp.	Art. nr.	Prijs Price
3528	60	5000x8x2.2	4.8	24	50	<input type="checkbox"/>	200	3000K	46180121	€ 75,00
						<input type="checkbox"/>	190	2700K	46180122	
	120	<input type="checkbox"/>	580			4000K	46180124	€ 130,00		
		<input type="checkbox"/>	540			3000K	46180115			
		<input type="checkbox"/>	495			2700K	46180116			
		<input type="checkbox"/>	1100			4000K	46180125			
5630	75	5040x10x2	24	25	<input type="checkbox"/>	1080	3000K	46180117	€ 205,00	
					<input type="checkbox"/>	990	2700K	46180118		
					<input type="checkbox"/>	1470	4000K	46180123		
2835	60	5000x10x1,3	14.4		80	<input type="checkbox"/>	1425	3000K	46180119	€ 175,00
						<input type="checkbox"/>	1390	2700K	46180120	
						<input type="checkbox"/>	1100	6500K	46180131	
	120	<input type="checkbox"/>	1050	4000K		46180130	€ 145,00			
		<input type="checkbox"/>	990	3000K		46180129				
		<input type="checkbox"/>	990	2700K		46180128				
		<input type="checkbox"/>	850	2400K	46180127					
		50	<input type="checkbox"/>	1825	6500K	46180136		€ 185,00		
			<input type="checkbox"/>	1735	4000K	46180135				
			<input type="checkbox"/>	1625	3000K	46180134				
<input type="checkbox"/>	1625		2700K	46180133						
						<input type="checkbox"/>	1360	2400K	46180132	

LET OP: Zorg altijd voor een goede koeling van de LED strip. Hoge temperaturen, ontstaan door slechte koeling, kunnen de levensduur drastisch verkorten. Voor aluminium montage- en koelprofielen zie pagina 70 en verder. Verdere installatievoorschriften zie pagina 420.

NOTE: Always ensure proper cooling of the LED strip. High temperatures, caused by poor cooling, can shorten the lifetime dramatically. For aluminum mounting and cooling profiles see page 70 and beyond. Further installation instructions, see page 420.