Barrettes isolées à fourches

	Section mm ²	Description	No. Réf.	Emb.
Unipolaire				
1P 1P 11	10 10 10 10 10 10 10 10 10	2x1P 3x1P 4x1P 5x1P 6x1P 12x1P 13x1P 57x1P - longueur 1m 57x1P - longueur 1m	546247 644873 546341 650164 546248 546249 650152 546187* 544188*	
Unipolaire 90°				
7 1P 1P (1	10 10 10 10	2x1P - 90° 4x1P - 90° 5x1P - 90° 6x1P - 90°	624975 624976 624977 624978	20 20 20 20
MINIMARIA	10 10 10	7x1P - 90° 8x1P - 90° 9x1P - 90°	624979 624980 624981	20 20 20
THE REAL PROPERTY OF THE PARTY	10 10 10 10	10x1P - 90° 11x1P - 90° 12x1P - 90° 13x1P - 90°	624982 624983 624984 624985	20 20 20 20
	10 10 10	14x1P - 90° 15x1P - 90° 16x1P - 90°	624986 624987 624988	20 20 20
	10	17x1P - 90°	624989	20

Unipolaire avec 1P + contact auxiliaire

		10	2 x (1P + contact auxilaire)	546250	20
	10	3 x (1P + contact auxilaire)	644875	20	
1P	1P+HC L1	10	4 x (1P + contact auxilaire)	644876	20
U	10	5 x (1P + contact auxilaire)	644877	20	
	10	6 x (1P + contact auxilaire)	546251	20	
		10	8 x (1P + contact auxilaire)	546295	20
		10	9 x (1P + contact auxilaire)	546252	20
		10	JA (11 + Contact duxilalie)	340232	20

10

16

10 10

10

10

18x1P - 90°

57x1P - 90°- longueur 1m

 $2x1P-90^\circ$ pour SurgeGuard protection de surtension $3x1P-90^\circ$ pour SurgeGuard protection de surtension $4x1P-90^\circ$ pour SurgeGuard protection de surtension $8x1P-90^\circ$ pour SurgeGuard protection de surtension

Unipolaire avec 1P + contact auxiliaire 90°

			10	2 x (1P + contact auxilaire) - 90°	544272	20
	$ \longrightarrow \longrightarrow$	1P 1P+HC 1.1	10	7 x (1P + contact auxilaire) - 90°	544277	20
E	1P 1P+HC		10	13 x (1P + contact auxilaire) - 90°	544296	50
			10	14 x (1P + contact auxilaire) - 90°	644879	20
			10	15 x (1P + contact auxilaire) - 90°	644880	20
	16	15 x (1P + contact auxilaire) - 90°	544327	20		
		10	37 x (1P + contact auxilaire) - 90° - longueur 1m	546197*	1/50	
	•		16	37 x (1P + contact auxilaire) - 90° - longueur 1m	544189*	1/50

Bipolaire

VII.	10 4x1P ou 2x2P	546259 10
1 - 1 P	10 6x1P ou 3x2P	546260 10
2P 2P	10 10x1P ou 5x2P	644881 10
	10 12x1P ou 6x2P	546261 10
Line .	10 14x1P ou 7x2P	544178 10
III.	10 18x1P ou 9x2P	644882 10
A V V V	10 56x1P ou 28x2P - longueur 1m 16 56x1P ou 28x2P - longueur 1m	544191* 1/20

Bipolaire avec 2P + contact auxiliaire

<i>aa,</i>			
10	2 x (2P + contact auxilaire)	546262 546263	10
10	4 x (2P + contact auxilaire)	544344 546264	10 10
16	22 x (2P + contact auxilaire) - longueur 1m	546125*	1/20
	10 10 10 10	10 2 x (2P + contact auxilaire) 10 3 x (2P + contact auxilaire) 10 4 x (2P + contact auxilaire) 10 5 x (2P + contact auxilaire)	

624990


624993 644893

568106

644890* 1/50

20

Barrettes isolées à fourches (suite)

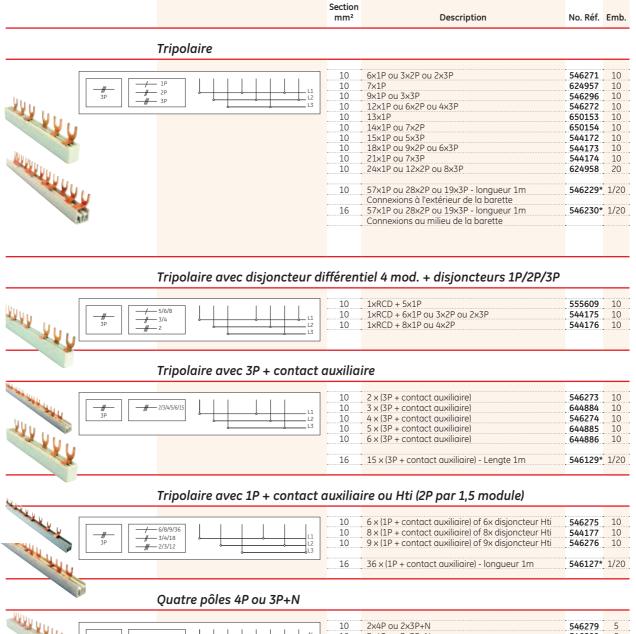

WANA AAAAA	3P+N/4P -2/3/4/14 11 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	10 2x4P ou 2x3P+N 10 3x4P ou 3x3P+N 10 4x4P ou 4x3P+N	546279 546280 544179	5 5
T. W. W. W.		10 14x4P ou 14x3P+N - longueur 1m 16 14x4P ou 14x3P+N - longueur 1m	618293* 546234*	1/15 1/15

Quatre pôles 1P+N ou 2P

		10 6x1P+N ou 6x2P	546398	5
	## 6/9/27 N	10 9x1P+N ou 9x2P	546281	5
Www.	12 13	10 27x1P+N ou 27x2P - longueur 1m	624799* 544192*	1/15 1/15
MANANA				

Quatre pôles avec 4P + contact auxiliaire

Quatre poles avec 41 1 conta	ct au	inanc			
3P-N/4P -# 2/12	10	2 x (4P + contact aux.) ou 2 x (3P+N + contact aux.)		5	
VU. 12	16	12 x (4P + cont. aux.) ou 12 x (3P+N + cont. aux.) - long. 1m	646083*	1/15	Med
* Seulement rails avec une longueur de 1 mètre peuvent être raccourcies	<			<i>GE</i>	A.123