


FICHE TECHNIQUE

Bandeau led 60LED SMD5050 24V IP65 RGB 5m

Bandeau led 60 SMD5050 leds par mètre 24VDC IP65 RGB, rouleau de 5m. Puissance 14,4W par mètre, découpe tous les 10cm. Rendu des couleurs CRI82, angle de faisceau 120gr. Durée de vie 40.000 hrs. Maximum 5m avec l'alimentation d'un côté.

Spécifications technique

Référence	60RGB-24V-IP65
Puissance LED (W)	12,5
Puissance du système (W)	14,4
Découpe tous les (mm)	100
Sortie Lumen (Lm)	491
Lm/W	34
Angle de rayonnement (°)	120
Température de couleur (K)	
Rendu de couleur CRI	82
Rayon de courbure (mm)	60
Code Flux	/
Degré de protection IP	IP65
Valeur IK	IK00
Poids (kg)	0,208
Couleur	blanc
Câble	0,3m
EAN	5420076201364
Température de travail (°C)	-20~+45
Tension (Vac)	24
Fréquence (Hz)	50
Classe d'énergie	A+
Puce LED	SMD5050
Type de LED	Epistar
Nombre de LEDs	60
Alimentation inclus	non
Dimmable	PWM
Résistant au chlore	non
Résistant aux UV	non
Résistant à l'eau de mer	non
Dimensions (LxBxH)	5000x10x2,5mm
Solidité de la couleur SDCM	3,2
Garantie (Ans)	3
Durée de vie (heures)	L70 (6k) >30.000

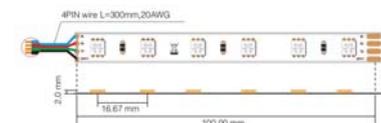


Red 62lm/m - 4,3W/m

Green 210lm/m - 4,2W/m


Blue 82lm/m - 4W/m

Lumen diagramme de distribution

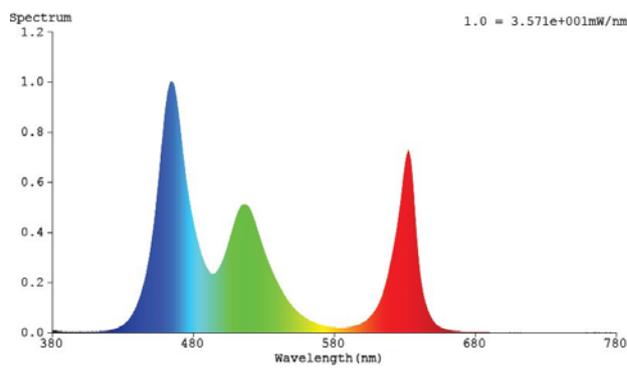

Spectre de distribution

Courbe distance

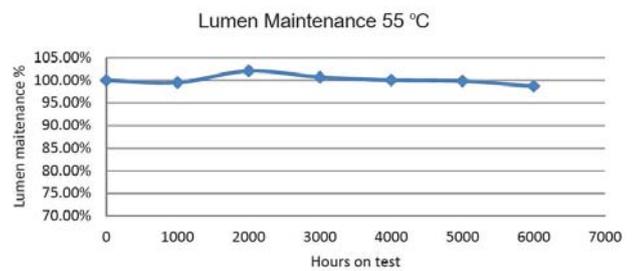

Durée de vie