


## UEKD2 V, boîte de raccordement rectangulaire, 2 boîtes d'appareillage UG

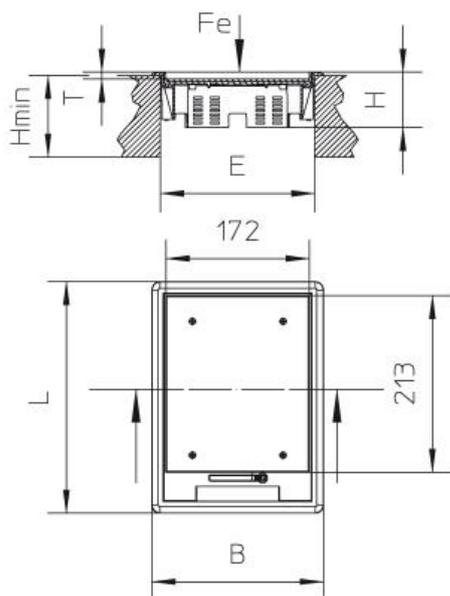

Le rebord, le couvercle autofermant avec sortie latérale et le levier autofermant sont fabriqués en polyamide, d'une couleur gris mat et noir mat.

Le rebord a une bride protégeant le revêtement de sol.

Le couvercle est renforcé par une plaque d'acier de 3 mm et a une profondeur de pose du revêtement de sol de 8 mm.

La sortie de câbles se rabat vers l'intérieur et peut être virée de 180° pour ne pas saillir.

Le rebord a des grilles dans lesquelles au maximum 2 boîtes d'appareillage UG peuvent être fixées à la hauteur souhaitée, sur une distance de 30 mm.

Le jeu de 4 griffes fourni fixe la boîte de raccordement dans la chape ou dans une

dalle d'un sol rehaussé.



A utiliser pour des revêtements à nettoyer à sec

Le degré d'étanchéité :  
non utilisé IP30  
utilisé IP 20

La boîte de raccordement est testée conformément à la norme NBN EN 50085.

**PA** polyamide

Référence	H [mm]	Hmin [mm]	B [mm]	L [mm]	E [mm]	T [mm]	Pmax [kN]	Couleur	Boîtes UG	P [kg]
<b>UEKD2-V-G</b>	65	74	206	280	186 x 261	8	2	RAL 7011	2	1,40
<b>UEKD2-V-S</b>	65	74	206	280	186 x 261	8	2	RAL 9011	2	1,40

La livraison comprend un jeu de griffes UDKS-V 4

27/04/2018