

## Réglotte pour lampes fluorescentes T5

Réglotte universelle en tôle d'acier laquée en blanc pour lampes T5. La fixation du couvercle se fait à l'aide de fixations écrous quart de tour. Les réglottes sont équipées de ballasts multiwatt. Le niveau d'éclairage peut être adapté grâce à une simple modification de puissance des lampes.


Cette réglotte peut également être combinée avec des réflecteurs.

**Remplace le modèle SFNT5.**

IP20

Référence	pour la lampe
AT-T5 114/124ML	1 x 14/24W
AT-T5 121/139ML	1 x 21/39W
AT-T5 128/154ML	1 x 28/54W
AT-T5 1354980ML	1 x 35/49/80W


### Accessoires



#### ASYMREFL

Réflecteur asymétrique en aluminium haute brillance.


Référence
ATT5ASYM 14/24W
ATT5ASYM 21/39W
ATT5ASYM 28/54W
ATT5ASYM 35/49/80W



#### SYMREFL

Réflecteur symétrique en aluminium haute brillance.

Référence
ATT5SYM 14/24W
ATT5SYM 21/39W
ATT5SYM 28/54W
ATT5SYM 35/49/80W

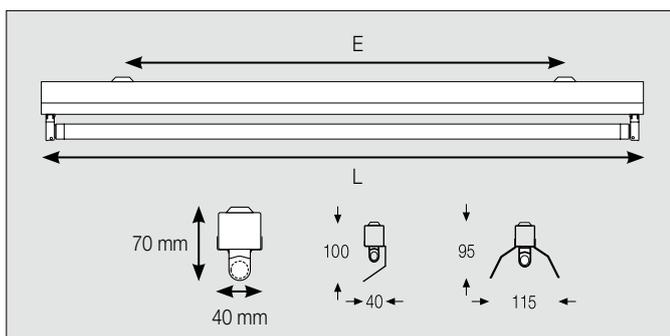

Dimensions en mm	L	E
AT-T5 114/24 ML	585	400
AT-T5 121/39 ML	885	700
AT-T5 128/54 ML	1185	900
AT-T5 135/49/80 ML	1485	1200