


FICHE TECHNIQUE

Bandeau led 120LED SMD3528 24V IP20 3000K 5m

Bandeau led 120 SMD3528 leds par mètre 24VDC IP20 blanc chaude 3000K sur un rouleau de 5m. Puissance 9,6W par mètre, découpe tous les 5cm. Rendu des couleurs CRI82, angle de faisceau 120gr. Durée de vie 40.000 hrs. Maximum 5m avec l'alimentation d'un côté.

Spécifications technique


Référence	120LED-24V-IP20-3000
Puissance LED (W)	9,3
Puissance du système (W)	9,6
Découpe tous les (mm)	50
Sortie Lumen (Lm)	730
Lm/W	76
Angle de rayonnement (°)	120
Température de couleur (K)	3000
Rendu de couleur CRI	82
Rayon de courbure (mm)	60
Code Flux	46 78 96 100 100
Degré de protection IP	IP20
Valeur IK	IK00
Poids (kg)	0,104
Couleur	blanc
Câble	0,2m
EAN	5420076200145
Température de travail (°C)	-20~+45
Tension (Vac)	24
Fréquence (Hz)	DC
Classe d'énergie	A+
Puce LED	SMD3528
Type de LED	Epistar
Nombre de LEDs	120
Alimentation inclus	non
Dimmable	PWM
Résistant au chlore	non
Résistant aux UV	non
Résistant à l'eau de mer	non
Dimensions (LxBxH)	5000x8x2,2mm
Solidité de la couleur SDCM	3,2
Garantie (Ans)	3
Durée de vie (heures)	L70 (6k) >30.000

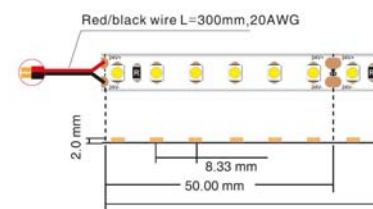

FICHE TECHNIQUE

Bandeau led 120LED SMD3528 24V IP20 3000K 5m


LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

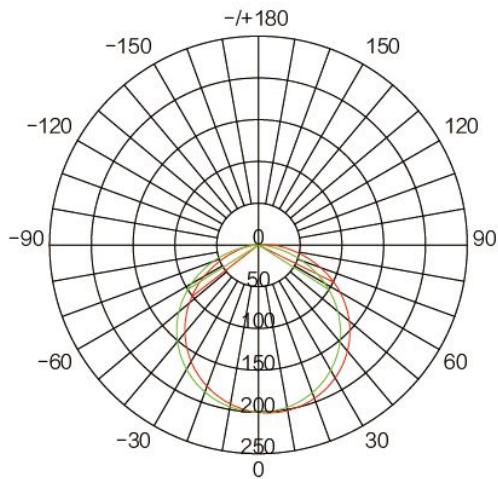


UNIT:cd — C0/180,115.9deg — C90/270,115.4deg

AVERAGE BEAM ANGLE(50%):115.6 DEG
Lumen diagramme de distribution


Flux out:442.7lm

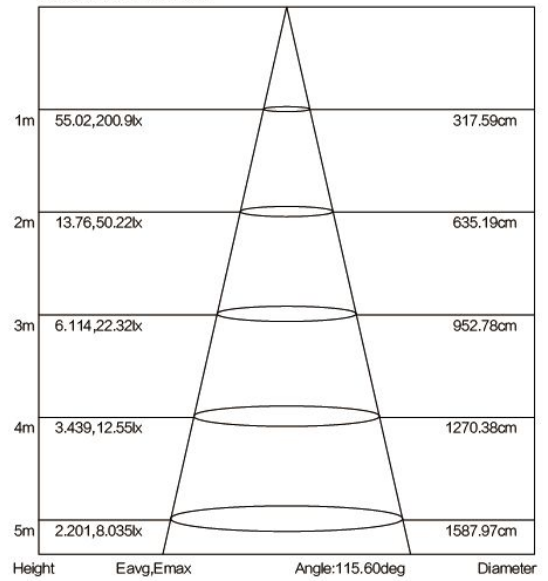

Courbe distance

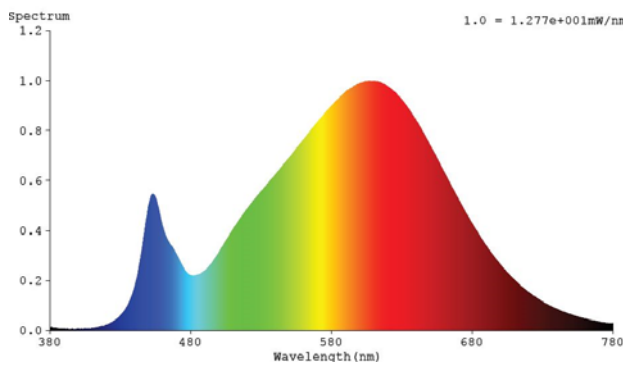

Spctre de distribution

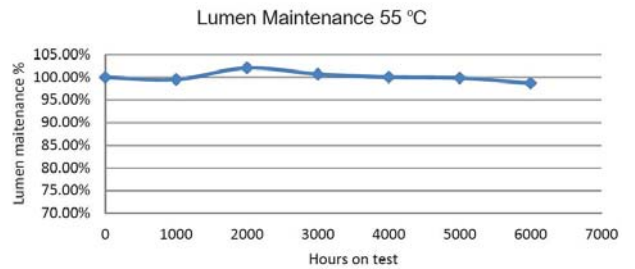

Durée de vie