

LumiStrip

LumiStrip IP20 5M WW

3036880



Caractéristiques

- Ruban lumineux souple à LED jusqu'à 525lm/m (300LED - jusqu'à 72W). Disponible en blanc chaud (3000K), Blanc neutre (4000K) et RGB. Démarrage immédiat à 100% du flux, peut être utilisé avec un détecteur de mouvement. Fiabilité de fonctionnement, résistance aux chocs et vibrations. Rouleau de 5m découpable tous les 10cm (6 LED). IP20, avec bande adhésive pour une installation facile - IP67, avec gaine en silicone résistante aux UV, aux sels et à la corrosion, pour applications intérieures et extérieures. Longue durée de vie 50.000h - zéro maintenance. Alimentation 24V, Puissance 24W - Lumidriver LED CV ou Dimmable LED à commander séparément. Idéal pour le balisage de formes complexes, éclairage en corniche, linéaires magasins, escaliers....



PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	3036880
Nom du produit	LumiStrip IP20 5M WW
Technologie	LED
Montage	Installation en saillie au plafond
Environnement	Internal
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur, Commerce
Classe ETIM	EC002706
E-number FI	4270485
E-number SE	7558051
Flux lumineux (lm)	1780 (356/metre)
Efficacité système lm/W	70.62
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Consistance des couleurs (SDCM)	3
Angle de faisceau (°)	120
Consommation électrique totale (W)	24
Protection électrique	Class III
Montage de l'appareillage	Distant
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	50000
Indice de protection IP	IP20
Code EAN	8711971368809
Lampe incluse	INTEGRATED LED

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

IPC Code	3036880
Nom du produit	LumiStrip IP20 5M WW
Technologie	LED
Montage	Installation en saillie au plafond
Environnement	Internal

LumiStrip

LumiStrip IP20 5M WW
3036880

Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur, Commerce
Température de fonctionnement (°C)	-25°C - 50°C
Classe ETIM	EC002706
E-number FI	4270485
E-number SE	7558051

Données optiques

Flux lumineux (lm)	1780 (356/metre)
Efficacité système lm/W	70.62
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Consistance des couleurs (SDCM)	3
Ajustement de la température de couleur	Non
Angle de faisceau (°)	120
Type de distribution	Direct

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	24
Tension secteur (V)	24V
Protection électrique	Class III
Montage de l'appareillage	Distant
Test au fil incandescent	650

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	50000
-------------------------------------	-------

Données physiques

Indice de protection IP	IP20
Longueur (mm)	5000
Largeur (mm)	8
Hauteur nominale du produit (mm)	3
Poids (kg)	0.16

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	8711971368809
Longueur simple de l'emballage (cm)	22.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	2.3
Profondeur emballage unitaire (cm)	24.8
unités par emballage extérieur	20
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	49.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	27.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	25.0


LumiStrip LumiStrip IP20 5M WW 3036880

PHOTOMÉTRIE


0.5	1.51 1.53	E(0°) E(C90) E(C0)	245 21 20
1.0	3.02 3.07	E(0°) E(C90) E(C0)	61 5 5
1.5	4.53 4.60	E(0°) E(C90) E(C0)	27 2 2
2.0	6.04 6.14	E(0°) E(C90) E(C0)	15 1 1
2.5	7.55 7.67	E(0°) E(C90) E(C0)	10 1 1
3.0	9.07 9.20	E(0°) E(C90) E(C0)	7 1 1

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 113.8°)
— C90 - C270 (Half beam angle: 113.0°)

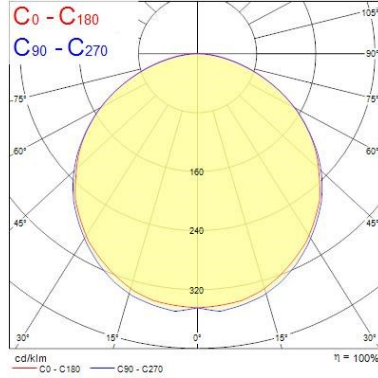



SCHÉMAS TECHNIQUES




LumiStrip LumiStrip IP20 5M WW 3036880


Lumiance 3036880


 Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.

 } LED


Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

874/2012 

 Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.

 } LED

Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

Concord 3036880 

874/2012