

## LumiStrip

LumiStrip Pro IP20 5M WW

3036887



### Product features

- 5 metre warm white IP20 LED reel with pre-attached 3M adhesive tape, 2510 lumens, 48W, 52lm/W, 24V, 3000K, IP20, 50,000hrs (L70), (LxWxD) 5000x8x3mm



## PRODUCT OVERVIEW

Code article	3036887
Nom du produit	LumiStrip Pro IP20 5M WW
Technologie	LED
Montage	Ceiling surface mounting
Environment	Internal
Application générale	Hospitality, Residential & Consumer, Retail
Certifications	EUNEW010
ETIM Class	EC002706
Numéro virtuel FI	4270496
Numéro virtuel SE	7558058
E-number Norway	3223581
Fixture luminous flux (lm)	2510 (502/metre)
Luminaire efficacy (lm/W)	52.7
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	80
Colour Consistency (SDCM)	3
Beam Angle (°)	120
Consommation électrique totale (W)	48
Electrical protection	Class III
Montage de l'appareillage	Remote
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	50000
Indice de protection IP	IP20
Code EAN	8711971368878
Lampe incluse	INTEGRATED LED

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

Code article	3036887
Nom du produit	LumiStrip Pro IP20 5M WW
Technologie	LED
Montage	Ceiling surface mounting
Environment	Internal

## LumiStrip

*LumiStrip Pro IP20 5M WW*  
3036887

Application générale	Hospitality, Residential & Consumer, Retail
Operating temperature range (°C)	-25°C - 50°C
Certifications	EUNEW010
ETIM Class	EC002706
Numéro virtuel FI	4270496
Numéro virtuel SE	7558058
E-number Norway	3223581

### Données optiques

Fixture luminous flux (lm)	2510 (502/metre)
Luminaire efficacy (lm/W)	52.7
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	80
Colour Consistency (SDCM)	3
Chromaticité réglable	N
Beam Angle (°)	120
Distribution type	Direct

### Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	48
Tension secteur (V)	24V
Electrical protection	Class III
Montage de l'appareillage	Remote
Glow Wire Test (°C)	650

### Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	50000
-------------------------------------	-------

### Données physiques


Indice de protection IP	IP20
Longueur (mm)	5000
Largeur (mm)	8
Nominal Product Height (mm)	3
Poids (kg)	0.26

### Emballage

Description de l'emballage	Carton
Code EAN	8711971368878
Longueur simple de l'emballage (cm)	22.0
Largeur simple de l'emballage (cm)	2.3
Hauteur emballage unitaire (cm)	24.8
Units per outer package	20
Packaging outer length / height (cm)	49.0
Packaging outer width (cm)	27.0
Packaging outer depth (cm)	25.0

## LumiStrip LumiStrip Pro IP20 5M WW 3036887


### PHOTOMÉTRIE

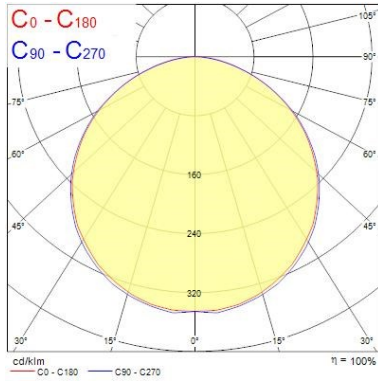

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	1.54	E(C0) E(C90) E(CO)	380 39 29
	1.53		
1.0	3.08	E(C0) E(C90) E(CO)	95 7 7
	3.06		
1.5	4.62	E(C0) E(C90) E(CO)	39 3 3
	4.58		
2.0	6.16	E(C0) E(C90) E(CO)	22 2 2
	6.11		
2.5	7.70	E(C0) E(C90) E(CO)	14 1 1
	7.64		
3.0	9.24	E(C0) E(C90) E(CO)	10 1 1
	9.17		


Distance [m]    Cone diameter [m]    Illuminance [lx]  
 — C0 - C180 (Half beam angle: 112.6°)  
 — C90 - C270 (Half beam angle: 114.0°)


### SCHÉMAS TECHNIQUES




## LumiStrip LumiStrip Pro IP20 5M WW 3036887


**Lumiance** 3036887


 Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.

 } LED


Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

874/2012 

 Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.

 } LED

Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

**Lumiance** 3036887 

874/2012