

Hydroproof 2 - T8 Polycarbonate electronic ballast

Hydroproof 2 PC 258 T8 EB
0045355



Product features

- HYDROPROOF 2 PC 258 T8 EB



PRODUCT OVERVIEW

Code article	0045355
Nom du produit	Hydroproof 2 PC 258 T8 EB
Technologie	Fluorescent
Housing	Polyester
Montage	Ceiling surface mounting
Environment	Interior
Application générale	Logistics & Industry
Certifications	00
ETIM Class	EC000109
Type d'appareillage	Electronic ballast
Montage de l'appareillage	Integral
Housing colour	Grey
Indice de protection IP	IP67
Indice de protection IK	IK08
Code EAN	5410288453552
Lamps	No

TABEAU DE DONNÉES

Données générales

Code article	0045355
Nom du produit	Hydroproof 2 PC 258 T8 EB
Technologie	Fluorescent
Housing	Polyester
Montage	Ceiling surface mounting
Environment	Interior
Application générale	Logistics & Industry
Certifications	00
ETIM Class	EC000109

Données optiques

Chromaticité réglable	N
Distribution type	Symmetric

Hydroproof 2 - T8 Polycarbonate electronic ballast

Hydroproof 2 PC 258 T8 EB
0045355

Caractéristiques électriques

Tension secteur (V)	230V~
Type d'appareillage	Electronic ballast
Montage de l'appareillage	Integral
Transformateur obligatoire	Yes

Données physiques

Housing colour	Grey
Indice de protection IP	IP67
Indice de protection IK	IK08
Diffuser finish	Prismatic
Diffuser material	PC Polycarbonate
Longueur (mm)	1612
Largeur (mm)	172
Nominal Product Height (mm)	108
Poids (kg)	3.7


Emballage

Description de l'emballage	Carton
Code EAN	5410288453552
Longueur simple de l'emballage (cm)	169.0
Largeur simple de l'emballage (cm)	19.0
Hauteur emballage unitaire (cm)	12.0
Units per outer package	1
Packaging outer length / height (cm)	169.0
Packaging outer width (cm)	19.0
Packaging outer depth (cm)	12.0

PHOTOMÉTRIE

0.5	1.10 4.30	E(0°) E(C90) E(C0)	6947 1065 40
1.0	2.19 8.99	E(0°) E(C90) E(C0)	1737 266 10
1.5	3.29 12.99	E(0°) E(C90) E(C0)	772 118 4
2.0	4.38 17.19	E(0°) E(C90) E(C0)	434 67 3
2.5	5.49 21.49	E(0°) E(C90) E(C0)	278 43 2
3.0	6.57 25.78	E(0°) E(C90) E(C0)	198 30 1

Distance [m] Cone diameter [m]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 150.0°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 90.2°)
 Illuminance [lx]

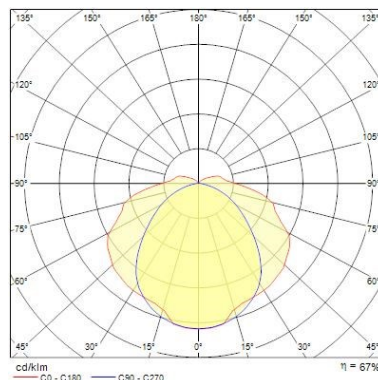

SCHÉMAS TECHNIQUES

Hydroproof 2 - T8 Polycarbonate electronic ballast

Hydroproof 2 PC 258 T8 EB

0045355

Dimensions (mm) Weight (Kg)

Model T8	Model T5	L	W	H	F	Clips	Kg
1 x 18W	1x14/24W	702	102	108	500	6	1.9
1 x 36W	1x28W	1312	102	108	800	6	2.8
1 x 58W	1x35/49W	1612	102	108	1100	10	3.7
2 x 18W	2x14/24W	702	172	108	500	6	1.9
2 x 36W	1x54W / 2x28W	1312	172	108	800	6	2.8
2 x 58W	1x80W /	1612	172	108	1100	10	3.7




SYLVANIA

0045355



Ce luminaire est compatible avec des ampoules des classes énergétiques:

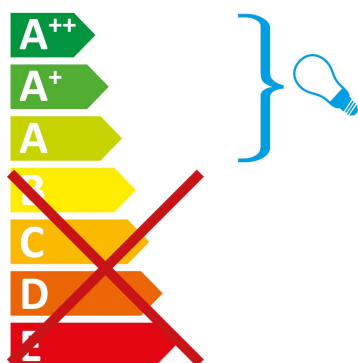

874/2012



Hydroproof 2 - T8 Polycarbonate electronic ballast

Hydroproof 2 PC 258 T8 EB
0045355

