

## LumiStrip

LumiStrip Pro IP67 5M WW

**3036901**



### Product features

- 5 metre warm white IP67 silicon sleeved LED reel supplied with 25 x 200mm clear polycarbonate mounting strips which are pre-attached with 3M adhesive tape and 10 end caps, 1950 lumens, 48W, 41lm/W, 24V, 3000K, 50,000hrs (L70), (LxWxD) 5000x12.8x8mm



## PRODUCT OVERVIEW

Code IPC	3036901
Nom du produit	LumiStrip Pro IP67 5M WW
Technologie	LED
Type	Integrated LED
Housing material	Silicon
Montage	Surface Mounted
Environnement	Internal/External
Application générale	Hospitality, Retail, Residential & Consumer
Certifications	EUNEW010
ETIM Class	EC002706
Numéro virtuel FI	4270817
Numéro virtuel SE	7558072
Fixture luminous flux (lm)	1950 (390/metre)
Luminaire efficacy (lm/W)	52.7
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm white
Colour Consistency (SDCM)	3
Beam Angle (°)	120
Consommation électrique totale (W)	48
Protection électrique	Class III
Montage de l'appareillage	Remote
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000
Indice de protection IP	IP67
Code EAN	8711971369011
Lampes	Yes
Lampe incluse	INTEGRATED LED

## LumiStrip

LumiStrip Pro IP67 5M WW

**3036901**

### TABLEAU DE DONNÉES

#### Données générales

<b>Code IPC</b>	3036901
<b>Nom du produit</b>	LumiStrip Pro IP67 5M WW
<b>Technologie</b>	LED
<b>Type</b>	Integrated LED
<b>Housing material</b>	Silicon
<b>Montage</b>	Surface Mounted
<b>Environnement</b>	Internal/External
<b>Application générale</b>	Hospitality, Retail, Residential & Consumer
<b>Operating Temperature Range (°C)</b>	-25 to +50
<b>Certifications</b>	EUNEW010
<b>ETIM Class</b>	EC002706
<b>Numéro virtuel FI</b>	4270817
<b>Numéro virtuel SE</b>	7558072

#### Données optiques

<b>Fixture luminous flux (lm)</b>	1950 (390/metre)
<b>Flux lumineux utile (nominal) (lm)</b>	2530
<b>Luminaire efficacy (lm/W)</b>	52.7
<b>LOR (%)</b>	100
<b>Température de couleur (K)</b>	3000
<b>Correlated colour temperature range (K)</b>	3000
<b>Couleur de lumière</b>	Warm white
<b>Colour Consistency (SDCM)</b>	3
<b>Chromaticité réglable</b>	N
<b>Beam Angle (°)</b>	120
<b>Type de distribution</b>	Direct

#### Caractéristiques électriques

<b>Consommation électrique totale (W)</b>	48
<b>Tension secteur (V)</b>	24V
<b>Protection électrique</b>	Class III
<b>Montage de l'appareillage</b>	Remote
<b>Transformateur requis</b>	Yes
<b>Test du fil incandescent</b>	650

#### Durée de vie

<b>Durée de vie moyenne (nominale) (h)</b>	50000
--	-------

## LumiStrip

LumiStrip Pro IP67 5M WW

**3036901**


### Données physiques

<b>Indice de protection IP</b>	IP67
<b>Finition du diffuseur</b>	Clear
<b>Matériau du diffuseur</b>	Silicon
<b>Longueur (mm)</b>	5000
<b>Largeur (mm)</b>	12.8
<b>Hauteur (mm)</b>	8
<b>Poids (kg)</b>	0.66

### Emballage

<b>Description de l'emballage</b>	Carton
<b>Code EAN</b>	8711971369011
<b>Longueur simple de l'emballage (cm)</b>	27.3
<b>Largeur simple de l'emballage (cm)</b>	4.6
<b>Hauteur simple de l'emballage (cm)</b>	22.7
<b>Units per outer package</b>	9
<b>Packaging outer length (cm)</b>	42.9
<b>Packaging outer width (cm)</b>	30.7
<b>Packaging outer height (cm)</b>	26.8

## PHOToméTRIE

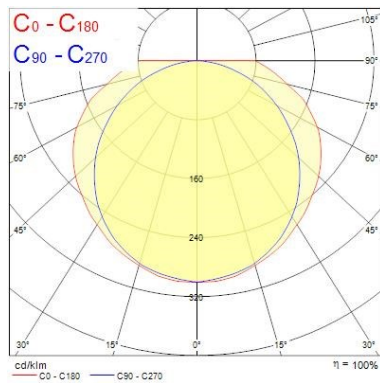

Distance [m]	Cone diameter [m]	E <sub>0°</sub> [lx]	E <sub>C90</sub> [lx]	E <sub>C180</sub> [lx]
0.5	1.42 2.84	224	54.9° 70.8°	4
1.0	2.85 5.68	89	54.9° 70.8°	1
1.5	4.27 8.52	38	54.9° 70.8°	0
2.0	5.69 11.36	15	54.9° 70.8°	0
2.5	7.11 14.20	9	54.9° 70.8°	0
3.0	8.54 17.04	7	54.9° 70.8°	0

Distance [m]      Cone diameter [m]      Illuminance [lx]  
 — C0 - C180 (Half beam angle: 141.2°)  
 — C90 - C270 (Half beam angle: 108.6°)

## SCHÉMAS TECHNIQUES





## LumiStrip

LumiStrip Pro IP67 5M WW


**3036901**


**Lumiance** 3036901


 This luminaire contains built in LED lamps.

 } LED


The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012 

 This luminaire contains built in LED lamps.

 } LED

The lamps cannot be changed in the luminaire.

**Lumiance** 3036901  874/2012