


## LumiStrip


### LumiStrip IP67 5M WW

### 3036894

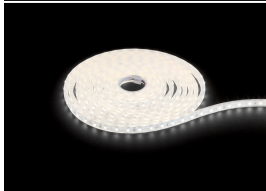

#### Product features

- 5 metre warm white IP67 silicon sleeved LED reel supplied with 25 x 200mm clear polycarbonate mounting strips which are pre-attached with 3M adhesive tape and 10 end caps, 1170 lumens, 24W, 49lm/W, 24V, 3000K, IP67, 50,000hrs (L70), (LxWxD) 5000x12.8x8mm



## PRODUCT OVERVIEW

Code article	3036894
Nom du produit	LumiStrip IP67 5M WW
Technologie	LED
Housing	Other
Montage	Ceiling surface mounting
Environment	Internal/External
Application générale	Hospitality, Residential & Consumer, Retail
Certifications	EUNEW010
ETIM Class	EC002706
Numéro virtuel FI	4270806
Numéro virtuel SE	7558065
Fixture luminous flux (lm)	1170 (234/metre)
Luminaire efficacy (lm/W)	70.62
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	80
Colour Consistency (SDCM)	3
Beam Angle (°)	120
Consommation électrique totale (W)	24
Electrical protection	Class III
Montage de l'appareillage	Remote
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	50000
Indice de protection IP	IP67
Code EAN	8711971368946
Lamps	Yes
Lampe incluse	INTEGRATED LED

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

Code article	3036894
Nom du produit	LumiStrip IP67 5M WW
Technologie	LED
Housing	Other

## LumiStrip

*LumiStrip IP67 5M WW*  
3036894

Montage	Ceiling surface mounting
Environment	Internal/External
Application générale	Hospitality, Residential & Consumer, Retail
Operating temperature range (°C)	-25°C - 50°C
Certifications	EUNEW010
ETIM Class	EC002706
Numéro virtuel FI	4270806
Numéro virtuel SE	7558065

### Données optiques

Fixture luminous flux (lm)	1170 (234/metre)
Luminaire efficacy (lm/W)	70.62
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	80
Colour Consistency (SDCM)	3
Chromaticité réglable	N
Beam Angle (°)	120
Distribution type	Direct

### Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	24
Tension secteur (V)	24V
Electrical protection	Class III
Montage de l'appareillage	Remote
Glow Wire Test (°C)	650

### Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	50000
-------------------------------------	-------

### Données physiques

Indice de protection IP	IP67
Diffuser finish	Transparent
Diffuser material	Silicone
Longueur (mm)	5000
Largeur (mm)	12.8
Nominal Product Height (mm)	8
Poids (kg)	0.56

### Emballage

Description de l'emballage	Carton
Code EAN	8711971368946
Longueur simple de l'emballage (cm)	22.7
Largeur simple de l'emballage (cm)	4.6
Hauteur emballage unitaire (cm)	27.3
DUN14 (outer)	18711971368943
Units per outer package	9
Packaging outer length / height (cm)	42.9

## LumiStrip LumiStrip IP67 5M WW 3036894


Packaging outer width (cm)	30.7
Packaging outer depth (cm)	26.8

### PHOTOMÉTRIE


Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	1.47 2.50	E(0°) 143 E(C90) 13 E(C0) 4
1.0	2.93 5.00	E(0°) 36 E(C90) 3 E(C0) 1
1.5	4.40 7.50	E(0°) 16 E(C90) 1 E(C0) 0
2.0	5.86 10.00	E(0°) 9 E(C90) 1 E(C0) 0
2.5	7.33 12.50	E(0°) 6 E(C90) 1 E(C0) 0
3.0	8.80 15.00	E(0°) 4 E(C90) 0 E(C0) 0

Distance [m]      Cone diameter [m]      illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 136.4°)  
— C90 - C270 (Half beam angle: 111.4°)

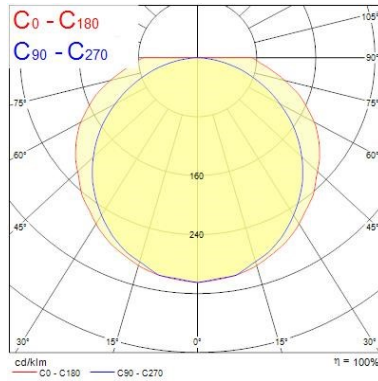


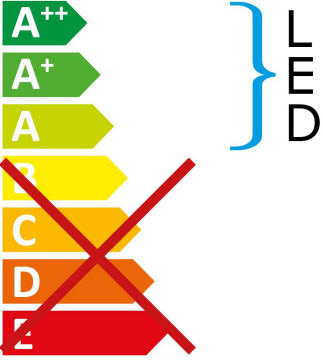
### SCHÉMAS TECHNIQUES




## LumiStrip LumiStrip IP67 5M WW 3036894


**Lumiance** 3036894

 Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.





Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

874/2012 

 Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.

Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

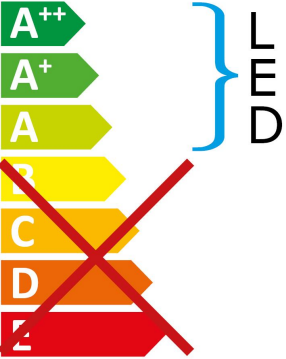

**Lumiance** 3036894 

874/2012