

IP 43

class I
class II

IK08 5J xx5



DROP 20/25

design Roberto Fiorato

- Plafonnier, applique intérieur, extérieur.
- Système de fixation du verre 1/4 de tour
 - verrine satinée
 - base en technopolymère.
 - Résistance au fil incandescent 750°C (NF EN 60 695-2-1/1:1997 et art. EC 4)
 - réflecteur en aluminium anodisé (version incandescence seulement)
 - double isolation (version incandescence)
 - les ballasts magnétique des versions fluorescentes sont équipés de thermoprotection selon la Norme EN 60598-1:2004
 - Possibilité d'alimentation latérale


- Wand- en plafondarmaturen
- Armatuur van hittebestendig polypropyleen
 - Afdekking van prismatisch, inwendig geëst glas
 - Reflektor van aluminium (bij de E27 versie)
 - Snelle montage door glasbevestiging met bajonetsluiting
 - Klasse II voor de E27 versie
 - Kabelinvoer mogelijk aan de rugzijde en aan de zijkant
 - De in de fluorescentie versies toegepaste voorschakelapparaten zijn voorzien van een thermische afschakelbeveiliging overeenkomstig de geldende norm EN 60598-1:2004



DOUILLE LAMPHOUDER W	COULEUR CLASSE ILCOS KLEUR KLASSE	COS φ KELVIN ≥ 0,9	CODE BESTELNR.	NOTE AANTEKEN.
-------------------------	--------------------------------------	-----------------------	-------------------	-------------------

DROP 20				
E27	max 1x60w IAA WH1 II •		005000	

IK08 5J xx5



E27
max 1x60W




E27
1x8W Philips PL-E
1x11W Dulux EL Longlife
1x20W Megaman MM 332



DROP 25				
E27	max 1x100w IAA WH1 II •		005010	
Fluorescentes-ballast magnétique / Fluorescentie- magnetische ballast- vsa 230V 50Hz				
G23	2x9w FSD WH1 I •	≤B2	005013	

IK08 5J xx5



E27
max 1x100W



E27
1x8W Philips PL-E
1x11W Dulux EL Longlife
1x20W Megaman MM 332
1x11W GE FLE



G23
2x9W




G10q
1x22W

DIMENSIONS EMBALLAGE / AFMETINGEN VERPAKKING

DROP 20
27 x 26 x 66,5 cm
(master x 5)

DROP 25
31 x 30 x 59 cm
(master x 5)

ENTRAXES DE FIXATION / ASMATEN VOOR INSTALLATIE

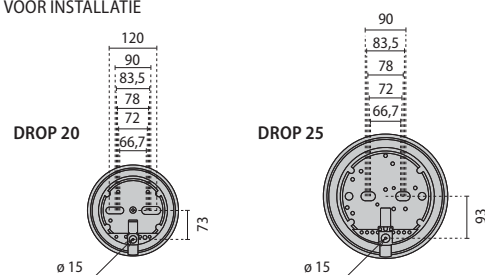

WH1
BLANC
WIT