

LUXOMAT® PICO-M-1C-FP




Exécution extrêmement discrète



NOUVEAU!

«Comparaison de la taille»

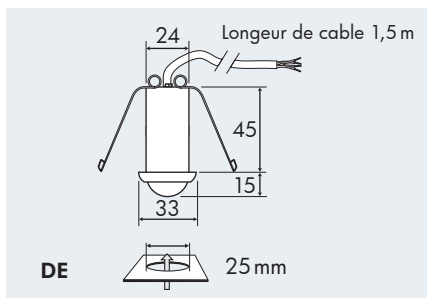

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


- 230V~ ±10%
- 360°
- assise Ø 4,00 m
- transversale Ø 10,00 m
- frontal Ø 6,00 m
- FP = IP65 / Classe II / CE
- Ø33 x H 60 mm
- 25°C à +50°C
- Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant
- IR-PD-1C

Canal 1 (commande de l'éclairage)

- 2300 W, cosφ = 1; 1150 VA, cosφ = 0,5
- 5 min - 30 min. ou impulsion
- 10 - 2000 Lux

INFORMATIONS PRODUITS

- Mini-détecteur de présence à l'intérieur et télécommandable **LUXOMAT® PICO-M-1C-FP** Maître avec zone de détection circulaire
- Un canal de commutation pour l'éclairage
- Commute tous types de charges
- Mise en service immédiate grâce aux réglages d'usine
- De nombreux programmes par la télécommande **LUXOMAT® IR-PD-1C** (Nécessaire pour les modifications de réglage)
- Montage direct dans les luminaires grâce à un anneau de serrage ou dans un plafond avec des ressort autobloquants.
- Sans une partie d'alimentation supplémentaire
- Longueur de câble: 1,5 m
- **Domaines d'application:** bureaux, salles de conférences, hôpitaux, sas

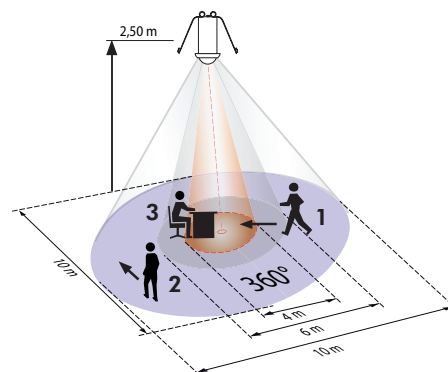

- 1 ■ Approche du détecteur de face
- 2 ■ Approche du détecteur en biais
- 3 ■ Petits mouvements

ACCESSOIRE (EN OPTION)

IR-PD-1C



(à commander séparément)

Désignation	Couleur	N°-Article
PICO-M-1C-FP	blanc	92712
Accessoire (en option)		
LUXOMAT® IR-PD-1C Obligatoire pour les réglages	argent	92520