


## PLC-BPT- 5DC/21

Artikelnummer: 2900443

De afbeelding toont de 24 V-variant

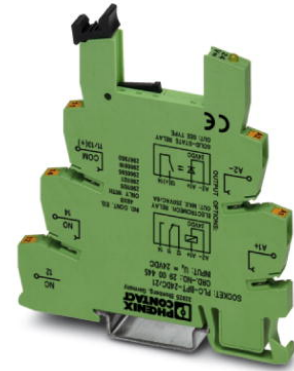


<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=2900443>

6,2 mm PLC-basisklem met push-in-aansluiting, ingangsspanning: 5 V DC (zonder relais- of optorelaismontage)



### Commerciële gegevens

EAN	 4 046356 507585
sales group	G206
VPE	10 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

### Technische gegevens

#### afmetingen

breedte	6,2 mm
hoogte	80 mm
diepte	94 mm

#### ingang

Nominale ingangsspanning $U_N$	5 V DC
--------------------------------	--------

### Aansluitgegevens

min. aderdoorsnede massief	0,14 mm <sup>2</sup>
max. aderdoorsnede massief	2,5 mm <sup>2</sup>
min. aderdoorsnede soepel	0,14 mm <sup>2</sup>
max. aderdoorsnede soepel	2,5 mm <sup>2</sup>
min. aderdoorsnede AWG/kcmil	26
max. aderdoorsnede AWG/kcmil	14
aansluitmethode	Push-in-aansluiting
striplengte	8 mm

### Algemeen

Opmerking	Indien tussen dezelfde aansluitingen van naast elkaar liggende modules de spanningen hoger zijn dan 250 V (L1, L2, L3) dient de scheidingsplaat PLC-ATP te worden geplaatst. Een doorverbinding van de potentialen kan dan m.b.v. FBST 8-PLC... of FBST 500... worden gemaakt.
-----------	--

### Toelatingen



toelatingen

cULus Recognized, GL

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

### Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
1051016	ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN	Zackband, stroken, wit, gecodeerd, Codeerbaar met: plotter, horizontaal bedrukt: oplopende getallen 1-10, 11-20 enz. tot 491-500, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 6,2 mm, Schrijfvlak: 6,15 x 10,5 mm
5060935	ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT	Zackband, stroken, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: plotter, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 6,2 mm, Schrijfvlak: 6,15 x 10,5 mm

1051003	ZB 6:UNBEDRUCKT	Zackband, stroken, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: plotter, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 6,2 mm, Schrijfvlak: 6,15 x 10,5 mm
---------	-----------------	---

**bruggen**

2966812	FBST 6-PLC BU	Afzonderlijke insteekbrug, lengte: 6 mm, aantal polen: 2, kleur: blauw
2966825	FBST 6-PLC GY	Afzonderlijke insteekbrug, lengte: 6 mm, aantal polen: 2, kleur: grijs
2966236	FBST 6-PLC RD	Afzonderlijke insteekbrug, lengte: 6 mm, aantal polen: 2, kleur: rood
2967688	FBST 8-PLC GY	Afzonderlijke insteekbrug, lengte: 8 mm, aantal polen: 2, kleur: grijs
2966692	FBST 500-PLC BU	Eindloze insteekbrug, lengte: 500 mm, kleur: blauw
2966838	FBST 500-PLC GY	Eindloze insteekbrug, lengte: 500 mm, kleur: grijs
2966786	FBST 500-PLC RD	Eindloze insteekbrug, lengte: 500 mm, kleur: rood

**gereedschap**

1204517	SZF 1-0,6X3,5	Bedieningsgereedschap, voor ST-klemmen, ook geschikt als sleufkop Schroevendraaier, afmetingen: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-componentengreep, voor extra grip
---------	---------------	---

**montage**

0801762	NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM	Symmetrische montagerail, materiaal: koper, ongeboord, hoogte: 7,5 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2 m
0801733	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM	Montagerail, materiaal: staal, verzinkt en met dikke-film passivering, geboord, hoogte: 7,5 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2000 mm
0801681	NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM	Symmetrische montagerail, materiaal: staal, ongeboord, hoogte: 7,5 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2 m
0801377	NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM	Montagerail, breedte: 35 mm, hoogte: 7,5 mm, lengte: 2000 mm, kleur: zilverkleurig
1201756	NS 35/15 AL UNPERF 2000MM	Montagerail, profielgetrokken, hoge uitvoering, ongeboord, dikte: 1,5 mm, materiaal: aluminium, hoogte: 15 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2000 mm
1201895	NS 35/15 CU UNPERF 2000MM	Symmetrische montagerail, materiaal: koper, ongeboord, dikte: 1,5 mm, hoogte: 15 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2 m
1201730	NS 35/15 PERF 2000MM	Montagerail, materiaal: staal, verzinkt en met dikke-film passivering, geboord, hoogte: 15 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2000 mm
1201714	NS 35/15 UNPERF 2000MM	Montagerail, materiaal: staal, ongeboord, hoogte 15 mm, breedte 35 mm, lengte: 2 m
1201798	NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM	Symmetrische montagerail, materiaal: staal, ongeboord, dikte: 2,3 mm, hoogte: 15 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2 m

2966841	PLC-ATP BK	Scheidingsplaat, dikte 2 mm, dient aan het begin en einde van elke PLC-klemmenstrook te worden geplaatst. Verder dient deze voor: optische scheiding van groepen, veilige scheiding van de verschillende spanningen van naast elkaar liggende PLC-INTERFACES volgens DIN VDE 0106-101, scheiding
---------	------------	--

#### stekers/adapters

2296061	PLC-V8/D15B/OUT	V8-OUTPUT-adapter voor acht 6,2 mm PLC-INTERFACES (1 wisselcontact, etc./zie „Aanvullende producten“), 15-polige D-SUB-busconnector, aansturing: plusschakelend
2296058	PLC-V8/D15S/OUT	V8-OUTPUT-adapter voor acht 6,2 mm PLC-INTERFACES (1 wisselcontact, etc./zie „Aanvullende producten“), 15-polige D-SUB-stiftconnector, aansturing: plusschakelend
2295554	PLC-V8/FLK14/OUT	V8-OUTPUT-adapter voor acht 6,2 mm PLC-INTERFACES (1 wisselcontact, etc./zie „Aanvullende producten“), 14-polige platte bandkabelaansluiting voor de PLC-systeembekabeling, aansturing: plusschakelend
2304102	PLC-V8/FLK14/OUT/M	V8-OUTPUT-adapter voor acht 6,2 mm PLC-INTERFACES (1 wisselcontact, etc./zie „Aanvullende producten“), 14-polige platte bandkabelaansluiting voor de PLC-systeembekabeling, aansturing: minschakelend

#### voedingsklem

2966508	PLC-ESK GY	Voedingsklem, voor het voeden van max. vier potentialen, voor montage op NS 35/7,5
---------	------------	--

#### Aanvullende producten

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
---------	--------------	--------------

#### relais

2961370	REL-MR 4,5DC/21AU	Steekbaar miniatuurrelais, met meerlaagscontact, 1 wisselcontact, ingangsspanning 4,5 V DC
2961367	REL-MR- 4,5DC/21	Steekbaar miniatuurrelais, met vermogenscontact, 1 wisselcontact, ingangsspanning 4,5 V DC

#### solid-state-relais

2967989	OPT- 5DC/ 24DC/ 2	Steekbaar miniatuur-solid-state-relais, vermogens-solid-state-relais, ingangsspanning: 5 V DC
2967992	OPT- 5DC/ 48DC/100	Steekbaar miniatuur-solid-state-relais, ingangs-solid-state-relais, ingangsspanning: 5 V DC

## Adresgegevens

PHOENIX CONTACT nv/sa  
Minervastraat 10-12  
B-1930 Zaventem-Keiberg II, Belgium  
Tel. +32/(0)2/723 98 11  
Fax +32/(0)2/725 36 14  
<http://www.phoenixcontact.be>



© 2013 Phoenix Contact  
Technische wijzigingen voorbehouden