

LumiStrip

LumiStrip IP67 5M NW

3036895



Product features

- 5 metre neutral white IP67 silicon sleeved LED reel supplied with 25 x 200mm clear polycarbonate mounting strips which are pre-attached with 3M adhesive tape and 10 end caps, 1160 lumens, 24W, 48lm/W, 24V, 4000K, IP67, 50,000hrs (L70), (LxWxD) 5000x12.8x8mm



PRODUCT OVERVIEW

Code article	3036895
Nom du produit	LumiStrip IP67 5M NW
Technologie	LED
Housing	Other
Montage	Ceiling surface mounting
Environnement	Internal/External
Application générale	Hospitality, Residential & Consumer, Retail
Certifications	EUNEW019
ETIM Class	EC002706
Numéro virtuel FI	4270808
Numéro virtuel SE	7558066
Fixture luminous flux (lm)	1160 (232/metre)
Luminaire efficacy (lm/W)	74.79
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	80
Colour Consistency (SDCM)	3
Beam Angle (°)	120
Consommation électrique totale (W)	24
Electrical protection	Class III
Montage de l'appareillage	Remote
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	50000
Indice de protection IP	IP67
Code EAN	8711971368953
Lamps	Yes
Lampe incluse	INTEGRATED LED

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code article	3036895
Nom du produit	LumiStrip IP67 5M NW
Technologie	LED
Housing	Other

LumiStrip

LumiStrip IP67 5M NW
3036895

Montage	Ceiling surface mounting
Environment	Internal/External
Application générale	Hospitality, Residential & Consumer, Retail
Operating temperature range (°C)	-25°C - 50°C
Certifications	EUNEW019
ETIM Class	EC002706
Numéro virtuel FI	4270808
Numéro virtuel SE	7558066

Données optiques

Fixture luminous flux (lm)	1160 (232/metre)
Luminaire efficacy (lm/W)	74.79
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	80
Colour Consistency (SDCM)	3
Chromaticité réglable	N
Beam Angle (°)	120
Distribution type	Direct

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	24
Tension secteur (V)	24V
Electrical protection	Class III
Montage de l'appareillage	Remote
Glow Wire Test (°C)	650

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	50000
-------------------------------------	-------

Données physiques

Indice de protection IP	IP67
Diffuser finish	Transparent
Diffuser material	Silicone
Longueur (mm)	5000
Largeur (mm)	12.8
Nominal Product Height (mm)	8
Poids (kg)	0.56


Emballage

Description de l'emballage	Carton
Code EAN	8711971368953
Longueur simple de l'emballage (cm)	22.7
Largeur simple de l'emballage (cm)	4.6
Hauteur emballage unitaire (cm)	27.3
Units per outer package	9
Packaging outer length / height (cm)	42.9
Packaging outer width (cm)	30.7

LumiStrip LumiStrip IP67 5M NW 3036895

Packaging outer depth (cm) 26.8


PHOTOMÉTRIE

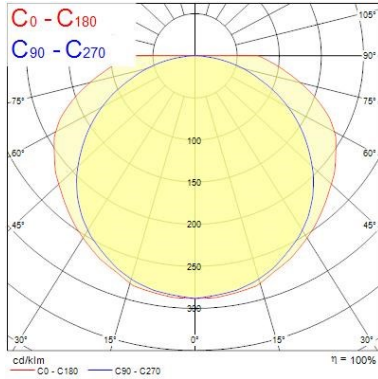

Distance [m]	Cone diameter [m]	E ₀ [lx]	E _{10%} [lx]	E _{5%} [lx]
0.5	1.56	134	11	2
	3.13	33	3	0
1.0	3.12	33	3	0
	6.27	8	1	0
1.5	4.67	16	1	0
	9.40	4	0	0
2.0	6.23	8	1	0
	12.53	2	0	0
2.5	7.79	5	0	0
	15.67	1	0	0
3.0	9.35	4	0	0
	18.80	1	0	0


Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 C0 - C180 (Half beam angle: 144.6°)
 C90 - C270 (Half beam angle: 114.6°)


SCHÉMAS TECHNIQUES




LumiStrip LumiStrip IP67 5M NW 3036895


Lumiance 3036895

 Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.

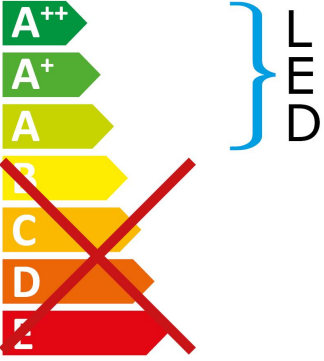



Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

874/2012 

 Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.

Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

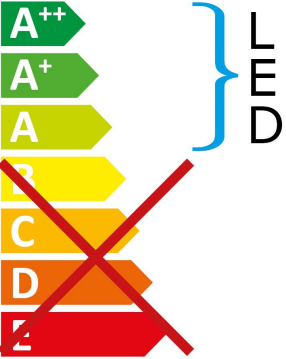

Lumiance 3036895 

874/2012