



KABELAFTAKDOOS

WKE 2 - 5 x 6²



WKE 2 - 5 x 6²


kabelaftakdoos

CUSTOMIZABLE

100 x 100 x 50 mm
Artikelnummer: 86050201

Kabelaftak- en verbindingsdoos met IP54 / IP65 certificaat conform EN 60670, met elektrisch functiebehoud E30 - E90 conform DIN 4102 deel 12, met isolatiebehoud FE180 conform IEC 60331-11 als ook functieduur F400 conform EN 12101, halogeen-vrije behuizing uit speciaal Duroplast, klemmen uit hittebestendig speciaal keramiek, snelmontage door buitenliggende bevestigingsogen en wand + plafond bevestigingsset D6

Kabelverbindingsdoos 5 polig 0,5 - 6 mm², Kabelaftakdoos 5 polig 0,5 - 1,5 mm², Aantal klempunten per pool: 8 x 0,5² / 4 x 0,75² / 6 x 1² / 6 x 1,5² / 2 x 2,5² / 2 x 4² / 2 x 6², Meegeleverd toebehoren: boorsjabloon, wand + plafond bevestigingsset D6, 4 Kabel invoering M25, afdichtbereik 9 - 18,5 mm, 1 afsluitstop M25

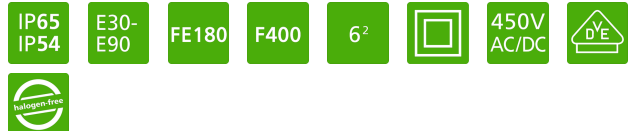

Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	100 mm
Lengte:	100 mm
Hoogte:	50 mm

Materiaal

Kast:	Duroplast
Deksel:	Duroplast
Dichting:	Thermoplastisch Elastomeer

Toebehoren

KVR M20-MGM/or

KVR M25-MGM/or

VST M25-or

AST M25-or



KABELAFTAKDOOS

WKE 2 - 5 x 6²

Dekselschroef: Roestvaststaal
V2A

Andere eigenschappen

kleur:	oranje
Montage :	klem
Totaal aantal invoeringen:	6
Kabeldoorsnede:	6 mm ²
Koppelbaar:	Nee
doorslagspanning AC:	450 V
De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder
functiebehoud:	E 90
verzegelset:	Nee
Weerbestendig:	Ja
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsgraad:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%