



Appareils étanches convenant pour les lampes T5 Design industriel élégant, haut rendement Montage simple et rapide

Luminaires étanches du type fermé IP65. Boîtier gris clair en polycarbonate équipé d'entrées de câble.

Diffuseur en polycarbonate clair résistant aux chocs.

Les luminaires ont un haut rendement lumineux.

Entrées de câble tant dans la partie supérieure que sur les côtés.

Le diffuseur est fixé sur la base à l'aide d'attaches en inox imperdables (58W - 10 attaches, 36W - 8 attaches).

IP65    



Boîtier avec attache pour la fixation au plafond ...

... ou pour la suspension

WDP-LZ

- Boîtier en polyester gris clair, diffuseur en polycarbonate clair résistant aux chocs (PC) avec structure prismatique linéaire. Entrées de câbles dans la partie supérieure et sur les côtés.
- Multiples attaches de fermeture imperdables en inox (V2A).
- Fixation au plafond à l'aide d'attaches en acier de qualité (fournies). Armature à clipser simplement sur l'étrier monté au plafond ou à suspendre à l'aide d'une


chaîne ou d'un câble en acier avec les attaches fournies, permettant ainsi de réaliser un montage particulièrement simple.

- Diffuseur en polycarbonate équipé d'une structure interne linéaire prismatique et lisse à l'extérieur, ce qui permet un entretien facile.

- Pourvu en standard d'un appareillage auxiliaire électronique multi-lampes permettant d'adapter le niveau d'éclairage.

Référence	pour la lampe
WDPLZT5114/24	1 x 14/24W
WDPLZT5128/54	1 x 28/54W
WDPLZT5135/80	1 x 35/49/80W

Référence	pour la lampe
WDPLZT5214/24	2 x 14/24W
WDPLZT5228/54	2 x 28/54W
WDPLZT5235/49	2 x 35/49W

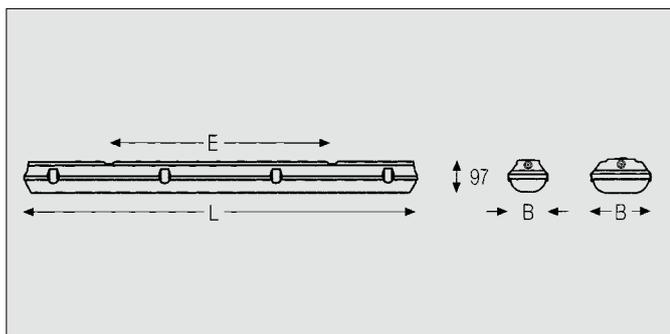

Dimensions en mm	L x B x H	E	kg
WDP-LZ T5ML 114/124	660 x 115 x 95	360	1,6
WDP-LZ T5ML 128/154	1265 x 115 x 95	720	2,4
WDP-LZ T5ML 135/149/180	1565 x 115 x 95	900	3,1
WDP-LZ T5ML 214/224	660 x 175 x 95	360	2,1
WDP-LZ T5ML 228/254	1265 x 175 x 95	720	3,7
WDP-LZ T5ML 235/249	1565 x 175 x 95	900	4,9