
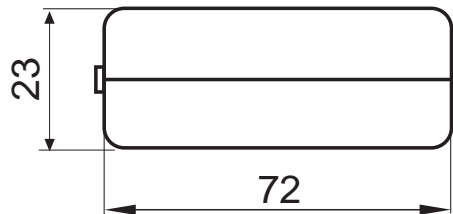


Abmessungen / Dimensions:

Spezifikation / Specification:

Primärspannung / Primary voltage:	230 V, 50/60 Hz
Sekundärspannung / Secondary voltage:	11,5 V ~
Leistung / Power output:	0 - 60 W
Leistungsfaktor / Efficiency factor:	cos phi >= 0,99
Gehäuse / Case:	Kunststoff / Plastic
Schutzklasse / Protection class:	II (schutzisoliert / protective insulation)
Schutzart / Protection system:	IP 00 gesamt / complete, Gehäuse / Case IP 44
Anschluss / Connection:	10 cm Leitung / Cable, 2 x 1 mm ² , freie Enden / Idle
Umgebungstemp. / Ambient temperature:	Ta 40 °C max.
Betriebstemperatur / Working temperature:	Tc 80 °C max.
Gewicht / Weight:	0,10 kg
Artikelnummer / Type number:	45600101
Normen-Konformität / Conformity with European standards:	EN 61347-1:2003 EN 61347-2-2:2003 + A2:2007 EN 55015:2005 EN 61000-3-2:2004 + A2:2005 EN 61547:2002 LVD 2006/95/WE EMC 89/336/EWG

Änderungen der angegebenen Werte und Toleranzen sind innerhalb der entsprechenden Normen möglich!
Within the scope of the corresponding standards, variations of the declared values and tolerances might occur.