

# Réglettes universelles - MINI T5 WIELAND

## Réglette pour lampes T5, standard HO (High Output), avec connecteur Wieland pour un montage en ligne rapide

- Base et couvercle en tôle d'acier prélaquée en blanc.
- Equipé d'un ballast électronique ou d'un ballast électronique dimmable (commande par bouton-poussoir) pour 50 000 allumages.
- Douilles rotor.
- Equipé d'un câblage continu de 1,5 mm<sup>2</sup> et pourvu d'un connecteur Wieland à chaque extrémité.
- Pour le raccordement de la lampe MINI T5, il faut installer un connecteur intermédiaire MINI T5VERB.
- Ce connecteur est livré avec une pièce de liaison de sécurité qui assure un alignement et un verrouillage de la connexion.
- Version dimmable (PBW) disponible avec Wieland. Le dimming ne fonctionne qu'avec des boutons-poussoirs, sans dimmer.





MINI T5 WIELAND



MINI T5 PBW (dimmable)

Version dimmable (PBW) disponible avec Wieland. Le dimming ne fonctionne qu'avec des boutons-poussoirs, sans dimmer.

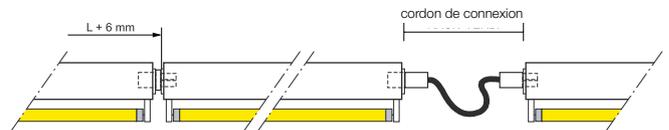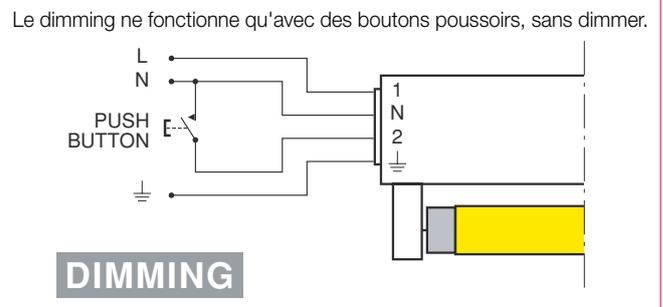


Référence	pour la lampe
MINI T5-114 WIE	1 x 14W
MINI T5-121 WIE	1 x 21W
MINI T5-128 WIE	1 x 28W
MINI T5-135 WIE	1 x 35W

Référence	pour la lampe
MINI T5-114 PBW	1 x 14W
MINI T5-121 PBW	1 x 21W
MINI T5-128 PBW	1 x 28W
MINI T5-135 PBW	1 x 35W

Référence		Longueur en mm
MINI T5VERB	Connecteur MINI-T5, blanc	6
MINI T5SNR500	Cordon de connexion MINI-T5, blanc	500
MINI T5SNR1000	Cordon de connexion MINI-T5, blanc	1000

MINI T5-124 WIE	1 x 24W
MINI T5-139 WIE	1 x 39W
MINI T5-149 WIE	1 x 49W
MINI T5-154 WIE	1 x 54W
MINI T5-180 WIE	1 x 80W

MINI T5-124 PBW	1 x 24W
MINI T5-139 PBW	1 x 39W
MINI T5-149 PBW	1 x 49W
MINI T5-154 PBW	1 x 54W
MINI T5-180 PBW	1 x 80W

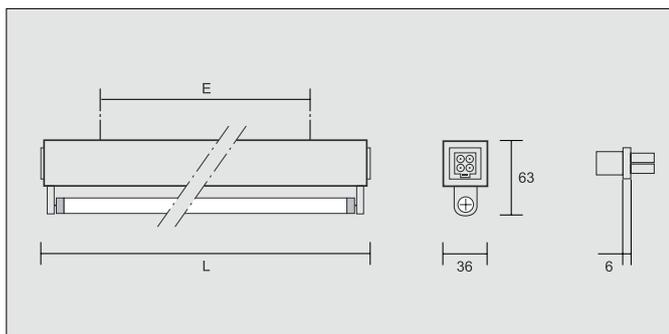

Dimensions en mm	L	E
MINI T5-114	580	480
MINI T5-121	880	780
MINI T5-128	1180	1080
MINI T5-135	1480	1380

Dimensions en mm	L	E
MINI T5-124	580	480
MINI T5-139	880	780
MINI T5-149	1480	1380
MINI T5-154	1180	1080
MINI T5-180	1480	1380