




Désignation
AFR 350 LED 5K noir

Artikelnummer
EL10750311

Code EAN (code barres)
4015120750311



Principales caractéristiques

- Projecteur automatique avec détecteur de mouvement intégré
- Luminaire design en aluminium coulé sous pression et plastique
- 26 W, couleur d'éclairage env. 5000 K blanc
- Rear Projection technology
- Zone de détection de 140°, portée jusqu'à 12 m à une hauteur de montage de 2,5 m

Caractéristiques techniques

Alimentation	230 V/50 Hz
Consommation approx.	26.0 W
Sources lumineuses	2 x 6 LED (fournies)
Consommation en veille	0,5 W
Zone de détection	140°
Portée	env. 12 m de diamètre, à une hauteur de montage de 2.5 m
Températures ambiantes de fonctionnement	-25 °C...+50 °C
Indice de protection	IP 55
Classe de protection	II
Type de montage	mural
Matériau du boîtier	Aluminium et plastique stabilisé aux UV
Dimensions approx.	hauteur 216 mm x largeur 176 mm x longueur 140 mm
Bornes de raccordement	1,5...2,5 mm ²
Luminosité	env. 5 à 1000 lux
Couleur de lumière	env. 5000 K (blanc)
Indice de rendu des couleurs	70 Ra
Éclairage (luminaire)	env. 64 lm/W
Flux lumineux (luminaire)	env. 1670 lm
Classe d'efficacité énergétique	A++ à A
Précisions de l'EEG	Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées. Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.
Poids	875 g

Accessoires

Remarque : 4 luminaires supplémentaires au maximum peuvent être branchés à un luminaire automatique.




Désignation
AFR 350 LED 5K noir

Artikelnummer
EL10750311


Code EAN (code barres)
4015120750311




Dimensions en mm

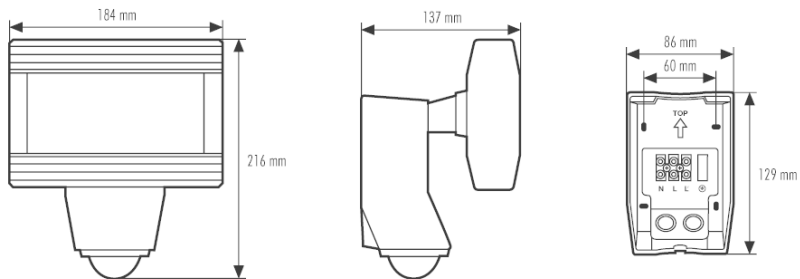

Automatikleuchten AFR 250, 350, AOL 100, 200 5K



Standardbetrieb



Standardbetrieb mit zusätzlichem Anschluss von externen Lasten