

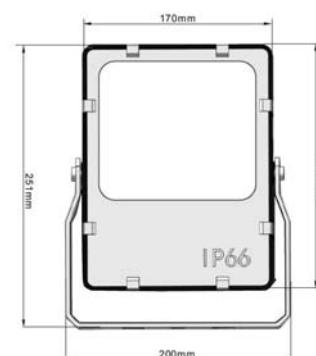


LED projector Evolve spot 24W warm wit 3000K met smalle lichtbundel in zwartkleurige aluminium behuizing met transparant veiligheidsglas en 60gr reflector.


Technische specificaties:

Referentie	FL24W03-3000-60
LED vermogen (W)	22,3-23,5
Systeem vermogen (W)	24,5-26,5
Power factor	0,9
Lumen output (Lm)	2000
Lm/W	83
Verlichtingshoek (°)	60
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave CRI	82
Kleurvastheid SDCM	<3
Flux code	93 98 99 96 102
IP waarde	IP66
IK waarde	IK08
Gewicht (kg)	1,87
Kleur	zwart
Aansluitkabel	1,5m H05RN-F
EAN code	5420076202484
Werktemperatuur (°C)	-20~+50
Aansluitspanning (Vac)	85-265
Frequentie (Hz)	50
Energie klasse	A
Ledchip	45MIL 1W
Ledfabrikant	Bridgelux
Aantal LEDs	24
Driver inbegrepen	ja
Driver intern/extern	intern
Driver uitgangsspanning (V)	24-28
Driver uitgangsstroom (mA)	900
Garantie (jaar)	3
Dimbaar	nee
Chloor bestendig	nee
UV bestendig	nee
Zeewater bestendig	nee
Afmetingen (LxBxH)	222x170x46mm
Levensduur	L70(10k) >59.000

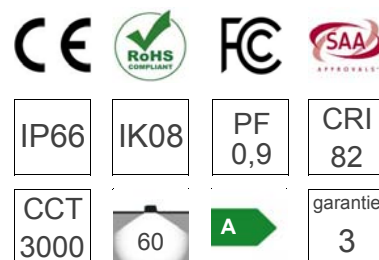


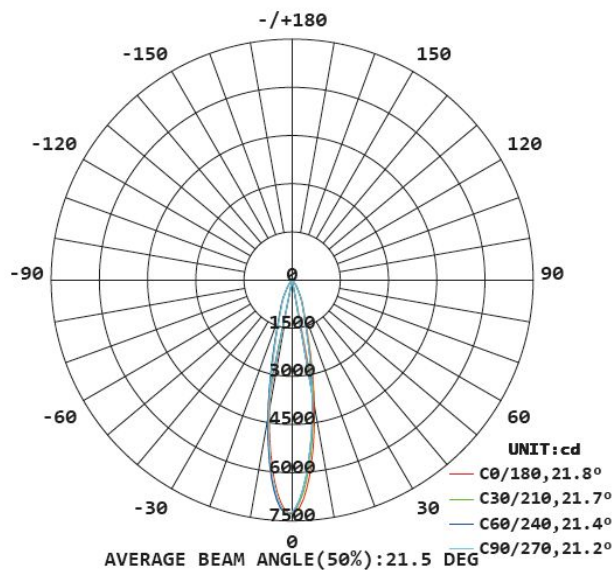


Lumen distribution diagram

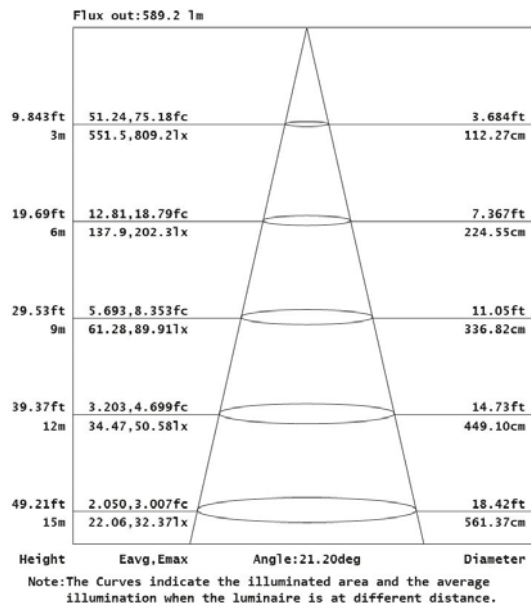

Distance curve

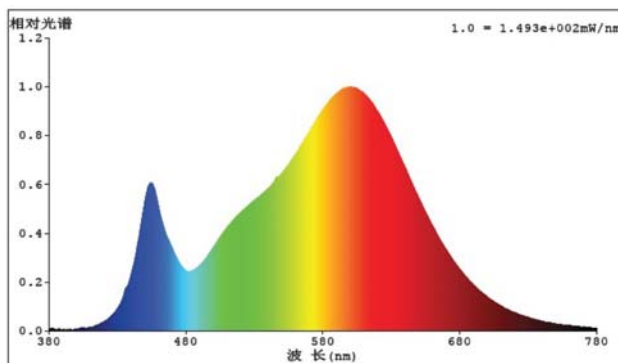

Spectrum distribution

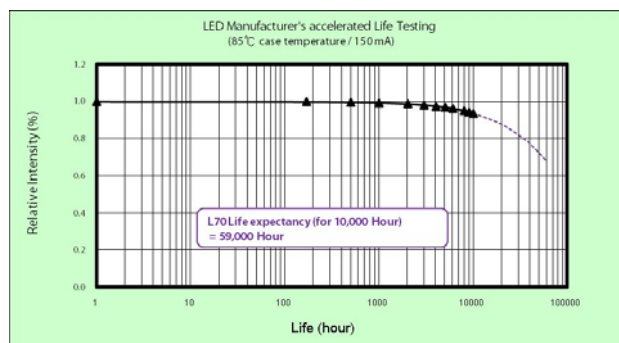

Lifetime

Accessoires

FLSTANGMINI-B	Stang mini 50cm zwart voor Evolve projector
FLSTANG-B	Stang 80cm zwart voor Evolve projector
FL-POLE	Paal opzetstuk 60mm Evolve
FLSPIKE-B	Grondpin Evolve 25cm zwart
LOV24B	Flap voor Evolve projector 24W zwart IP66
IP68-connect	Verbindingsset 3-polig IP68 4mm ² male-female