

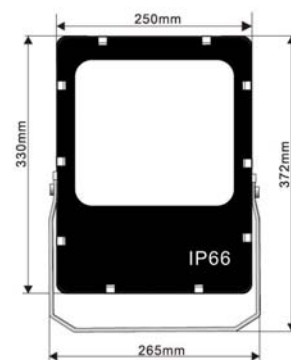


Projecteur LED Evolve Spot lumière blanc neutral 4500K 70W avec chassis noir en aluminium, verre de sécurité et réflecteur de 60 degrés.


Spécifications technique

Référence	FL70W03-4500-60
Puissance LED (W)	64-66
Puissance du système (W)	70-73
Facteur de puissance	0,9
Sortie Lumen (Lm)	5900
Lm/W	84
Angle de rayonnement (°)	60
Température de couleur (K)	4500
Rendu de couleur CRI	82
Solidité de la couleur SDCM	<3
Code Flux	92 98 99 95 101
Degré de protection IP	IP66
Valeur IK	IK08
Poids (kg)	5,1
Couleur	noir
Câble	1,5m H05RN-F
EAN	5420076202750
Température de travail (°C)	-20~+50
Tension (Vac)	85-265
Fréquence (Hz)	50
Classe d'énergie	A
Puce LED	45MIL 1,5W
Type de LED	Bridgelux
Nombre de LEDs	48
Contrôleur inclus	oui
Contrôleur interne/externe	interne
Voltage contrôleur (V)	30-46
Courant contrôleur (mA)	2000
Garantie (Ans)	3
Dimmable	non
Résistant au chlore	non
Résistant aux UV	non
Résistant à l'eau de mer	non
Dimensions (LxBxH)	330x250x75mm
Durée de vie (heures)	L70(10k) >59.000

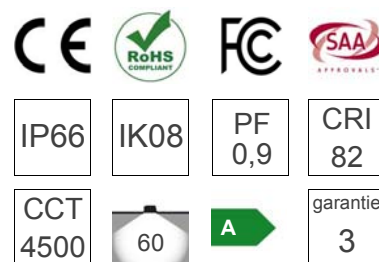


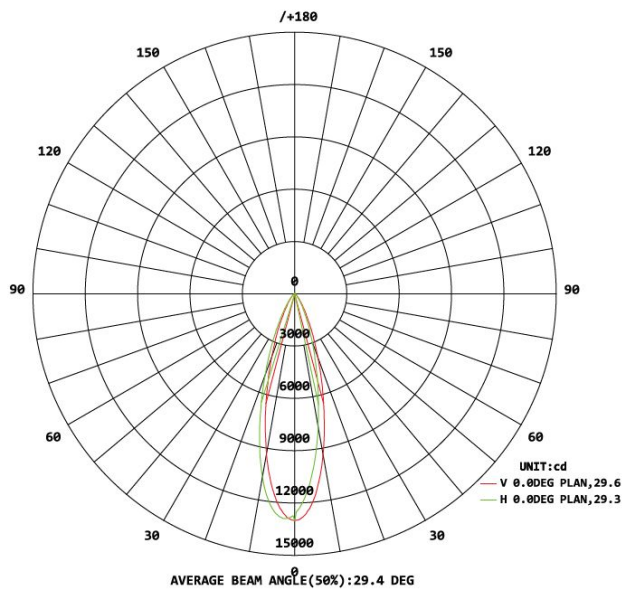


Lumen diagramme de distribution

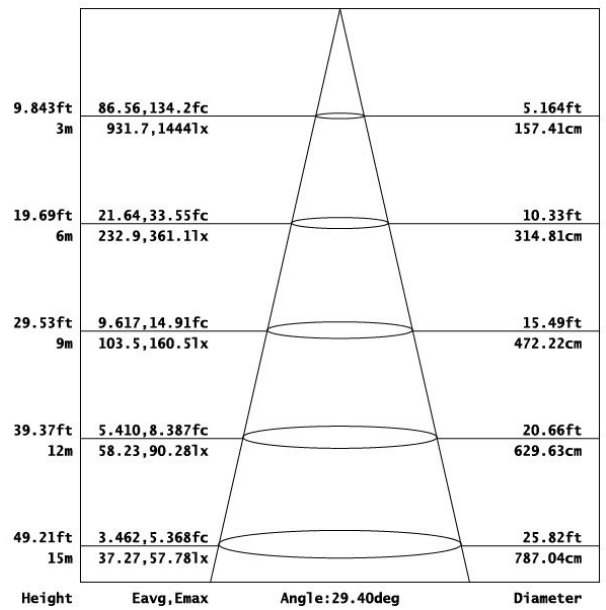

Course distance

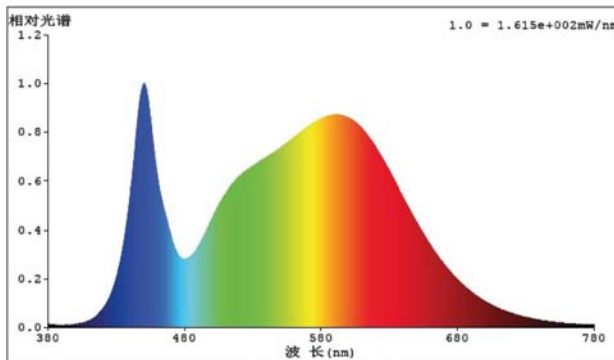

Spectre de distribution

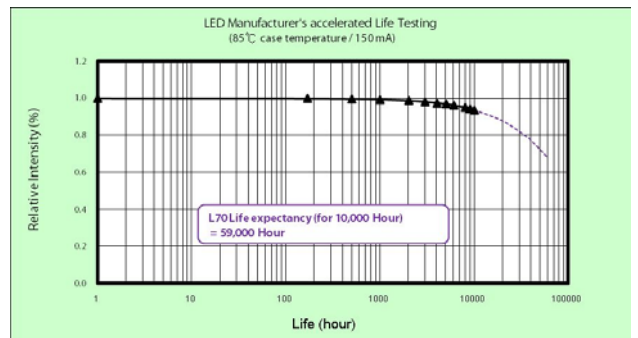

Durée de vie

Accessoires

FLSTANGMINI-B	Tige mini 50cm grise-alu pour projecteur Evolve
FLSTANG-B	Tige 80cm noir pour projecteur Evolve
FL-POLE	Bouchon de pile 60mm Evolve
FLSPIKE-B	Piquet Evolve 25cm noir
LOV24B	Louvre pour projecteur Evolve 24W noir IP66
IP68-connect	Kit de connexion 3 poles 4mm ² male/female