
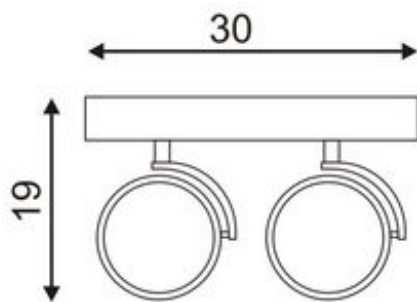


Applique et plafonnier KALU

à 2 lampes, QR111, rond, noir mat, max. 100 W

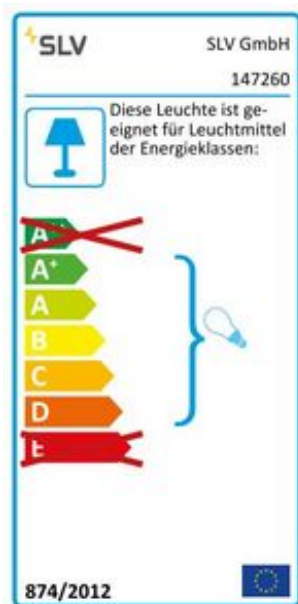

| | |
|---|---|
| N° art. | 147260 |
| Famille de produits | Kalu |
| Possibilité d'alimentation | Non |
| Code LBS | QR111 |
| Douille / culot | G53 |
| Nbre d'ampoules | 2 |
| Ampoule jointe | Non |
| Plage d'inclinaison | 90 Degrés |
| Plage de pivotement | 350 Degrés |
| Largeur | 30 cm |
| Hauteur | 19 cm |
| Profondeur | 9 cm |
| Poids net | 0.956 kg |
| Poids brut | 1.233 kg |
| Tension | 230 Volts |
| Puissance max. | 100 Watt |
| Indice de protection | I |
| Classe d'efficacité énergétique | A+ |
| Type de courbe de répartition de la lumière 1 | direct |
| Ampoule | QR111 |
| Matière | Aluminium |
| Couleur | noir mat |
| Type de montage | Montage apparent sur le mur / plafond |
| Remarque 1 | Pour le montage mural et au plafond |
| Remarque 2 | Transformateur électronique incorporé joint |

Le design de base épuré de l'applique et du plafonnier permet d'orienter les têtes d'éclairage comme on veut. Peut être équipée, soit avec des ampoules halogènes QRB ou des ampoules LED appropriées. Un transformateur électronique à démarrage progressif est incorporé dans le boîtier et protège les ampoules contre une éventuelle surtension. Comme la lampe est dimmable, ceci vous offre de nouvelles perspectives d'utilisation. Disponibles en finition noir mat, blanc mat ou alu brossé, les appliques et plafonniers KALU peuvent directement être branchés au réseau 230 V. Cette lampe convient pour les ampoules des classes d'efficacité énergétique : D - A+