




1212/B

ALIMENTATION POUR MONITEUR SUPPLEMENTAIRE

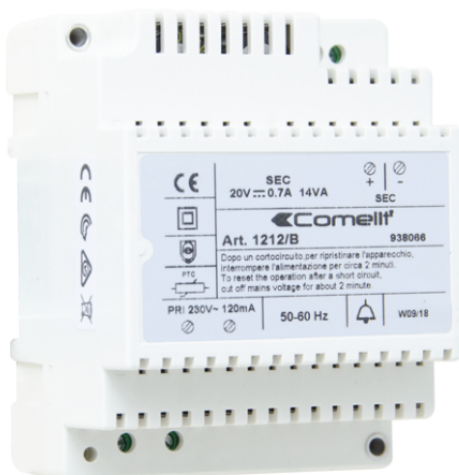

Alimentation avec entrée 230 Vca, sortie 0-20 Vcc / 15 VA, protégée contre les surcharge et court-circuit . Dimensions: 72x90x62mm (4 modules DIN).



1212/B

ALIMENTATION POUR MONITEUR SUPPLEMENTAIRE

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Tension d'alimentation	230
Courant max transmis (A)	0.7
Connecteur entrée	Bornier de connexion
Applicable sur rail DIN	Oui
Nombre modules DIN (n°)	4

DONNÉES GÉNÉRALES

Hauteur (mm)	90
Largeur (mm)	72
Profondeur (mm)	62
Matériaux de construction	Plastique
Température de fonctionnement (°C)	-5 ÷ 40

COMPATIBILITÉ

Système audio/vidéo Simplebus 2	Oui
Système audio/vidéo Building Kit	Oui
Système Kit audio/vidéo	Oui

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance maximum distribuée (W)	14
----------------------------------	----