

## Primo 1100 Blanc 740lm 3000K Ra>80 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 641570  
EAN: 7021986415704



### Électrique

Wattage: 11,5W  
System wattage: 11.5W  
Tension: 230V  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Source lumineuse incluse: Oui  
Luminous flux: 740lm  
Efficacité: 64 lm/W  
Température des couleurs: 3000K  
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L70/B50>50,000  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Plastic Opal  
Faisceau: 120°

### Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante

### Protection

Classe Isolation: Classe II  
Classe de protection incendie: 850°C - 30s

### Énergie et approbations

Classe énergétique (2021- ): E  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

### Matériaux et finition

Embase: Aluminium  
Couleur: Blanc (RAL 9003)  
Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

### Montage/Connexion



Montage: Surface, Intérieur / Extérieurs  
Module: 1100  
Embrayage: Bornier sans vis

### Dimensions (mm)

Longueur (mm) L: 270  
Largeur (mm) W: 270  
Hauteur (mm) H: 120  
Diameter (mm) D: 270  
Profondeur (D): 120  
Poids (kg) brutto/netto: 1.95 / 1.74

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 270 x 270 x 120

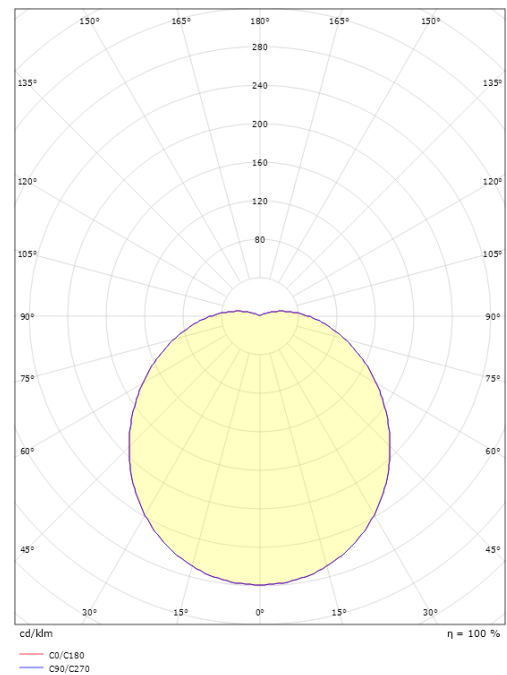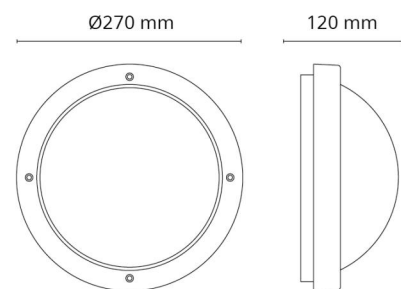

7 0 2 1 9 8 6 4 1 5 7 0 4