

Primo 1100 Graphite 740lm 3000K Ra>80 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 643570
EAN: 7021986435702



Électrique

Wattage: 11,5W
System wattage: 11.5W
Tension: 230V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Source lumineuse incluse: Oui
Luminous flux: 740lm
Efficacité: 64 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L70/B50>50,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Plastic Opal
Faisceau: 120°

Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante

Protection

Classe Isolation: Classe II
Classe de protection incendie: 850°C - 30s

Énergie et approbations

Classe énergétique (2021-): E
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Graphite
Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion



Montage: Surface, Intérieur / Extérieurs
Module: 1100
Embrayage: Bornier sans vis

Dimensions (mm)

Longueur (mm) L: 270
Largeur (mm) W: 270
Hauteur (mm) H: 120
Diameter (mm) D: 270
Profondeur (D): 120
Poids (kg) brutto/netto: 1.95 / 1.74

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 270 x 270 x 120

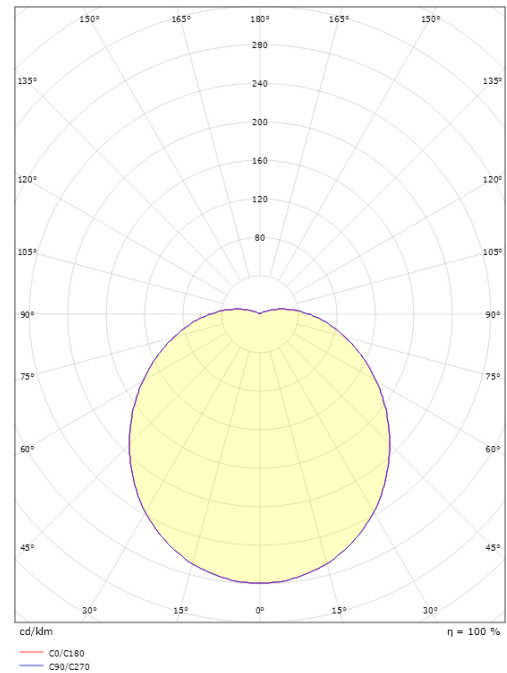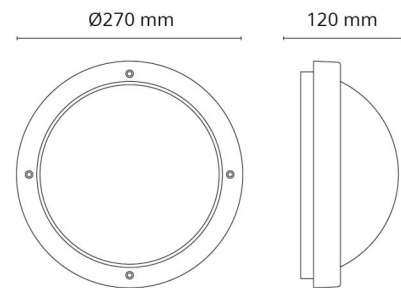

7 0 2 1 9 8 6 4 3 5 7 0 2