

Instar Eco Kit LED Adjustable - Non Dimmable

INST ECO KIT LED ADJ BA 2700K
3079356



Caractéristiques

- Spot encastré LED. Solution LED à haute efficacité lumineuse jusqu'à 52 lm/W. Pas d'émission d'UV ni d'Infrarouge. Diamètre : 68mm, profondeur d'encastrement : 100mm. Finition : Blanc ou Aluminium brossé. Très longue durée de vie : + de 30.000 heures (70% de maintien du flux) coûts de maintenance réduits. Rapidité d'installation: Lumidriver LED inclus. Idéal pour vos projets d'intérieurs: cafés, restaurants, halls d'entrée, couloirs ou sanitaires.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	3079356
Nom du produit	INST ECO KIT LED ADJ BA 2700K
Technologie	LED
Caisson	Aluminium
Montage	Installation encastrée au plafond
Environnement	Indoor
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant)
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4271073
E-number SE	7465579
Flux lumineux (lm)	450
Efficacité système lm/W	45
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Amber White
IRC (Ra)	83
Consistance des couleurs (SDCM)	5
Angle de faisceau (°)	36
Consommation électrique totale (W)	10
Protection électrique	Class II
Type d'appareillage	Ballast électronique
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	30000
Couleur du corps	Aluminium
Indice de protection IP	IP23/20
Indice de protection IK	IK02
Code EAN	8711971793564

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

IPC Code	3079356
----------	---------

Instar Eco Kit LED Adjustable - Non Dimmable

INST ECO KIT LED ADJ BA 2700K

3079356

Nom du produit	INST ECO KIT LED ADJ BA 2700K
Technologie	LED
Caisson	Aluminium
Montage	Installation encastrée au plafond
Environnement	Indoor
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant)
Température de fonctionnement (°C)	25
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4271073
E-number SE	7465579

Données optiques

Flux lumineux (lm)	450
Efficacité système lm/W	45
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Amber White
IRC (Ra)	83
Consistance des couleurs (SDCM)	5
Ajustement de la température de couleur	Non
Angle de faisceau (°)	36
Type de distribution	Direct

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	10
Tension secteur (V)	220-240V~
Protection électrique	Class II
Type d'appareillage	Ballast électronique
Courant driver (mA)	800

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	30000
-------------------------------------	-------

Données physiques

Angle vertical (°)	25
Couleur du corps	Aluminium
Indice de protection IP	IP23/20
Indice de protection IK	IK02
Finition du diffuseur	Transparent
Matériau du diffuseur	Other
Longueur (mm)	78
Largeur (mm)	78
Hauteur nominale du produit (mm)	62
Diamètre nominal produit (mm)	78
Poids (kg)	0.28
Profondeur d'encastrement	110


Emballage

Type d'emballage	Carton
------------------	--------


Instar Eco Kit LED Adjustable - Non Dimmable INST ECO KIT LED ADJ BA 2700K 3079356

Code EAN	8711971793564
Longueur simple de l'emballage (cm)	14.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	10.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	8.5
DUN14 (extérieur)	18711971793561
unités par emballage extérieur	50
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	53.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	30.4
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	44.5

PHOTOMÉTRIE

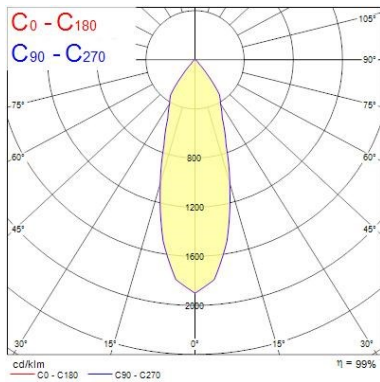



SCHÉMAS TECHNIQUES




Instar Eco Kit LED Adjustable - Non Dimmable INST ECO KIT LED ADJ BA 2700K 3079356


Lumiance 3079356


 Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.

 } LED


Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

874/2012 

 Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.

 } LED

Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

Concord 3079356  874/2012