

Clapet anti-retour clapet ouvert/fermé

Réf. 309 TSK100


Matériaux	diamètre	épaisseur
Accessoires faits mains EN 10142 - Fe PO2 G Z 275 MA-C	> Ø 250 mm	0.5 mm
	> Ø 400 mm	0.6 mm
Accessoires soudés EN 10142 - Fe PO2 G Z 275 MA-C et EN 10142 - Fe PO6 G Z 275 MB-C	> Ø 630 mm	0.7 mm
	> Ø 1250 mm	0.9 mm
	< Ø 1250 mm	1.25 mm



Descriptif

Le clapet anti-retour comporte des ailettes en aluminium qui sont ouvertes au cours de l'écoulement d'air en une direction et se ferment lorsque l'air revient. Quand il n'y a pas de flux d'air, les ailettes se trouvent en position verticale à l'aide d'un ressort.

Dimensions

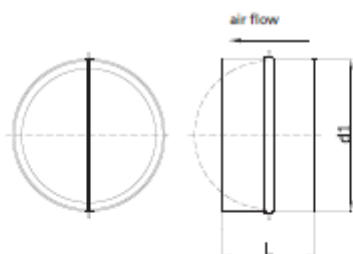

Ød, rated (mm)	L (mm)	weight (kg)
80	88	0,11
100	88	0,14
125	88	0,17
150	88	0,20
160	88	0,21
200	88	0,27
250	128	0,43
315	128	0,54
355	198	0,88
400	198	0,99
450	248	1,39
500	248	1,54