



Eclairage de travail/chantier avec projecteur LED Evolve COB 24W 6000K. Livré avec câble de 1,5m en caoutchouc.

Spécifications technique


Référence	Chantier small
Puissance LED (W)	23,5
Puissance du système (W)	26,5
Facteur de puissance	0,95
Sortie Lumen (Lm)	2250
Lm/W	93
Angle de rayonnement (°)	120
Température de couleur (K)	6000
Rendu de couleur CRI	80
Solidité de la couleur SDCM	<3
Code Flux	52 85 98 100 100
Degré de protection IP	IP66
Valeur IK	IK08
Poids (kg)	1,87
Couleur	noir/jaune
Câble	1,5m H05RN-F
EAN	5420076210205
Température de travail (°C)	-20~+50
Tension (Vac)	85-265
Fréquence (Hz)	50
Classe d'énergie	A
Puce LED	SMD2835
Type de LED	Edison
Nombre de LEDs	48
Contrôle inclus	oui
Contrôle interne/externe	interne
Voltage contrôleur (V)	24-28
Courant contrôleur (mA)	900
Garantie (Ans)	2
Dimmable	non
Résistant au chlore	non
Résistant aux UV	non
Résistant à l'eau de mer	non
Dimensions (LxBxH)	220x170x45mm
Durée de vie (heures)	L70(10k) >59.000

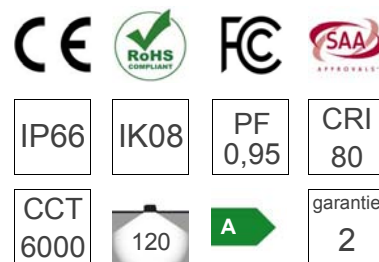


Safety Standards	EN 60598-1 :2008+A 11 :2009; EN 60598-2-5:1998; ZEK01.4-08; EN62493:2010; IEC 60598-2-5:1998; IEC 60598-1 :2008; AS/NZS 60598.2.5:2002; AS/NZS 60598.1 :2013
EMC	EN 55015:2013; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2006+A 1 :2009+A2:2009; EN61000-3-3:2013
Photobiological Safety	EN 62471: 2008

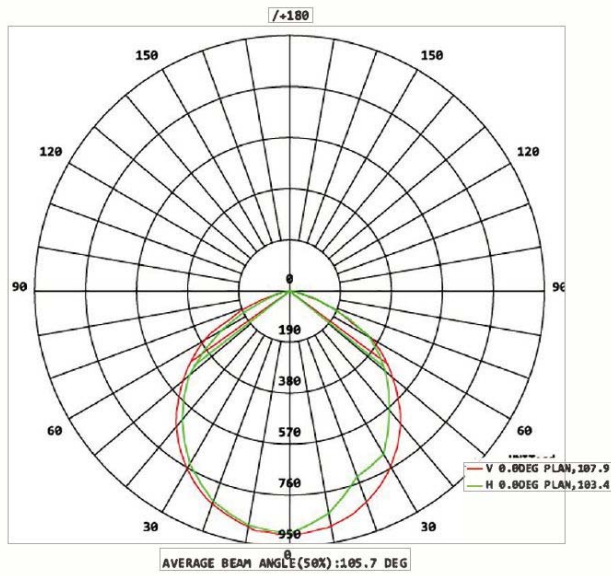


Lumen diagramme de distribution

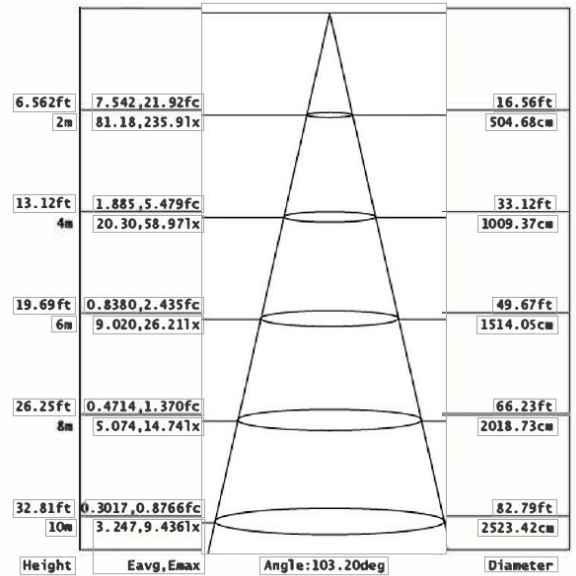

Courbe distance

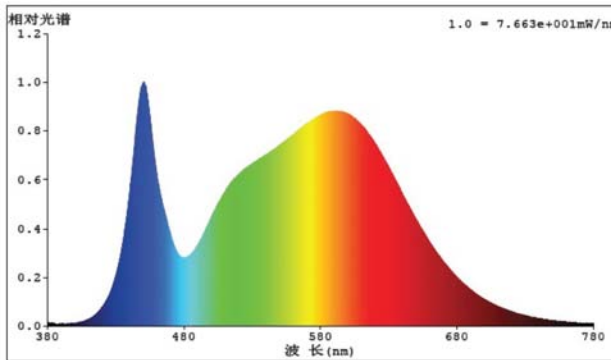

Spectre de distribution

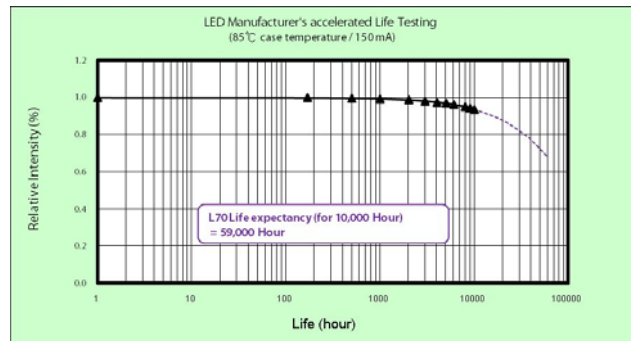

Durée de vie