



Downlight LED HM (Réflecteur Blanc)

Fonctionnalités

- Convient pour les couloirs et les espaces ouverts
- Haut rendement système jusqu'à 100 Lm/W
- Rendement lumineux constant, performance de couleur stable et excellent rendu des couleurs (Ra \geq 80)
- Disponible en option avec gradation DALI, pas en combinaison avec module de fixation en apparent

Avantages

- Solution de remplacement idéale pour les LFC avec un excellent choix de dimensions
- Réduction de la consommation d'énergie jusqu'à 50% par rapport aux downlights LFC (Lampe Fluorescente Compacte)

Applications



Bureaux



Commerces



Hôtels



Secteur médical



Aéroports

Caractéristiques

Code d'article	Désignation d'article	Puissance (W)	Lumens	Rendement (lm/W)	Courant d'entrée			CCT (K)	Durée de vie (L80B50)	EAN1	Prix brut
					CRI	UGR	UGR				
140047549	LEDDownlightRc-HM R120-9WHPF-3000-WH-CT	9	750	83	0.06A	\geq 80	25	3000	30.000	6956321863357	
140047550	LEDDownlightRc-HM R120-9WHPF-4000-WH-CT	9	800	89	0.06A	\geq 80	25	4000	30.000	6956321863364	
140047551	LEDDownlightRc-HM R120-14WHPF-3000-WH-CT	14	1250	89	0.08A	\geq 80	25	3000	30.000	6956321863371	
140047552	LEDDownlightRc-HM R120-14WHPF-4000-WH-CT	14	1320	94	0.08A	\geq 80	25	4000	30.000	6956321863388	
140043943	LEDDownlightRc-HM R175-29W-3000-WH-CT	29	2550	88	0.14A	\geq 80	25	3000	30.000	6956321843236	
140043944	LEDDownlightRc-HM R175-29W-4000-WH-CT	29	2750	95	0.14A	\geq 80	25	4000	30.000	6956321843243	
140043945	LEDDownlightRc-HM R210-42W-3000-WH-CT	42	3650	87	0.21A	\geq 80	25	3000	30.000	6956321843250	
140043946	LEDDownlightRc-HM R210-42W-4000-WH-CT	42	4000	95	0.21A	\geq 80	25	4000	30.000	6956321843267	
140046362	LEDDownlightRc-HM R120-10W-DALI-3000-WH-CT	10	720	72	0.05A	\geq 80	25	3000	30.000	6956321864262	
140046363	LEDDownlightRc-HM R120-10W-DALI-4000-WH-CT	10	750	75	0.05A	\geq 80	25	4000	30.000	6956321864279	
140046364	LEDDownlightRc-HM R120-13W-DALI-3000-WH-CT	13	1000	77	0.07A	\geq 80	25	3000	30.000	6956321864286	
140046365	LEDDownlightRc-HM R120-13W-DALI-4000-WH-CT	13	1100	85	0.07A	\geq 80	25	4000	30.000	6956321864293	
140046366	LEDDownlightRc-HM R175-25W-DALI-3000-WH-CT	25	2300	92	0.11A	\geq 80	25	3000	30.000	6956321864309	
140046367	LEDDownlightRc-HM R175-25W-DALI-4000-WH-CT	25	2500	100	0.11A	\geq 80	25	4000	30.000	6956321864316	
140046368	LEDDownlightRc-HM R210-36W-DALI-3000-WH-CT	36	3300	92	0.16A	\geq 80	25	3000	30.000	6956321864323	
140046369	LEDDownlightRc-HM R210-36W-DALI-4000-WH-CT	36	3600	100	0.16A	\geq 80	25	4000	30.000	6956321864330	

Disponible sur demande avec connecteur Wieland GTS18i 3 ou 5 pôles
 Disponible sur demande avec surface module, pas pour DALI
 L'éclairage de secours disponibles sur demande

Accessoires

Code d'article	Désignation d'article	EAN1	Poids (kg/pc)	Prix brut
140053709	LEDDownlightRc R120-Surface-Module-WH-CT	6956321875442	0,61	
140053710	LEDDownlightRc R175-Surface-Module-WH-CT	6956321875459	0,80	
140053711	LEDDownlightRc R210-Surface-Module-WH-CT	6956321875466	1,00	
140053704	LEDDownlightRc-adapter-120-150-WH-CT	6956321875398	0,10	
140053705	LEDDownlightRc-adapter-175-200-WH-CT	6956321875404	0,12	
140053706	LEDDownlightRc-adapter-175-225-WH-CT	6956321875411	0,19	

Adapter rings




120a150mm 175a200mm 175a225mm

Caractéristiques techniques	
Cycles marche/arrêt	50.000 Cohérence de couleur(SDCM) 3
Compatible avec un variateur	Non / Oui (DALI)
Angle de faisceau (°)	75
Couleur de finition	Blanc RAL9003
IP	44 - Partie visible 20 - Partie encastrée
IK	02
Classe de protection	II
Pilote intégré (oui/non)	Non
Test du filament	650°C
Taux de défaillance du pilote	1% toutes les 5.000 h
Poids (kg/pc)	0.43 / 0.73 / 1.2

Alimentation électrique	
Fréquence (Hz)	50 / 60
Tension (V)	220~240
AC / DC	AC

Propriétés mécaniques	
Matériau de construction	Aluminium moulé
Matériau optique	Polycarbonate

Conditions d'application	
Température de fonctionnement	-10 ~ +40°C
Température d'application	25°C
Environnement de stockage	-25 ~ +50°C




Informations d'emballage


Article		Emballage unitaire (1 pc par boîte)			Emballage unitaire (6 pc par boîte)		
Code d'article	Désignation d'article	Dimensions (mm) (HxLxL)	Poids brut (kg)	EAN1	Dimensions (mm) (HxLxL)	Poids brut (kg)	EAN2
140047549	LEDDownlightRc-HM R120-9WHPf-3000-WH-CT	80x177x228	0,55	6956321863357	272x242x375	3,7	6956321863432
140047550	LEDDownlightRc-HM R120-9WHPf-4000-WH-CT	80x177x228	0,55	6956321863364	272x242x375	3,7	6956321863449
140047551	LEDDownlightRc-HM R120-14WHPf-3000-WH-CT	80x177x228	0,55	6956321863371	272x242x375	3,7	6956321863456
140047552	LEDDownlightRc-HM R120-14WHPf-4000-WH-CT	80x177x228	0,55	6956321863388	272x242x375	3,7	6956321863463
140043943	LEDDownlightRc-HM R175-29W-3000-WH-CT	120x188x188	0,83	6956321843236	140x396x584	5,8	6956321849047
140043944	LEDDownlightRc-HM R175-29W-4000-WH-CT	120x188x188	0,83	6956321843243	140x396x584	5,8	6956321849054
140043945	LEDDownlightRc-HM R210-42W-3000-WH-CT	145x250x250	1,43	6956321843250	455x267x520	9,6	6956321849061
140043946	LEDDownlightRc-HM R210-42W-4000-WH-CT	145x250x250	1,43	6956321843267	455x267x520	9,6	6956321849078
140046362	LEDDownlightRc-HM R120-10W-DALI-3000-WH-CT	80x177x228	0,58	6956321864262	272x242x375	3,8	6956321849009
140046363	LEDDownlightRc-HM R120-10W-DALI-4000-WH-CT	80x177x228	0,58	6956321864279	272x242x375	3,8	6956321849016
140046364	LEDDownlightRc-HM R120-13W-DALI-3000-WH-CT	80x177x228	0,60	6956321864286	272x242x375	3,9	6956321849023
140046365	LEDDownlightRc-HM R120-13W-DALI-4000-WH-CT	80x177x228	0,60	6956321864293	272x242x375	3,9	6956321849030
140046366	LEDDownlightRc-HM R175-25W-DALI-3000-WH-CT	100x227x235	0,90	6956321864309	335x250x476	5,7	6956321849047
140046367	LEDDownlightRc-HM R175-25W-DALI-4000-WH-CT	100x227x235	0,90	6956321864316	335x250x476	5,7	6956321849054
140046368	LEDDownlightRc-HM R210-36W-DALI-3000-WH-CT	130x247x286	1,50	6956321864323	422x260x593	9,6	6956321849061
140046369	LEDDownlightRc-HM R210-36W-DALI-4000-WH-CT	130x247x286	1,50	6956321864330	422x260x593	9,6	6956321849078
140053709	LEDDownlightRc R120-Surface-Module-WH-CT	185x235x235	0,89	6956321875442			
140053710	LEDDownlightRc R175-Surface-Module-WH-CT	185x235x235	1,08	6956321875459			
140053711	LEDDownlightRc R210-Surface-Module-WH-CT	185x235x235	1,28	6956321875466			
140053704	LEDDownlightRc-adapter-120-150-WH-CT	4x250x250	0,11	6956321875398	55x277x277	0,76	6956321875503
140053705	LEDDownlightRc-adapter-175-200-WH-CT	4x250x250	0,13	6956321875404	55x277x277	0,91	6956321875510
140053706	LEDDownlightRc-adapter-175-225-WH-CT	4x250x250	0,20	6956321875411	55x277x277	1,3	6956321875527

Schéma de dimensions


LEDDownlightRc-HM R120

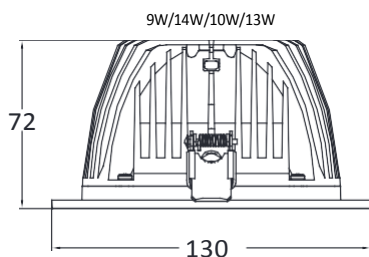

LEDDownlightRc-HM R175

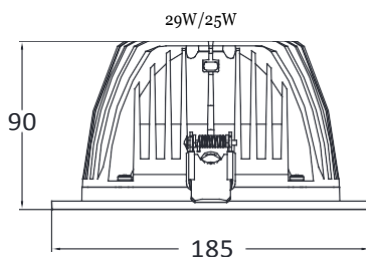


LEDDownlightRc-HM R210

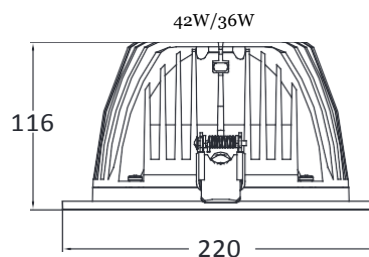

Schémas pour découpe de l'ouverture d'encastement


9W/14W/10W/13W

Ø120




29W/25W

Ø175




42W/36W

Ø210




Données photométriques


9W-4000K

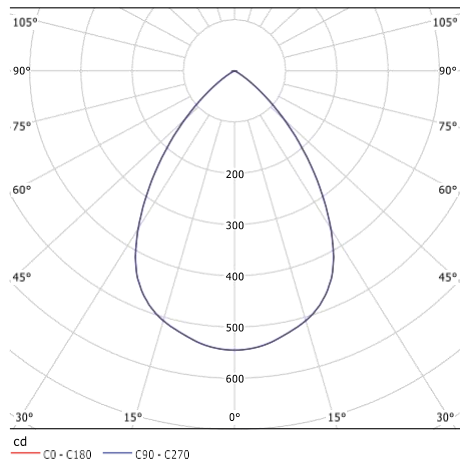

14W-4000K

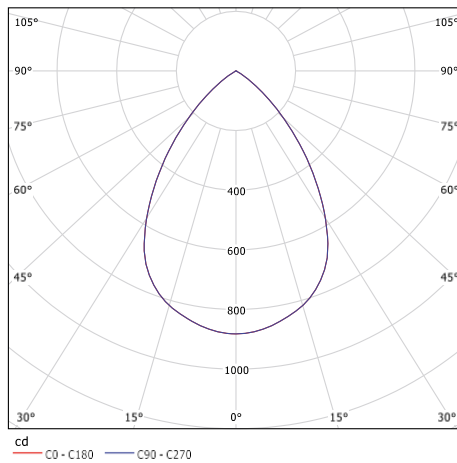

29W-4000K

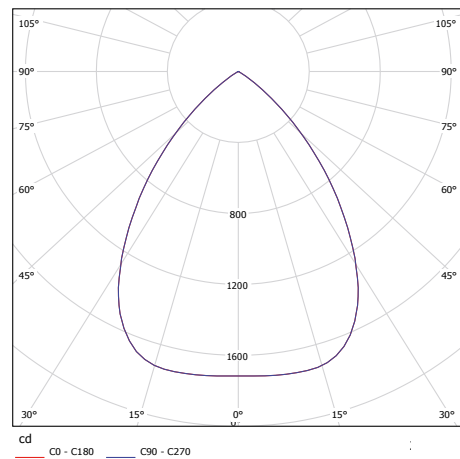

42W-4000K

