



Panneau LED encastré Grille

Fonctionnalités

- Compatible avec environnement bureautique UGR<16
- Rendement système jusqu'à 113 lm/W
- Durée de vie prolongée de 50.000 h
- Peut être encastrée et montée en surface

Avantages

- Éclairage confortable facilitant le travail et les études
- Remplace directement les appareils T5 et T8
- Réduit considérablement la consommation d'énergie (jusqu'à un maximum de 50%)
- Haute fiabilité et faibles coûts de maintenance

Applications



Caractéristiques

Code d'article	Désignation d'article	Puissance (W)	Lumens	Rendement (lm/W)	Courant d'entrée	CRI	UGR	CCT (K)	Durée de vie (L80B50)	EAN1	Prix brut
140043967	LEDPanelRc-G Sq598-36W-3000-WH-CT	36	3800	106	0.18A	≥80	16	3000	50.000	6956321843472	
140043968	LEDPanelRc-G Sq598-36W-4000-WH-CT	36	4050	113	0.18A	≥80	16	4000	50.000	6956321843489	
140043971	LEDPanelRc-G Re298-36W-3000-WH-CT	36	3800	106	0.18A	≥80	16	3000	50.000	6956321843458	
140043972	LEDPanelRc-G Re298-36W-4000-WH-CT	36	4050	113	0.18A	≥80	16	4000	50.000	6956321843465	
140043973	LEDPanelRc-G Re166-21W-3000-WH-CT	21	2000	95	0.10A	≥80	16	3000	50.000	6956321843434	
140043974	LEDPanelRc-G Re166-21W-4000-WH-CT	21	2090	100	0.10A	≥80	16	4000	50.000	6956321843441	
140043969	LEDPanelRc-G Sq298-11W-3000-WH-CT	11	1050	95	0.06A	≥80	16	3000	50.000	6956321843410	
140043970	LEDPanelRc-G Sq298-11W-4000-WH-CT	11	1090	99	0.06A	≥80	16	4000	50.000	6956321843427	
140046181	LEDPanelRc-G Sq598-36W-DALI-3000-WH-CT	36	3450	96	0.18A	≥80	16	3000	50.000	6956321864415	
140046182	LEDPanelRc-G Sq598-36W-DALI-4000-WH-CT	36	3690	103	0.18A	≥80	16	4000	50.000	6956321864422	
140046185	LEDPanelRc-G Re298-36W-DALI-3000-WH-CT	36	3450	96	0.18A	≥80	16	3000	50.000	6956321864439	
140046186	LEDPanelRc-G Re298-36W-DALI-4000-WH-CT	36	3690	103	0.18A	≥80	16	4000	50.000	6956321864446	
140046187	LEDPanelRc-G Re166-21W-DALI-3000-WH-CT	21	1800	86	0.10A	≥80	16	3000	50.000	6956321859107	
140046188	LEDPanelRc-G Re166-21W-DALI-4000-WH-CT	21	1900	90	0.10A	≥80	16	4000	50.000	6956321860950	
140046183	LEDPanelRc-G Sq298-13W-DALI-3000-WH-CT	13	930	72	0.05A	≥80	16	3000	50.000	6956321864453	
140046184	LEDPanelRc-G Sq298-13W-DALI-4000-WH-CT	13	990	76	0.05A	≥80	16	4000	50.000	6956321864460	

Disponible sur demande avec connecteur Wieland GTS18i 3 ou 5 pôles
L'éclairage de secours disponibles sur demande

Accessoires

Code d'article	Désignation d'article	EAN1	Poids (kg/pc)	Prix brut
140044054	LEDPanelRc-G Sq598-Surface Module-CT	6956321843557	2,5	
140044055	LEDPanelRc-G Re298-Surface Module-CT	6956321843564	2,6	
140044057	LEDPanelRc-G Re166-Surface Module-CT	6956321843502	2	
140044056	LEDPanelRc-G Sq298-Surface Module-CT	6956321843496	0,8	



Caractéristiques techniques

Cycles marche/arrêt	
50.000 Cohérence de couleur (SDCM) 3	
Compatible avec un variateur	Non / Oui (DALI)
Angle de faisceau (°)	90
Couleur de finition	Blanc RAL9003
IP	20
IK	02
Classe de protection	I
Pilote intégré (oui/non)	Oui
Test du filament	650°C
Taux de défaillance du pilote	1% toutes les 5,000 h
Poids (kg/pc)	4.12 / 1.40 / 5.33 / 3.31

Alimentation électrique


Fréquence (Hz)	50 / 60
Tension (V)	220~240
AC / DC	AC

Propriétés mécaniques

Matériau de construction	Acier revêtu
Matériau optique	Synthétique

Conditions d'application



Température de fonctionnement	-10 ~ +40°C
Température d'application	25°C
Environnement de stockage	-25 ~ +50°C




Info d'article et emballage

Article		Emballage unitaire (1 pc par boîte)			
Code d'article	Désignation d'article	Dimensions (mm) (HxLxL)	Dimensions (mm) (HxLxL)	Poids brut (kg)	EAN1
140043969	LEDPanelRc-G Sq298-11W-3000-WH-CT	75x298x298	145x390x390	2,3	6956321843410
140043970	LEDPanelRc-G Sq298-11W-4000-WH-CT	75x298x298	145x390x390	2,3	6956321843427
140043973	LEDPanelRc-G Re166-21W-3000-WH-CT	75x166x1196	106x244x1278	4,5	6956321843434
140043974	LEDPanelRc-G Re166-21W-4000-WH-CT	75x166x1196	106x244x1278	4,5	6956321843441
140043971	LEDPanelRc-G Re298-36W-3000-WH-CT	75x296x1196	190x455x1355	8,3	6956321843458
140043972	LEDPanelRc-G Re298-36W-4000-WH-CT	75x296x1196	190x455x1355	8,3	6956321843465
140043967	LEDPanelRc-G Sq598-36W-3000-WH-CT	75x596x596	190x755x755	8,0	6956321843472
140043968	LEDPanelRc-G Sq598-36W-4000-WH-CT	75x596x596	190x755x755	8,0	6956321843489
140046183	LEDPanelRc-G Sq298-13W-DALI-3000-WH-CT	75x296x296	133x370x370	2,3	6956321864453
140046184	LEDPanelRc-G Sq298-13W-DALI-4000-WH-CT	75x296x296	133x370x370	2,3	6956321864460
140046187	LEDPanelRc-G Re166-21W-DALI-3000-WH-CT	75x166x1196	127x243x1285	4,5	6956321859107
140046188	LEDPanelRc-G Re166-21W-DALI-4000-WH-CT	75x166x1196	127x243x1285	4,5	6956321860950
140046185	LEDPanelRc-G Re298-36W-DALI-3000-WH-CT	75x296x1196	127x395x1285	8,3	6956321864439
140046186	LEDPanelRc-G Re298-36W-DALI-4000-WH-CT	75x296x1196	127x395x1285	8,3	6956321864446
140046181	LEDPanelRc-G Sq598-36W-DALI-3000-WH-CT	75x596x596	127x695x695	8,0	6956321864415
140046182	LEDPanelRc-G Sq598-36W-DALI-4000-WH-CT	75x596x596	127x695x695	8,0	6956321864422
140044054	LEDPanelRc-G Sq598-Surface Module-CT	88x596x596	106x678x678	5,5	6956321843557
140044055	LEDPanelRc-G Re298-Surface Module-CT	88x296x1196	106x378x1278	4,4	6956321843564
140044056	LEDPanelRc-G Sq298-Surface Module-CT	88x296x296	145x390x390	1,6	6956321843496
140044057	LEDPanelRc-G Re166-Surface Module-CT	88x166x1196	106x244x1278	3,4	6956321843502


Schéma de dimensions

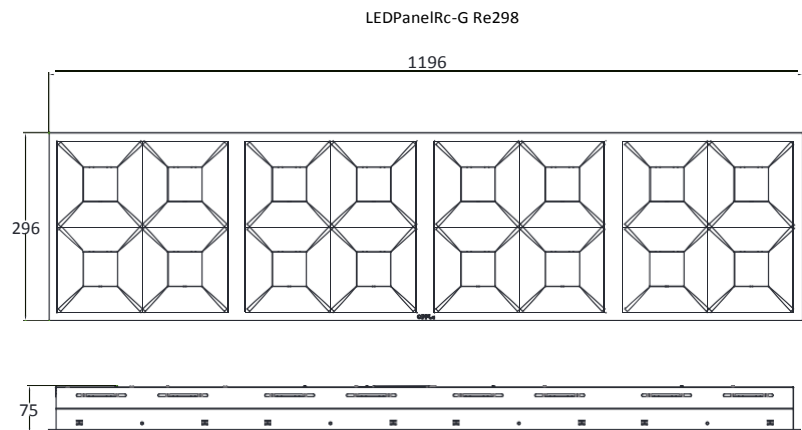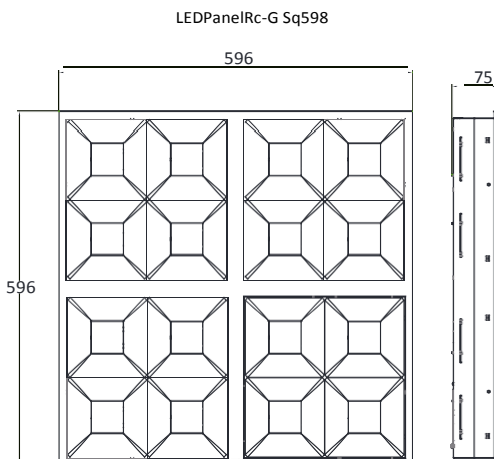

LEDPanelRc-G Re166

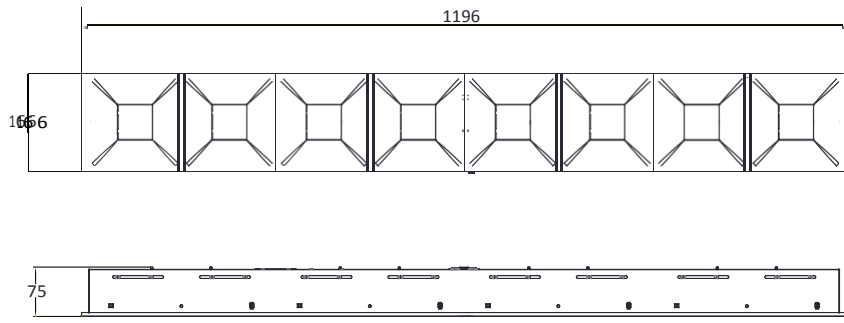


LEDPanelRc-G Sq298

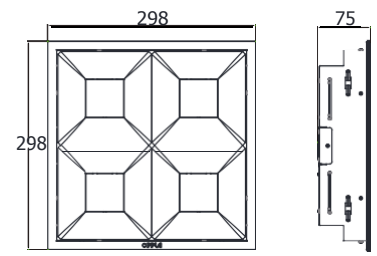


Données photométriques

Sq598-36W-4000K

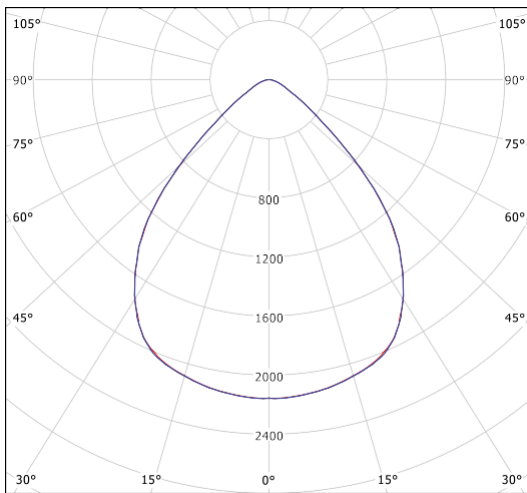


cd
— C0 - C180 — C90 - C270

Re298-36W-4000K

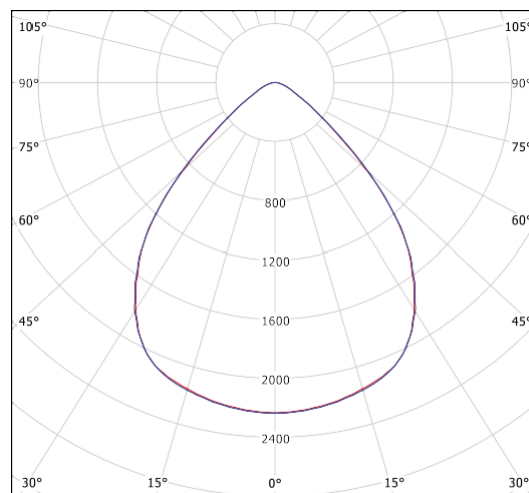


cd
— C0 - C180 — C90 - C270

Re166-21W-4000K

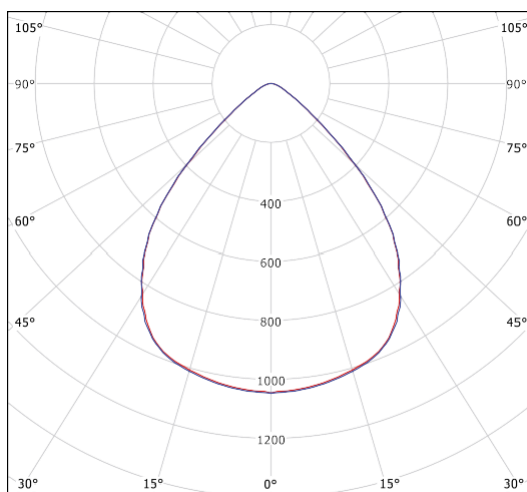

cd
— C0 - C180 — C90 - C270

Sq298-11W-4000K

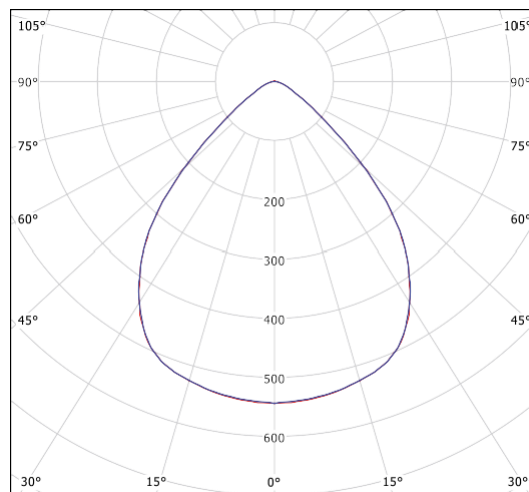

cd
— C0 - C180 — C90 - C270