



# MASTER LEDcandle

## MASTER LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL

Les lampes MASTER LEDcandle génèrent un effet lumineux étincelant, semblable à celui apporté par une lampe incandescente, qui en fait la solution idéale pour l'éclairage général et décoratif dans les secteurs de l'hôtellerie et résidentiels. Les MASTER LEDcandles à intensité variable DimTone permettent de créer les ambiances chaleureuses. Montées de façon entièrement visible dans des lustres, des appliques ou des luminaires modernes, ces lampes s'adaptent à tous les dispositifs existants dotés d'une douille E14 ou B22. Inspirées de recommandations émises par des fabricants de lustres et conçues pour accroître l'aspect esthétique des lustres et luminaires (qu'elles soient éteintes ou éclairées), ces lampes de forme effilée sont dotées d'une lentille au design particulier attirant le regard. Elles produisent une magnifique lumière chaude étincelante et permettent de réaliser d'importantes économies d'énergie et de réduire les frais d'entretien à leur minimum. Ces ampoules flamme de forme fine classique avec une lentille de conception unique attrayante complètent parfaitement les bougies LED modernes.

### Données du produit


Caractéristiques générales		Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	
Culot	E27 [ E27]	Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Durée de vie nominale (nom.)	25000 h	Caractéristiques électriques	
Cycle d'allumage	50000X	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Type technique	6-40W	Puissance (valeur nominale)	6 W
Photométries et Colorimétries		Courant lampe (nom.)	35 mA
Code couleur	822-827 [ blanc chaud réglable]	Puissance équivalente	40 W
Flux lumineux (nom.)	470 lm	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Couleur	Blanc chaud (WW)	Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	instant full light
Température de couleur proximale (nom.)	2200-2700 K		
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	75 lm/W		

# MASTER LEDcandle

Facteur de puissance (nom.)	0.7
Tension (nom.)	220-240 V
<b>Températures</b>	
Température maximum du boîtier (nom.)	95 °C
<b>Gestion et gradation</b>	
Intensité réglable	Oui
<b>Matériaux et finitions</b>	
Finition de l'ampoule	Transparent
<b>Normes et recommandations</b>	
Classe énergétique	A+
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Non

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	6 kWh
<b>Données logistiques</b>	
Code de produit complet	871869645360500
Désignation Produit	MASTER LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL
Code barre produit (EAN)	8718696453605
Code de commande	45360500
Local Code	MLLUDT40W827E27
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	10
Code industriel (12NC)	929001140702
Poids net (pièce)	0,072 kg



## Schéma dimensionnel



LED DT 6-40W E27 P48 CL

Product	D	C
MASTER LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL	48 mm	93 mm

## Données photométriques

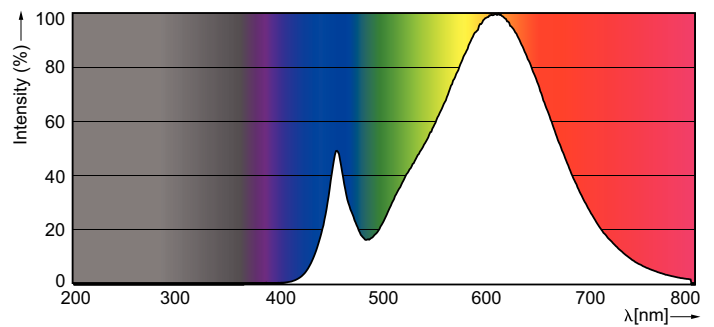

## MASTER LEDcandle

