

ELSA DL 165 OP 120° 800 830 DALI WH

Référence E010300226
Code GTIN 4015120300226

110 V - 230 V ~	IP40	CQS 80-85	CRI 80	LED 3000 K
--------------------	------	--------------	-----------	---------------

Description du produit

- Downlight à LED, 3 000 K avec cadre opale (diffuseur), 9W, pour montage encastré au plafond sans accessoires
- Lumière et puissance de système de bonne qualité
- Appareil DALI, fourni



Données techniques

GÉNÉRALITÉS

Catégorie d'appareils	Downlight
Interface utilisateur	Bus DALI
Télécommandable	–
Conformité	CE, EAC, RoHS, DEEE
Garantie	5 ans

FIXATION

Type de montage	Inséré
Type de montage	Au plafond
Dimensions d'installation	Profondeur: 27 mm, Ø 165 mm

BOÎTIER

Dimensions	Hauteur/profondeur 27 mm, Ø 180 mm
Poids	410 g
Matériau	aluminium, peint par poudrage
Indice de protection	IP20 / IP44 dessous du plafond (built-in)
Température ambiante admissible	-20 °C...+40 °C
Couleur	blanc, similaire à RAL 9003
Essai au fil incandescent selon IEC 60695-2-10	650 °C

RACCORDEMENT

Système de commande	DALI
---------------------	------

Classe de protection	II
Tension nominale	110 – 240 V ~ / 60 Hz

ÉCLAIRAGE

Diffuseur	opale
Émission de lumière	directe
Angle de rayonnement	120 °
Unified Glare Rating	≤ 25
Facteur de scintillement	< 3 %
Puissance nominale P	9 W
Flux lumineux	800 lm
Rendement lumineux	88 lm/W
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu des couleurs Ra	> 80
Échelle de qualité de couleur	> 80
Durée de vie L70B10 à 25 °C	60000 h
Durée de vie L70B50 à 25 °C	60000 h
Durée de vie L80B10 à 25 °C	40000 h
Durée de vie L80B50 à 25 °C	40000 h
Durée de vie L90B10 à 25 °C	20000 h
Durée de vie L90B50 à 25 °C	20000 h
Sécurité photobiologique	RG0


ELSA DL 165 OP 120° 800 830 DALI WH

Référence	Code GTIN
E010300226	4015120300226


Accessoires

Nom du produit	Référence	Description du produit	Code GTIN
Accessoires électriques			
JUNCTION BOX 5-POLE BK	E010430947	Boîte de raccordement, 5 pôles, 2,5 mm ² , noir	4015120430947
Adaptateurs			
ELSA-2 RING 165	E010300271	Bague d'adaptation 165/215 mm	4015120300271
Fixations			
ELSA-2 MOUNTING FRAME 165 SM WH	E010300882	Cadre de montage apparent pour ELSA-2 165	4015120300882

Dimensions

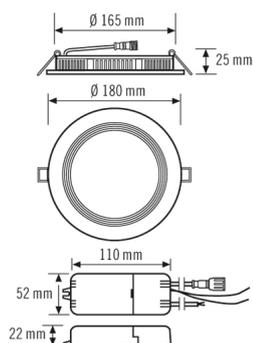

Diffusion de la lumière

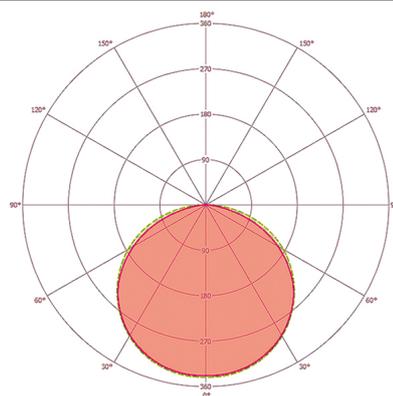

Description détaillée du produit

- Downlight à LED, 9W pour montage encastré au plafond
- Luminaire encastré avec cadre opale (diffuseur)
- Boîtier de haute qualité, corps de lampe en aluminium, thermolaqué en blanc (RAL 9003)
- Utilisable en montage encastré sans accessoires
- Température de couleur : 3 000 K avec tolérances de couleur
- Flux lumineux (luminaire) : env. 800 lm
- Bonne qualité lumineuse
- Excellente efficacité lumineuse
- Durée de vie L80B50 à 25°C: 40000 h
- Appareil : DALI (fourni)